

# NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



تنظيف وحماية

## ما هو طلاء النانو سيراميك ؟

طلاء النانو سيراميك ذو الأغشية الرقيقة هو طلاء ثوري شديد التحمل يوفر حماية فائقة و مقاومة للخدوش شبه دائمة لجميع تشطيبات المركبات والدهانات والأسطح الخارجية.

## ما الذي يجعل طلاء النانو سيراميك مختلفًا تمامًا؟

طلاء طبقة النانو سيراميك أقوى بأربع مرات من طبقات طلاء المصنع ويمكن أن يمتص التلف الذي قد يؤثر على مظهر الطلاء وسلامته و يقلل هذا الطلاء الثوري المتين للغاية علامات الدوامات والخدوش الخفيفة مع حماية طلاء المصنع والحفاظ عليه.



صلاية الفيديو  
كود QR- مسح

Jetpack  
VideoPress



يلمع ويحمي حواف الألومنيوم والكروم مع تقليل تراكم غبار الفرامل


طلاء النانو سيراميك مقاومة تمامًا للمواد البيئية الحمضية مثل فضلات الطيور ، وبقايا الحشرات ، والأمطار الحمضية ، ونسغ الأشجار ، على عكس طلاء مصنع سيارتك ، والذي يمكن أن يحفر بشكل دائم ويتلف بسبب هذه المواد. يوفر طلاء النانو سيراميك حواجز واقية متقدمة لأسطح سيارتك ، مما يحافظ على اللمسات النهائية شديدة اللمعان وغير اللامعة.

## ما هي فوائد طلاء النانو سيراميك ؟


توفر الطلاءات ذات الأغشية الرقيقة النانوية للسيراميك للمركبات طلاءً فائقًا وشبه دائم وواضح ومقاوم للحفر الكيميائي ، وأقصى من تشطيبات طلاء المصنع ، وقادرًا على تقليل علامات الدوامات والخدوش الدقيقة مع ترك سطح أفضل طارد للماء أسهل في التنظيف ويبقى أنظف لفترة أطول.

يمكن معالجة جميع أجزاء المركبة باستخدام أحد طلاءات طبقة النانو سيراميك لإستعادة اللون واللمعان للزخارف البلاستيكية مع حماية متطورة ضد الماء والأشعة فوق البنفسجية. حتى الكروم والألمنيوم والمعادن الأخرى يمكن أن يكون لها حماية إضافية ، حيث يمكن أن تتحمل طبقات الطلاء لدينا درجات حرارة تزيد عن 850 درجة مئوية.


## طريقة الاستخدام ؟



الخطوة 1: إذا كانت الطبقة السطحية لطبقة المصنع الشفافة تالفة وملوثة



الخطوة 2: تنظيف وتلميع الطبقة الشفافة للحصول على سطح أملس ومستوي



الخطوة 3: استعادة سماكة الطلاء بطبقة فائقة التحمل من طلاء النانو سيراميك الرقيق



## سائل طلاء النانو سيراميك متوفر بدرجات مختلفة:



### SIBC قاعدة غطاء غوريلا

- 2.5 ميكرون طبقة أساسية
- حماية شبه دائمة.
- موصى به بشكل خاص عند الطلاء الخفيف.
- توفر طبقة الأساس SIBC صلابة فائقة H9 +++ مع لمسة نهائية ناعمة غير قابلة للإزالة تقريبًا جاهزة للربط مع أي من طبقات الطلاء الواقية .
- تأثير قوي و رائع
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والحرارة



### SIO5 لمعان ألماسي عاكس

- 2.5 ميكرون HD (كثافة عالية)
- تقليل الخدوش الدقيقة مع صلابة H9 ++
- تأثير قوي رائع
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والحرارة
- حماية تصل إلى 5 سنوات على طلاء المصنع
- ضمان محدود لمدة 5 سنوات إذا اتبعت برنامج الصيانة الخاص بنا (بالاشتراك مع SIBC)



### SIO2 رؤية السلامة

- سد مسام الزجاج والاكريليك والمرايا
- يصد الماء من أجل رؤية أفضل بنسبة 30% في الظروف الممطرة
- صلابة (2 ميكرون) 2H
- قوي: طارد للماء والأوساخ
- تستمر من 6 إلى 12 شهرًا



### SIFX الجلود والاقمشة

- مرنة وقابلة للتنفس
- تأثير قوي و رائع
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- حماية تصل إلى عام على الأقمشة والجلود وضمان محدود لمدة 1 شهر



### SIO3 اللمع البراق

- 8 ميكرون
- تقليل الخدوش باستخدام H9 + الصلابة
- تأثير فائق مقاوم للماء
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والحرارة
- صلابة قوية
- حماية تصل إلى 3 سنوات على طلاء المصنع وضمان محدود لمدة عام واحد.
- ضمان محدود لمدة 3 سنوات إذا اتبعت برنامج الصيانة الخاص بنا (بالاشتراك مع SIBC)



### SIO1 تجديد اللمعان

- 4 ميكرون
- لمعان متجدد بصلابة H9
- تأثير قوي ومميز
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والحرارة
- صلابة قوية
- ضمان محدود لمدة عام واحد إذا اتبعت برنامج الصيانة الخاص بنا (بالاشتراك مع SIBC)



### SIPR حماية Si-Nano

- 0.5 ميكرون
- تستخدم في الطلاء ، الحواف ، الكروم ، البلاستيك ، لوحة القيادة والمحرك
- سهل التطبيق: رش ، امسح ، طبق
- تنطبق على السيارات المطلية / غير المطلية
- تأثير قوي
- يعيد لمعانه الأصلي
- طبقة واقية ضد بقعة الماء
- يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر مع تطبيق واحد



### SIVI رؤية Si-Nano

- 0.5 ميكرون
- تنطبق على الزجاج الأمامي والمرايا
- يمكن استخدامه كمادة مضافة لسائل المساحات (2: 100 تخفيف)
- سهل التطبيق: رش ، امسح ، انتهي
- تنطبق على السيارات المطلية / غير المطلية
- تأثير قوي
- 30% رؤية أفضل في الظروف الممطرة
- طبقة واقية ضد بقع الماء
- يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر مع تطبيق واحد





فيديو المنتج  
مسح رمز  
الاستجابة  
السريعة



ملمع شديد اللمعان



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم



حماية الجلد والانسجة والقماش



لمعان الألماس العاكس  
(يمكن استخدامه أيضًا للدهانات غير اللامعة)





qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم



يعيد تجديد البلاستيك مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية.



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم



رؤية السلامة  
طلاء الزجاج الأمامي (مجاني)



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم



طلاء أسود عميق للإطارات

SIO1



SIO3



SIO5



ضمان الجودة من نانو-سيراميك مضمونان بضمانات محدودة لمدة  
و 3 سنوات في SIO1  
و 5 سنوات في SIO3  
و 7 سنوات في SIO5  
(علاجات مجموعة الهيكل بالكامل).

تنطبق ضمانات المنتج المحدودة على تطبيقات السيارات التي تم تثبيتها  
بشكل احترافي على الأسطح المطلية فقط ، وتغطي تغير اللون ، والتقشير  
، والتشقق ، والتفكيك.

لن يتم قبول جميع المطالبات الناتجة عن الصيانة الخاطئة ، الضمانات  
صالحة فقط عندما يتم تسجيلها من قبل أحد الموظفين المعتمدين  
لدينا عبر نموذج التسجيل في الضمان الإلكتروني على موقعنا.

## برنامج الصيانة الموصى به

### الغسيل

للحصول على أفضل النتائج ، استخدم شامبو ( SHRE Pure Shine ) بشكل أسبوعي لتجنب تراكم التلوث المفرط و تحتوي أنواع الشامبو التقليدية على الشمع والبوليمرات التي تقلل من تأثير طرد الماء. تجنب الغسيل في ضوء الشمس المباشر لتقليل أثر الشامبو وبقع الماء. اغسل من أعلى لأسفل بمنشفة من الألياف الدقيقة ، و اترك الأجزاء المتسخة أخيرًا لتجنب التلوث المتبادل وعلامات الدوامات. استخدم سطل منفصل للصابون و اخر للماء و الشطف. يمكن تنظيف السيارات المغلفة بغشاء رقيق بماكينة الغسيل الضغط على 80-120 بار.

### التجفيف

قم دائمًا بتجفيف السيارة تمامًا ، ولا تتركها لتجف "في الهواء" أبدًا. يحتوي الماء على معادن قد تترك رواسب مكونة ببقع مائية. يرجى استخدام منشفة تجفيف الألياف الدقيقة عالية الجودة للحصول على أفضل النتائج ، وتجنب المسح العنيف ، مما يسمح للمواد بامتصاص الماء. ينصح بالتجفيف بعد كل تساقط المطر.

### منع بقع الماء

بمجرد تطبيق طبقة النانو ، نوصي بشدة باستخدام ( Si-Nano Protect ) لعمل طبقة وقائية إضافية من بقايا الماء ، ونقترح تكرار ذلك كل 3 أشهر لتجنب الرواسب المعدنية التي يمكن أن تلحق الضرر بطبقة النانو.

### إزالة بقع الماء وبقع الصابون

لا تستخدم منتجات كيميائية مضرّة لمحاولة تلميع الطلاء أو القضاء على الأوساخ من السطح . لا تستخدم القوة المفرطة لإزالة البقع أو فضلات الطيور أو عصارة الأشجار. بعد الغسيل بشامبو ( SHRE Pure Shine )، ضع ( WSRE Water Spot Remover ) و اتركه منقوعًا لمدة ساعة. بعد ذلك ، اشطفه بالماء النظيف. إذا كانت البقع لا تزال ظاهرة ، كرر الخطوات المذكورة أعلاه أو استخدم منظف المقشر غير القابل للخدش بمنشفة من الألياف الدقيقة.

نظف السيارة بشامبو ( SHRE Pure Shine ) وجفف السيارة. نظف باستخدام معقم التنظيف وقم بتطبيق ( SIVP Si-Nano Vision / SIVP Si Nano Protect ) كخطوة أخيرة لإنشاء طبقة واقية (لامعة) مقاومة للماء كلمسة نهائية



ينظف أصغر المسام لإزالة الأوساخ والروائح الكريهة



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

# MPCL

## متعدد الأغراض منظف داخلي



كود المنتج MPCL05000 5L MPCL0500 500 ml  
الاستهلاك: +/- 2.5 مل / م 2  
يستخدم ل: جميع الأسطح  
مجال التطبيق: الاستخدام الداخلي

منظف ( MPCL ) متعدد الأغراض ينظف ويحمي جميع الأسطح الداخلية بسرعة وسهولة. ما عليك سوى الرش والمسح لتنظيف وحماية المواد البلاستيكية الداخلية والفينيل والجلد والأقمشة والمطاط والمعادن وألياف الكربون والخشب ومعدات الصوت والشاشات وحتى اغطية المحرك. يترك منظف ( ) متعدد الأغراض واقياً قوياً من الأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على الأسطح لتبدو جديدة ! باستخدام تركيبة مركزة متقدمة ، ينظف أصغر المسام لإزالة الأوساخ والروائح الكريهة . مضاد للبكتيريا رائحة طيبة مضاد للروائح الكريهة

سهولة التطبيق:  
رش، مسح ،  
انتهى

ضد البكتيريا

رائحة طيبة

ضد الدخان

ادوات التطبيق



40100703



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم

يعمل مزيل بقع الماء والبقع الصعبة على إذابة بقع الكالسيوم والمغنيسيوم بأمان

# WSRE

مزيل أثر الماء  
بلطيف على البشرة



كود المنتج WSRE0250250ml / WSRE1000 1L

الاستهلاك: 2-10 مل / م

يستخدم: للأسطح الصلبة

اماكن الاستخدام: الطلاء والزجاج والكروم والبلاستيك وألياف الكربون  
تم تصنيع مزيل البقع القابل للتحلل الحيوي هذا بمزيج متآزر من الأحماض الصديقة  
للبيئة لتعزيز أداء التنظيف وتوفير التكاليف.  
( WSRE ) مناسب للاستخدام على الزجاج والفلوآذ والبورسلين والعديد من المواد  
الأخرى.

مضاد للتآكل وآمن للاستخدام على جميع الأسطح الصلبة.

يمنع ترسب المعادن ويذوب قشور الجير.

بطاقة ( GHS ): لا توجد وثيقة مخاطر صحية

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

آمن لجميع الأسطح الصلبة

يذوب الكالسيوم والمغنيسيوم

يقلل من الإكتشاف والتصوير

يبقى أنظف لفترة أطول

طريقة الاستخدام: بلل السطح وانتظر دقيقة واحدة حتى يذوب الكالسيوم  
والمغنيسيوم. للتراكبات الصعبة ، يمكنك استخدام منظف التنظيف بعد ذلك.

آمنة للاستخدام



آمن علي جميع الاسطح



غير قابلة للتآكل



يذوب الكالسيوم  
والمغنيسيوم



يقلل من الإكتشاف  
والوضوح



يبقى نظيف لمدة  
أطول



qr تطبيق كود  
لفحص الفيلم

منظف المقشر هو الطريقة الآمنة لإزالة التلوث المستعصي عن الأسطح الزجاجية والكروم.

# SCRUB

منظف و مقشر  
لا يترك أثر للخدوش



كود المنتج SCRUB0250 250 ml / SCRUB1000 1L

الاستهلاك: +/- 2,5 مل / م

الاستخدام: للأسطح الصلبة

يمكن استخدامه على: الزجاج والكروم

منظف فرك مسبق هو طريقة لطيفة لتنظيف الأسطح الزجاجية والكروم. يستخدم  
منظف المقشر عوامل تلميع فائقة الدقة تعمل على إزالة الرواسب المعدنية أو  
الملوثات العنيدة الأخرى بأمان وفعالية. مناسب للاستخدام على الزجاج والكروم.



غير خدش  
آمن للاستخدام على الزجاج  
والكروم

فوطة مايكروفايبر:



40100703





QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم



يقوم المعقم بتنظيف وإعداد طبقة السيراميك لاستخدام SIPR / SIVI

# CLEAN

منظف و معقم  
المرحلة الأولى



رقم المنتج CLEAN0500500 ml / CLEAN1000 1 L

الاستهلاك: +/- 75 مل 100 مل (سيارة قياسية)

يستخدم : لفتح مسام السطح

يمكن استخدامه على : الطلاء والزجاج والبلاستيك والكروم وألياف الكربون

منظف المرحلة الاولى المعقمة عبارة عن مزيج معقم بنسبة 100% يستخدم تقنية جديدة لتحضير الأسطح الصلبة جيدًا لتشكيل رابطة قوية ومتينة مع طبقات الطلاء الثوري الخاصة بنا.

يجعل تنظيف الأسطح أسهل وأسرع ويتسلل إلى أصغر المسام لخلق طبقة صلبة لتطبيقات الطلاء وعلاجها بتقنية عالية

يزيل الشحوم في خطوة واحدة

آمن واقتصادي للاستخدام



سهل الاستخدام



طارد للبقع



سهل التنظيف



معقم ومنظف



آمن للاستخدام

فوطه مايكروفايبر



40100703



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم



عازل سيراميك لامع مقاوم للماء يحمي السيارات المطلية وغير المطلية.

# SIPR

طلاء حماية النانو



كود المنتج SIPR0250 250 ml / SIPR1000 1 L

السماكة: 0.5 ميكرون

الاستهلاك: +/- 10 مل 15 مل (للسيارة العادية)

يستخدم : للمعان عالي ومنع بقع الماء من السطح

يستخدم على : الطلاء والبلاستيك والكروم وألياف الكربون

تشكل (Si-Nano Protect) رابطة جزئية شبه دائمة مع أسطح مطلية بالنانو وهي مصممة لمنع بقع الماء ، وتعمل كطبقة واقية لامعة تدوم لعدة أشهر مع تطبيق واحد فقط.

يجعل تنظيف الأسطح أسهل بكثير وأسرع مع تقليل التصاق الأوساخ والغبار. يترك خلفه سطحًا شديد اللمعان يتميز بتأثير طارد للماء ، ويظل نظيفًا لفترة أطول.

يقوم بتقليل فترات التنظيف عدم بقاء بقع الماء بشكل كبير فوق السطح .

يمكن استخدامه أيضًا على أجزاء من البلاستيك والكروم ، مما يجعل المنتج مثاليًا لجميع تطبيقات السيارات والدراجات النارية والسكوتر.

يعمل بشكل رائع في اغشية المحرك ويجدد لمعان لوحة العدادات.

يدوم حتى 3 أشهر



سهل الاستخدام



طاردة من الماء:  
طارد للماء والزيت



طارد للبقع



سهل التنظيف



لمعان عالي



لمعان وحماية المحرك



حماية ولمعان للسيارات



لمعان مثالي في لوحة العدادات وحماية المحرك مع تأثير طارد للماء



طارد للماء من أجل رؤية أفضل بنسبة 30% في الظروف الممطرة.



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

## NANO-CERAMIC Si-Nano Protect, Steril & Shampoo

### كيفية الاستخدام

#### عملية التنظيف

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى 24 شهرًا (في بيئة جافة ومستقرة لدرجة الحرارة ومظلمة)

الاستخدام:

الموافق. 10-15 مل لسيارة ذات حجم عادي، ليس أكثر من 2-3 بخاخات لكل قطعة.

درجة الحرارة المحيطة: 5-30 درجة مئوية و تجنب أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالية.

للأهمية:

قبل استخدام منتج نانو-سيراميك، يرجى التأكد من ارتداء ملابس واقية مناسبة. نوصي دائمًا باستخدام قفازات ذات جودة ممتازة.

قم بتنظيف جميع الأسطح جيدًا باستخدام شامبو (SHRE)، واستخدم المعقم الخاص بنا كخطوة أخيرة للتأكد من إزالة جميع البقايا والأوساخ حتى تتمكن (Si-Nano Protect) من الارتباط بشكل صحيح مع السطح، ثم تأكد من أن السطح جاف تمامًا قبل التطبيق!

#### عملية التطبيق

رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام! رش 2-3 مرات على منشفة نظيفة من الألياف الدقيقة (ابدأ بكميات صغيرة، فقط القليل من المنتج ضروري). بلل كل الألواح بالتساوي. عند تطبيقه بشكل صحيح، سترى ضبابًا رماديًا فاتحًا على السطح. قم بمسح الضباب باستخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة. قد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إلى ظهور خطوط.

#### فترة المعالجة

مباشرة بعد إزالة الضباب، يمكن لمس السطح. في درجة الحرارة المحيطة العادية، تتم معالجة المادة المانعة للتسرب تمامًا بعد حوالي 10 دقائق.

#### بعد وضع الحماية

نوصي بشدة باستخدام شامبو (SHRE Pure Shine) لإعادة تنشيط الطبقة وتنظيفها في نفس الوقت، دون ترك مواد يمكن أن تزيل التأثير القوي الذي توفره طبقة (Si-Nano Protect). الشامبو المنشط لدينا صديق للبيئة.

# SIVI

## طلاء رؤية النانو Si-Nano



كود المنتج SIVI0250 250 ml / SIVI1000 1L

السماكة: 0.5 ميكرون

الاستهلاك: +/- 8 مل (سيارة متوسطة الحجم)

يستخدم: لرؤية واضحة ومنع بقايا الماء

اماكن الاستخدام: زجاج سيارة، أكريليك

كيفية الاستخدام

راجع الصفحة 20

(Si-Nano Vision) عبارة عن مادة مانعة للتسرب من السيراميك عالية التقنية مصممة خصيصًا للأسطح الزجاجية المطلية وغير المطلية.

يجعل تنظيف الزجاج أسهل وأسرع مع تقليل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

له تأثير طارد للماء، لذلك يبقى الزجاج نظيفًا لفترة أطول.

يقلل من فترات التنظيف ويمنع تكون بقع الماء.

يصد الماء من أجل رؤية أفضل بنسبة 30% في الظروف الممطرة.

يدوم حتى 3 أشهر

سهل الاستخدام

طاردة للماء والزيت

طارد للبقع

سهل التنظيف

يبقى نظيف لفترات طويلة

رؤية أفضل لقيادة آمنة

فوطه مايكروفايبر



40100703



يمكن أيضًا استخدام ( Si-Nano Vision ) كمادة مضافة لسائل غسيل الزجاج الأمامي عند تخفيفه بنسبة 2:100



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

يجف أسرع بنسبة 80% مع تقليل بقع الماء ويترك لمعانًا لامعًا وتأثيرًا طارد للماء يدوم حتى 4 أسابيع

## NANO-CERAMIC Si-Nano Vision, Steril & Shampoo

### كيفية الاستخدام:

#### عملية التنظيف

قم بتنظيف جميع الأسطح جيدًا باستخدام شامبو (SHRE) ، واستخدم المعقم الخاص بنا كخطوة أخيرة للتأكد من إزالة جميع البقايا والأوساخ حتى تتمكن ( Si-Nano Vision ) من الارتباط بشكل صحيح مع السطح ، ثم تأكد من أن السطح جاف تمامًا قبل التطبيق! عملية التطبيق

رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام! رش 2-3 مرات على منشفة نظيفة من الألياف الدقيقة (ابدأ بكميات صغيرة ، فقط القليل من المنتج ضروري). بلل كل الألواح بالتساوي. عند تطبيقه بشكل صحيح ، ستري ضبابًا رماديًا فاتحًا على السطح. قم بمسح الضباب باستخدام قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة. قد يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إلى ظهور خطوط.

#### فترة المعالجة

مباشرة بعد إزالة الضباب ، يمكن لمس السطح. في درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم معالجة المادة المانعة للتسرب تمامًا بعد حوالي 10 دقائق.

#### بعد وضع الحماية

نوصي بشدة باستخدام شامبو ( SHRE Pure Shine ) لإعادة تنشيط الطبقة وتنظيفها في نفس الوقت ، دون ترك مواد يمكن أن تزيل التأثير القوي الذي توفره طبقة ( SIVI ) . الشامبو المنشط لدينا صديق للبيئة

يمكن أيضًا استخدام ( SIVI ) كمادة مضافة لسائل غسيل الزجاج الأمامي عند تخفيفه بنسبة 2:100..

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى 24 شهرًا (في بيئة جافة ومستقرة لدرجة الحرارة ومظلمة)

الكمية المستهلكة:

+/- 8-10 مل للسيارة ذات الحجم المتوسط وهي 1-2 بخة لكل عملية تطبيق.

درجة الحرارة المحيطة: 30-5 درجة مئوية تجنب أشعة الشمس المباشرة أو ارتفاع رطوبة الهواء.

ملاحظة:


قبل استخدام منتج نانو-سيراميك ، يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة. نوصي دائمًا باستخدام قفازات ذات جودة ممتازة.

# NWAS

## غسيل النانو طارد للماء



كود المنتج NWAS1000 1L / NWAS5000 5L  
الاستهلاك: +/- 85 مل -120 مل (سيارة عادية)  
يستخدم ل: حماية من بقع الماء  
مجال التطبيق: السيارات المطلية وغير المطلية



يضيف شامبو النانو طبقة لامعة شديدة المقاومة للماء أثناء غسل سيارتك ويقلل وقت التجفيف بنسبة 80%.

• يمكن استخدامها عن طريق الغسيل اليدوي أو بماكينات الغسيل الأوتوماتيكية وهي مناسبة للسيارات المطلية وغير المطلية

شامبو عالي اللعان عالي الجودة ورغوة منخفضة لتقليل البقع الجافة.

يتميز بتأثير قوي مدمج ، لذلك يظل الزجاج والطلاء نظيفًا لفترة أطول.

سيتم تقليل فترات التنظيف وتشكيل بقع الماء بشكل كبير.

يجف أسرع بنسبة 80% ، مما يوفر الوقت والمال.

زاوية سطح شديدة المقاومة للماء 150 درجة

يخلط 1:50.

تأثير طارد للماء يستمر تأثيره لمدة تصل إلى 4 أسابيع.




ادوات التطبيق



40100703



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم

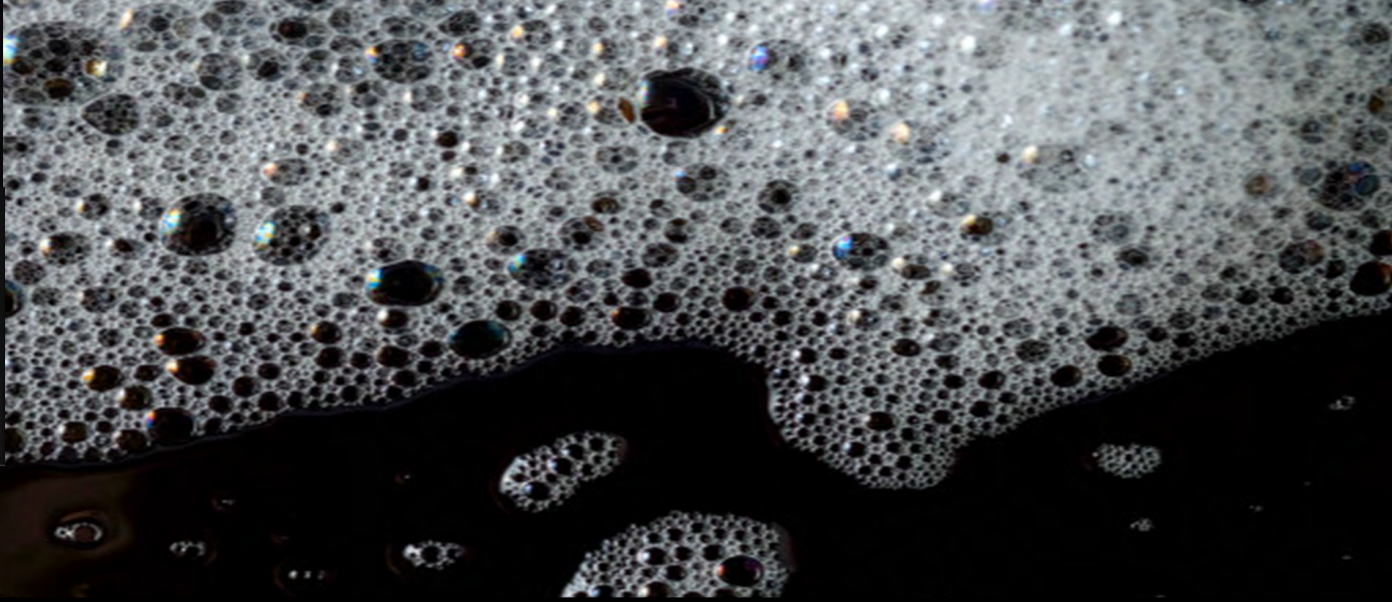

تحتوي منتجات غسل السيارات التقليدية على بوليمرات وأصباغ كيميائية يمكن أن تقضي على تأثير طرد الماء

# SHRE

شامبو بيور شاين  
منظف متعدد الأغراض



كود المنتج SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L  
(الاستهلاك: +/- 18 مل 25- مل (سيارة متوسطة)  
يستخدم : لغسيل آلي أو يدوي ، داخلي وخارجي  
يمكن استخدامه علي : السيارات المطلية وغير المطلية

شامبو SHRE هو شامبو عالي التقنية مصمم خصيصًا لغسيل السيارات عالي الأداء اليوم.  
هذا الشامبو خالٍ من البوليمرات والشموع والمواد الكيميائية الملونة التي يمكن أن تقلل بشدة من التأثير القوي الذي توفره طبقة النانو لمعان نقي يعيد تنشيط طبقات النانو آمن للاستخدام في التنظيف الداخلي مخفف 1:500

- سهل الاستخدام
- طاردة للماء والزيت
- طارد للماء
- سهل التنظيف
- يبقى نظيف لمدة طويلة

ادوات التطبيق



40100703



QR تطبيق كود  
لفحص الفيلم



اللمسة الأخيرة

# TIRB

الاطارات والمطاط  
مجدد العجلات والاطار المطاطي



رقم المنتج TIRB0500 500 ml / TIRB5000 5L  
الاستهلاك: +/- 45 مل 50- مل (سيارة عادية)  
يستخدم : للعجلات والاطار المطاطي  
يمكن استخدامه على : جميع السيارات والدراجات النارية

يعتمد مرمم المطاط النهائي هذا على تركيبة محسنة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والتي تعيد الإطارات وحواف المطاط إلى أفضل مظهر لها. المكونات شديدة النفاذ تعيد الأسطح المعالجة إلى مظهرها الأصلي. متينة للغاية وطويلة الأمد تشطيب ممتاز مناسب للإطارات وجميع القطع المطاطية الخارجية. مع الصيانة المناسبة ، سوف تبقى +600 ميل.

سهل التطبيق باستخدام الإسفنج

اداة التطبيق :



40100602

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS

أحضر إلى المنزل أفضل منتجات العناية اللاحقة. اطلب من موزعنا المحلي أو المثبت المحترف الحفاظ على مركبتك نانو سيراميك.



طقم هيكل السيارة من السيراميك والزجاج ( SIVP / SIVI ) 5 سنوات  
( مل ) + ( SIVP = 250 ) ( مل ) + ( SIVI = 250 )  
لتر 1 SHRE ( ) + ( نظيف 500 مل ) + 2 منشفة من الالياف الدقيقة  
+ 1X منشفة تجفيف  
مع قفل مغناطيسي فاخر SILX مع قفل مغناطيسي فاخر  
SIXLOKIT

للمساعدة في إزالة التلوث أو المساعدة في معايير وتقنيات الصيانة ،  
يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المشورة المهنية

## الرائد في الصلابة

هل كنت تعلم؟

أن طلاءاتنا مصنوعة من رمال السيليكا  
النقية ، ما هو العنصر الأكثر شيوعًا على  
الأرض؟

تاجر