

# NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



EDIFÍCIO – TINTAS E REVESTIMENTOS

**QUANDO A DURABILIDADE VEM PRIMEIRO**

## **SOBRE NANO-CERAMIC®**

NANO-CERAMIC® fornece para festas profissionais, enquanto nossas barreiras duráveis manterão veículos, embarcações, aeronaves, equipamentos pesados, residências particulares e edifícios em perfeitas condições nas próximas décadas.

Quase todos os novos desenvolvimentos resultaram da indústria automóvel, onde surgiram pela primeira vez pequenas lâmpadas LED. Hoje em dia quase não existe espaço público ou casa iluminada com iluminação convencional. Vemos a mesma tendência com produtos de limpeza. Se você ainda não conhece os revestimentos cerâmicos automotivos (filme fino), continue lendo.

A NANO-CERAMIC® realizou pesquisas aprofundadas na indústria hoteleira, onde a eficiência da limpeza é uma questão diária. A nossa solução completa Clean & Protect despertou o interesse deles sobre como se tornou fácil poupar tempo de limpeza e, mais importante, como manter as suas superfícies interiores e exteriores como novas.

Por último, mas não menos importante, estamos agora ocupados lançando o Revestimento e Tinta Cerâmica, este é o mais recente desenvolvimento da NANO-CERAMIC® que se tornará muito popular entre arquitetos e promotores imobiliários entre os usuários industriais.

Este sistema de revestimentos permanentes é ideal para quem procura revestimento para temperaturas excepcionais, incluindo resistência a produtos químicos e ao desgaste, bem como propriedades fáceis de limpar.

### **Se você estiver interessado em colaborar, ligue para nós!**

Podemos enviar-lhe com um clique todas as informações necessárias sobre como se tornar um importador nacional, um revendedor ou um intermediário

### **Se você deseja se tornar um importador nacional.**

Na NANO-CERAMIC® nossa equipe de vendas especializada pode lhe dizer exatamente como você pode conseguir seu próprio país com proteção de área. Fornecemos treinamento sobre produtos e aconselhamos como abordar seus clientes locais da melhor maneira.

### **Se você deseja se tornar um Revendedor ou Instalador.**

Na NANO-CERAMIC® temos todas as informações em mãos para lhe dizer como você pode iniciar seu novo negócio conosco ou como podemos integrar nosso negócio ao seu com exemplos claros de como ganhar dinheiro com nossos produtos e como e onde eles podem ser aplicado.

### **Crie um perfil como nós traçamos nosso perfil.**

NANO-CERAMIC® é a única empresa no mundo que possui uma gama completa de produtos que podem limpar e proteger todas as superfícies da forma mais durável.



Fornecemos apenas para profissionais, realizando nossa uniformidade de marca!



Toque, sinta e convença-se da nossa qualidade e reduzir as emissões de CO2!

## **Quer elevar seu negócio a novos patamares?**

Nossa equipe de vendas está pronta para colaborar com você.

Criamos proteção e espaço para ganhar um bom dinheiro com um toque pessoal.

CEO ANI REZKI ARIDA

# SISTEMA DE REVESTIMENTO PERMANENTE

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® é a última geração de protetor que transforma a tinta em uma cerâmica dura, proporcionando resistência superior a riscos e proteção quase permanente para todas as superfícies externas ou internas.

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® é resistente a 300°C e mais de 4 vezes mais forte do que os acabamentos tradicionais de tinta à base de acrílico, e evita eficazmente danos que de outra forma afetariam a aparência e a integridade da superfície original.

## Manutenção Zero nas próximas décadas!

Nosso sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® é rigorosamente testado por um laboratório de testes independente de acordo com a norma europeia para tintas para exteriores (EN 1504-2), conforme indicado em nosso relatório de teste separado.

## O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® pode ser aplicado em qualquer superfície?

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® pode ser aplicado direta ou indiretamente em todos os tipos de superfícies internas e/ou externas (absorventes e não absorventes), como betão, aço, madeira, acrílico, gesso e muito mais.

## O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC® é autolimpante?

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® fornece uma superfície hidrofóbica permanente que é autolimpante, mais fácil de limpar e permanece limpa por mais tempo, pois a água e a sujeira não conseguem penetrar na camada de cerâmica. O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC® é resistente ao vapor de água e à absorção de água.

## As cidades estão ficando mais quentes hoje devido às mudanças climáticas. Nosso Sistema de Revestimento Permanente pode resfriar sua casa?

A revolucionária Tinta Branca Mais Legal NANO-CERAMIC® possui excelentes propriedades reflexivas de cerca de 80% dos raios solares. Nossa tinta branca mais fria protege sua casa bloqueando a luz solar (resfriamento passivo em +/- 5°C), o que pode efetivamente reduzir o custo anual de eletricidade e os gases de efeito estufa. Nossa tinta Branca mais Fresco reflexiva de alta tecnologia esfria o calor, o que significa menos ar condicionado. NANO-CERAMIC® Tinta Branca Mais Legal tem um valor TSR (Refletância Solar Total) extremamente alto de 88%.

## Outras tintas simplesmente não são adequadas para ambientes externos agressivos de longo prazo.

Para evitar más propriedades conservadas (podridão do betão, pintura lascada e desgastada, etc.) durante as próximas décadas, o nosso Sistema de Revestimento Permanente é simplesmente a melhor solução para manter o valor do seu investimento no local.

# Comparação de qualidade com tintas tradicionais

Caso esteja escrito em negrito, significa deficiências de qualidade existentes.

Característicos	Acrílico paredes	Epóxi pisos	Poliuretano impermeabilização	CERAMIC® todas as superfícies
Cartilha	<b>Sim</b>	<b>Sim</b>	<b>Sim</b>	Não
Força de adesão	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Teste de corte transversal	<b>Pobre</b>	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistência à Abrasão	<b>Pobre</b>	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistência à radiação UV	<b>Média</b>	<b>Pobre</b>	Nós vamos	Excelente
Agentes Atmosféricos Artificiais	<b>Pobre</b>	Nós vamos	Nós vamos	Excelente
Retenção de cor	<b>Média</b>	<b>Média</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Retenção de brilho	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistência química	Nós vamos	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Ataque Químico Severo	<b>Pobre</b>	<b>Média</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistência à temperatura	<b>91°C</b>	<b>177°C</b>	263°C	300°C
Resistência ao choque térmico	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Nós vamos	Excelente
Permeabilidade dióxido/carbono	<b>Pobre</b>	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Permeabilidade ao vapor de água	<b>Média</b>	Nós vamos	<b>Média</b>	Excelente
Resistência à absorção de água	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	0%
Envelhecimento a 70°C	<b>Pobre</b>	Nós vamos	<b>Média</b>	Excelente
Retirada de força de adesão	<b>Média</b>	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistência ao impacto	<b>Média</b>	Nós vamos	<b>Pobre</b>	Excelente
Anti-Graffiti	<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>Não</b>	sim
Anticupim (Madeira)	<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>Não</b>	sim
Autolimpeza Hidrofóbica	<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>Não</b>	sim
Fácil de limpar	<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>Não</b>	sim
Refletância Solar Total (TSR)	<b>60 (branco)</b>	<b>60 (branco)</b>	<b>60 (branco)</b>	88 (branco)
Vida útil esperada em anos	<b>&lt;7</b>	<b>&lt;15</b>	<b>&lt;15</b>	20/25/30+

## SAIBA TUDO SOBRE NOSSO REVESTIMENTO E PINTURA CERÂMICA


Clique aqui!



ASSISTA NOSSO VÍDEO  
E TORNE-SE UM ESPECIALISTA!

0:00 / 5:12



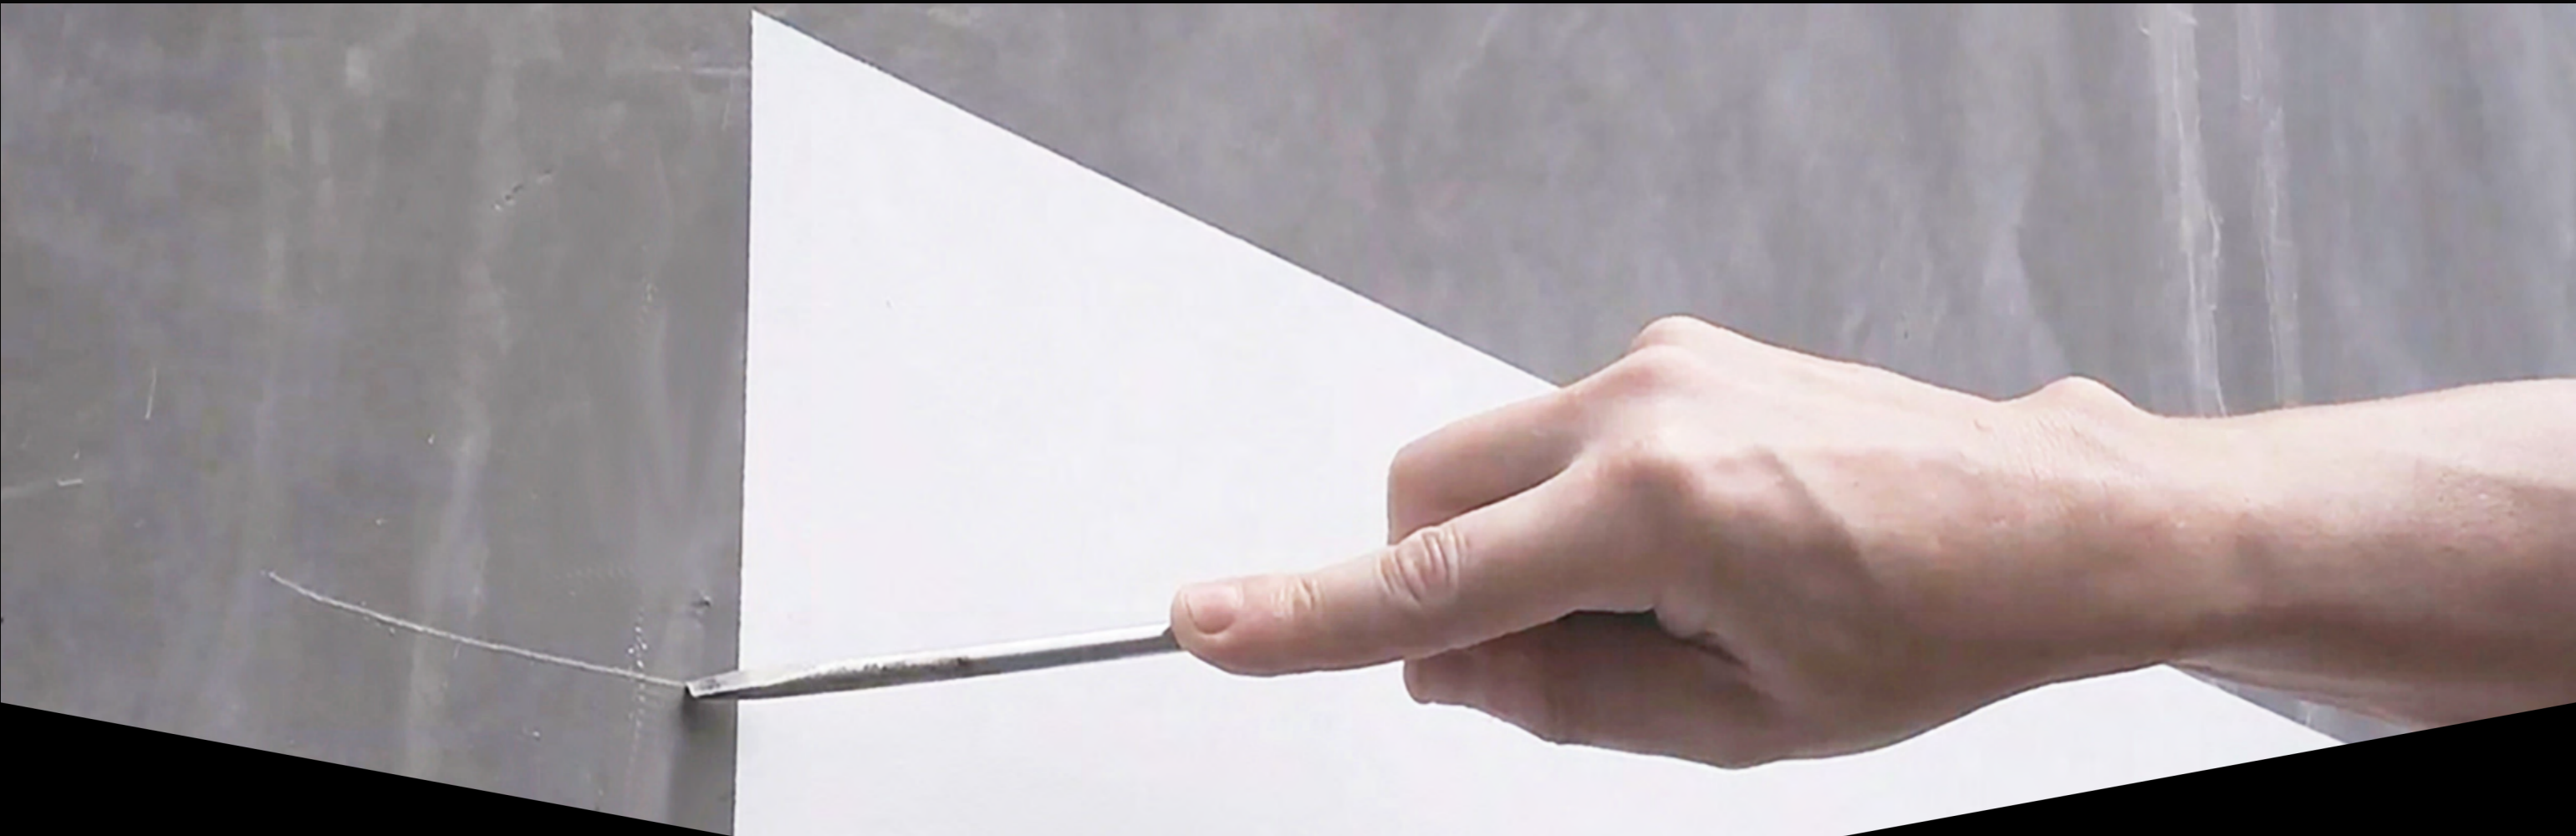

## TINTA CERÂMICA

Revestimento Cerâmico e Tinta são as últimas gerações de revestimento protetor. Uma matriz durável de ligações moleculares transforma a tinta após a aplicação em uma cerâmica dura, proporcionando resistência superior a arranhões e proteção quase permanente para todas as superfícies externas ou internas. A transformação garante uma resistência completa ao vapor de água e à absorção de água. Isto significa que nenhuma sujeira pode entrar na camada.


Além disso, há muitos outros recursos novos, como adesão superior até o nível nano mais profundo, para garantir que nossos revestimentos e tintas possam aderir a todos os materiais orgânicos. A adesão das tintas é crucial no clima extremo de hoje.

## TINTA CERÂMICA


Para lhe dar um exemplo; se tinta ou revestimento cerâmico for aplicado em uma parede de concreto e você tentar remover a tinta após a transformação completa, o concreto quebrará primeiro (não a tinta). Além disso, a superfície aplicada torna-se permanentemente repelente à sujeira e, por último mas não menos importante, a tinta apresenta uma retenção de cor e brilho excepcional e incomparável.

A chave para a saúde global é que as nossas resinas são feitas de polímeros. Nossas resinas têm um peso molecular relativamente alto. Em geral, nossas resinas não vazam para as águas subterrâneas. (quando reagido e seco). Pelo contrário, o nosso Revestimento Cerâmico e Tinta podem reduzir muitas emissões de CO2. A corrosão é o principal fator de expansão do CO2. Você pode encontrar nosso extenso relatório de teste independente EN 1504-2 em nosso site.

### Nº 1 em menor custo do ciclo de vida

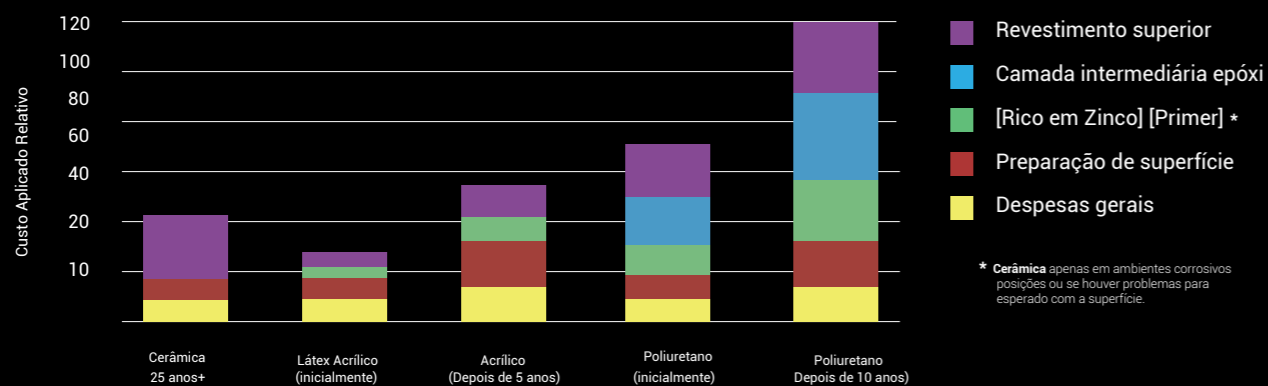

### Nº 1 em retenção de cor e brilho

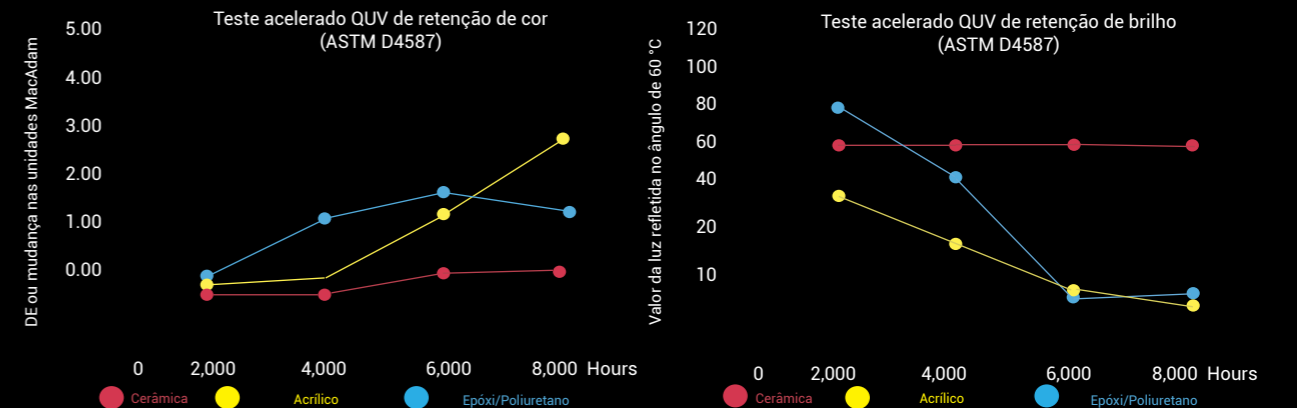



## CASCA DE OVO CERÂMICA

NANO-CERAMIC® S113/S115 são tintas cerâmicas transparentes à base de solvente, anti-riscos, resistentes às intempéries e são especialmente projetadas para paredes e tetos internos e para saliências externas. O S113 é reticulado com um ativador cerâmico e é um pouco mais duro que o S115. S115 é uma versão de autocura de um componente. Os revestimentos estão disponíveis em acabamento plano de casca de ovo. Ambos possuem excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer. Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza. Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores.



S115 CASCA DE OVO BRANCA  
ACABAMENTO PLANO

## CASCA DE OVO CERÂMICA

Além de nossas camadas serem mais finas e duras, elas alcançam mais longe que as tintas convencionais devido ao fato de serem perfeitamente pulverizáveis. Ao pulverizar você aumenta a área alcançável porque a tinta e os revestimentos podem ser aplicados de forma mais controlada e uniforme. Esta é uma informação importante, pois ao pulverizarmos nossas tintas nossas tintas são muito econômicas. 1 camada de tinta cerâmica tem mais ou menos as mesmas propriedades de um látex acrílico de 3 camadas (um primer, duas camadas superiores). Ambas as tintas (S115/S113) podem ser coloridas por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



S113 CASCA DE OVO BRANCA  
ACABAMENTO PLANO







## TEXTURA CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SI41/SI42 são tintas cerâmicas brancas médias à base de solvente, anti-riscos, resistentes às intempéries e são reticuladas com um ativador cerâmico.

As tintas estão disponíveis em textura semibrilhante ou fosca e carregam uma nanopartícula pulverizável. Ambos possuem excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer.

Estas tintas são muito indicadas para paredes, pois a textura confere às paredes um aspecto mais liso.



SI41 BRANCO  
TEXTURA SEMI BRILHO

## TEXTURA CERÂMICA

As tintas são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicas, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

As tintas são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.

Ambas as tintas (SI41/SI42) podem ser coloridas por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



SI42 BRANCO  
TEXTURA MATE







## REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 são revestimentos cerâmicos transparentes à base de solvente, anti-riscos e resistentes às intempéries, reticulados com um ativador cerâmico. Os revestimentos estão disponíveis em alto brilho ou fosco. Os revestimentos possuem excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer.

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.



SI11 TRANSPARENTE  
BRILHANTE

## REVESTIMENTO CERÂMICO

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.

Ambos os revestimentos (SI11/SI12) podem ser coloridos por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



SI12 TRANSPARENTE  
FOSCA





## TINTA E REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® O branco brilhante SI21 e o brilho transparente SI11 podem ser usados um sobre o outro para criar um efeito de porcelana. Ambos são resistentes às intempéries e anti-riscos. Os revestimentos e tintas cerâmicas são reticulados com ativador cerâmico e ambos apresentam excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer. Os revestimentos e tintas cerâmicas são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes, encurtam os intervalos de limpeza e são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo em que causam impacto. resistência de 1kg/80cm.



SI21 BRANCO  
LUSTRO



SI11 TRANSPARENTE  
BRILHANTE

## TINTA E REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® SI21 branco acetinado e SI11 transparente fosco podem ser usados um sobre o outro para criar um efeito de porcelana fosca. Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza e são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo em que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg. /80cm.

Estes revestimentos e tintas (SI21/SI11) (SI22/SI12) podem ser coloridos por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



SI22 BRANCO  
FOSCO



SI12 TRANSPARENTE  
FOSCA





## TEXTURA CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SI21/SI22 são tintas cerâmicas anti-riscos, resistentes às intempéries, de cor branca média, à base de solvente, que são reticuladas com um ativador cerâmico. Os revestimentos estão disponíveis em alto brilho ou fosco e possuem excelente durabilidade, podendo ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer.

Nossos revestimentos e tintas são uma solução mais sustentável que o epóxi convencional. O problema do epóxi é que a cor desbota assim que é aplicado, enquanto sua dureza é bem menor. Os profissionais sabem que o epóxi também apresenta alguns problemas de adesão. Além disso, mais epóxi absorve água e sujeira. Se a tinta epóxi ainda estiver em bom estado você pode lixá-la levemente e aplicar um de nossos Revestimentos Cerâmicos ou Tintas por cima.

Esses revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.

Outra vantagem é que eles são simples de repintar, enquanto outros não.

Um piso pode até parecer vidro. Você pode lixar a superfície e polir o brilho com Óxido de Cério. Ambas as tintas (SI21/SI22) podem ser coloridas por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



SI21 BRANCO  
LUSTRO



SI22 BRANCO  
FOSCO







## REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 são revestimentos cerâmicos transparentes à base de solvente, resistentes a riscos e intempéries, que são reticulados com um ativador cerâmico. Os revestimentos estão disponíveis em alto brilho ou fosco. Eles possuem uma durabilidade excelente e podem ser aplicados a qualquer substrato orgânico sem a necessidade de primer.

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes a água, sujeira, poeira e contaminantes, reduzindo os intervalos de limpeza.

São resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV, com propriedades superiores de anti-corrosão e uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.

Ambos os revestimentos (SI11/SI12) podem ser coloridos por um dispensador automático que cria uma coloração uniforme.



SI11 TRANSPARENTE  
BRILHANTE

## REVESTIMENTO CERÂMICO

Percebemos uma necessidade importante no mercado de realização de testes abrangentes antes da aplicação de revestimentos, especialmente em indústrias químicas ou usinas de reciclagem. Se um cliente nos informa sobre os produtos químicos específicos que o revestimento precisa resistir, fornece informações sobre esses produtos químicos ou até mesmo nos envia uma amostra da lama relevante, nosso laboratório totalmente equipado é capaz de realizar testes de resistência química complementares, sem custo algum.



SI12 TRANSPARENTE  
FOSCA







## TEXTURA CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SI31 é um revestimento cerâmico transparente, à base de solvente, anti-riscos, resistente às intempéries, reticulado com um ativador cerâmico. Este revestimento está disponível em semibrilho e contém uma nanopartícula pulverizável em seu interior. Possui excelente durabilidade e pode ser aplicado sobre qualquer substrato orgânico sem primer. Este revestimento texturizado é muito adequado para uso como antiderrapante. O revestimento é resistente a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbico, repelente de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurta os intervalos de limpeza. O revestimento é resistente a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que possui uma resistência ao impacto de 1kg/80cm. Este revestimento pode ser colorido por um dispensador automático que cria uma configuração de cor uniforme.



SI31 CLARO  
TEXTURA SEMI BRILHO



## TEXTURA CERÂMICA


NANO-CERAMIC® SI35 é um revestimento cerâmico transparente à base de solvente, anti-riscos e resistente às intempéries. SI35 é uma versão de autocura de um componente. Este revestimento tem uma aparência muito plana e é quase invisível. Possui nanopartículas pulverizáveis em seu interior. Este revestimento possui excelente durabilidade e pode ser aplicado sobre qualquer substrato orgânico sem primer. Devido à sua planicidade é muito adequado para aplicação em estruturas de betão bruto, devido ao seu aspecto natural e também é excelente protegido contra chuva e humidade. O revestimento também pode ser usado como revestimento antiderrapante. Este revestimento é resistente a temperaturas de até 300°C, hidrofóbico permanente, repelente de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurta os intervalos de limpeza. Este revestimento é resistente a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que possui uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.



SI35 TRANSPARENTE  
PLANO FOSCO TEXTURIZADO





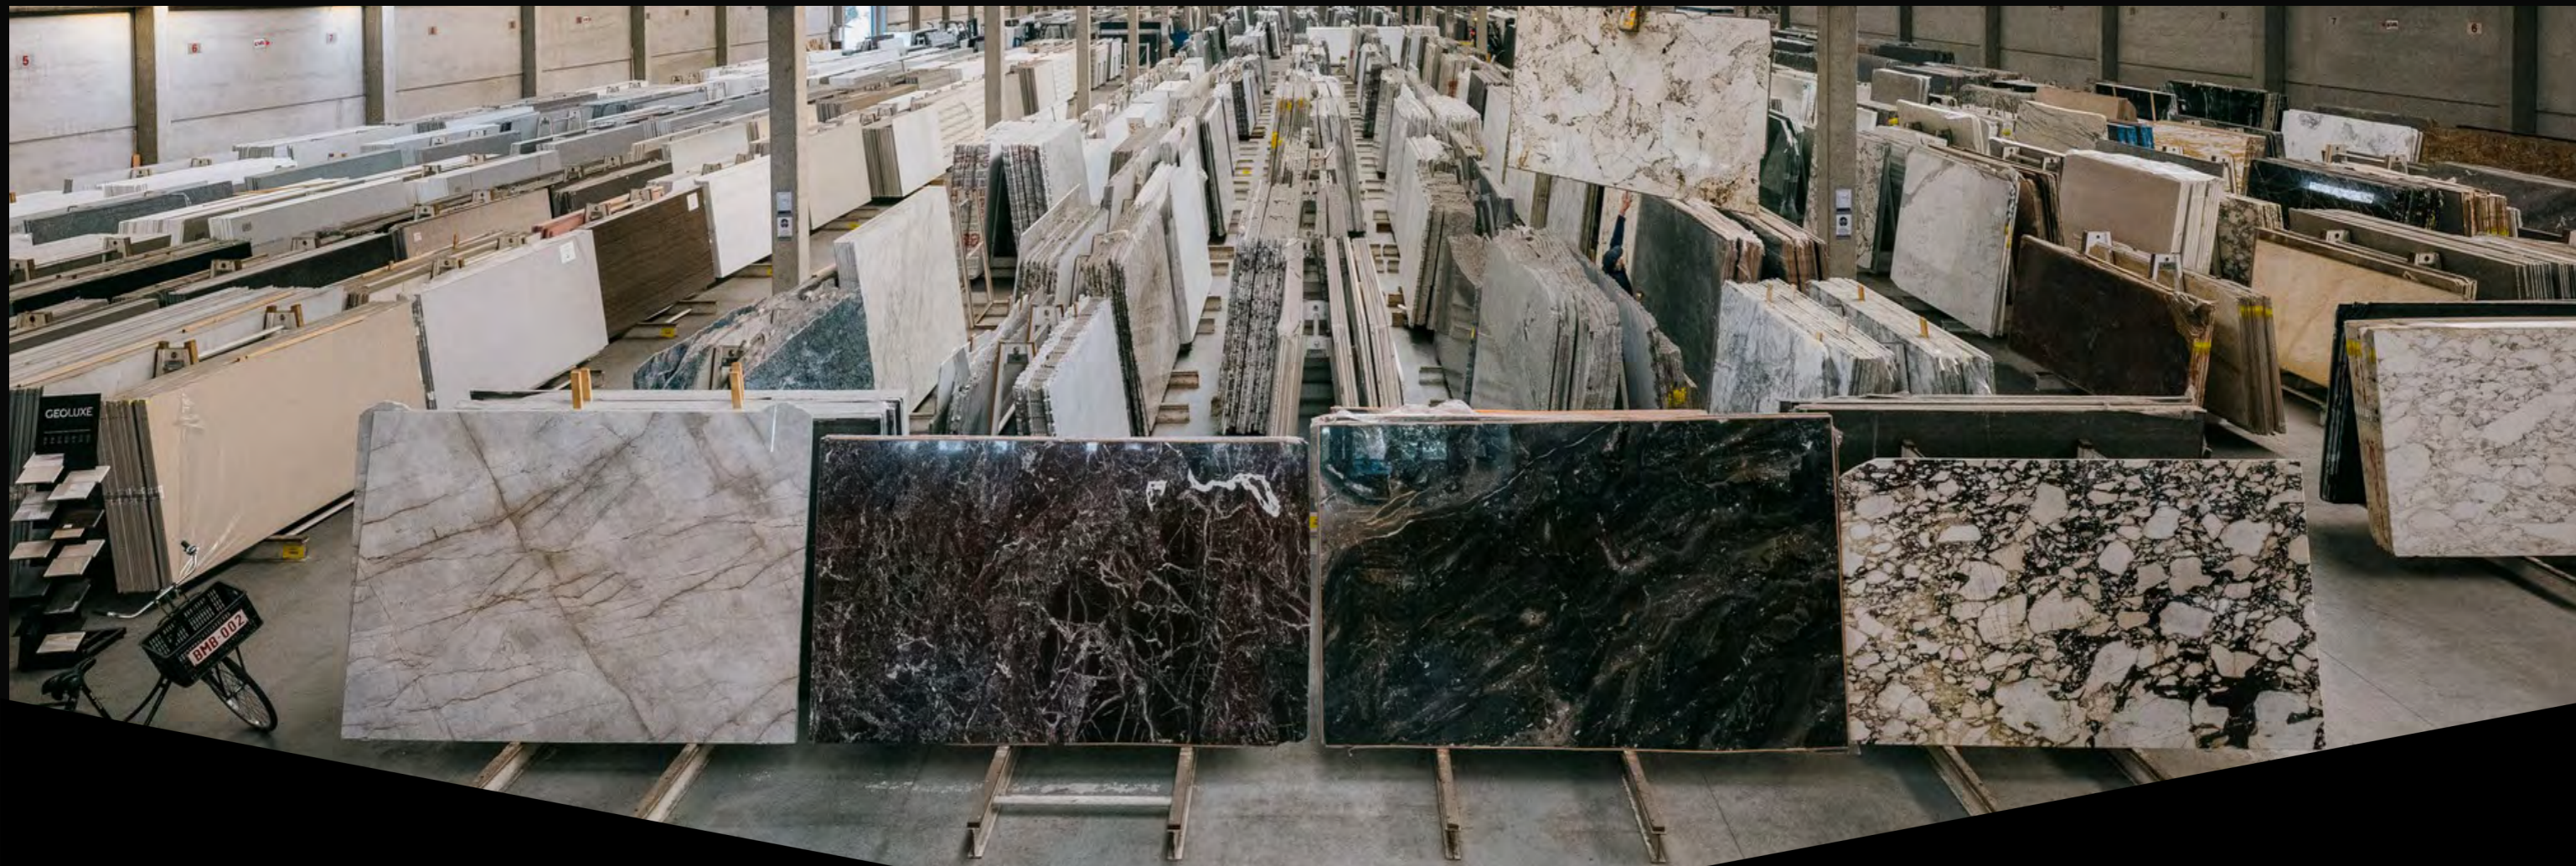

## REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® SI91/SI92 são revestimentos cerâmicos à base de solvente, transparentes e claros, resistentes a riscos e às intempéries, que são reticulados com um ativador cerâmico. Os revestimentos estão disponíveis em alto brilho ou fosco. Os revestimentos têm uma excelente durabilidade e podem ser aplicados a qualquer substrato orgânico sem a necessidade de primer.

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes, além de reduzirem os intervalos de limpeza. Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV, com propriedades superiores de resistência à corrosão, ao mesmo tempo em que possuem uma resistência a impactos de 1kg/80cm.



SI91 CLARO+  
BRILHO

## REVESTIMENTO CERÂMICO

As superfícies foscas, em particular, são propensas à penetração devido à sua natureza porosa. Nossos revestimentos servem a uma função tripla: prevenir o "efeito lagarta", proteger contra manchas e oferecer uma superfície repelente permanente à água e à sujeira.



SI92 CLARO+  
FOSCO



SEM MANCHAS



REPELÊNCIA  
PERMANENTE



RESISTÊNCIA  
A IMPACTOS



## REVESTIMENTO CERÂMICO

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 são revestimentos cerâmicos transparentes à base de solvente, anti-riscos e resistentes às intempéries, reticulados com um ativador cerâmico. Os revestimentos estão disponíveis em alto brilho ou fosco. Os revestimentos possuem excelente durabilidade e podem ser aplicados sobre qualquer substrato orgânico sem primer.

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm.



SI11 TRANSPARENTE  
BRILHANTE

## REVESTIMENTO CERÂMICO

Os revestimentos são resistentes a temperaturas de até 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurtam os intervalos de limpeza.

Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores, ao mesmo tempo que apresentam uma resistência ao impacto de 1kg/80cm. Diversas técnicas de aplicação podem ser utilizadas na madeira, como pistola, rolo ou pincel. Ambos os revestimentos (SI11/SI12) podem ser coloridos manualmente ou por dispensador automático.



SI12 TRANSPARENTE  
FOSCA



# EQUIPAMENTO DE TINTURA DE COR

# COLORANTES


A mistura de cores nunca foi tão fácil!!!

X- SMART é a versão modular da aclamada série de dispensadores, extremamente econômica eficaz e fácil de operar, com baixa manutenção

Este misturador de cores possui um design robusto e tubeless, construído com uma tecnologia de bomba patenteada

(para reduzir o desperdício) e características idênticas, tornando-o um dispensador altamente avançado, idealmente

adequado para capacidade reduzida.

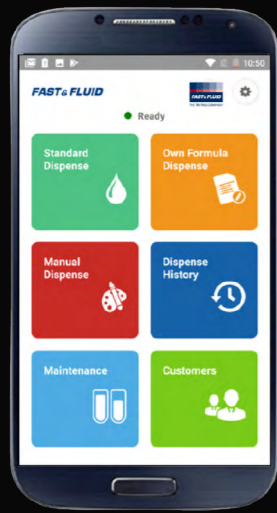

Prisma-RT é um aplicativo de cores móvel inovador baseado em nuvem, compatível com o dispensador X-SMART. Traz o melhor da tecnologia sem fio sem os custos de investimento associados em hardware.

Os usuários não precisam fornecer computadores e outros acessórios nem configurar servidores, eliminando a necessidade de instalação e configuração complicadas e demoradas.

Este dispositivo inteligente Prisma-RT ajuda a fixar preços e impostos e pode imprimir etiquetas via Wi-Fi.



X-SMART  
Stabilizer plates



**Titanium White**  
Masstone   
Tint   
844-0061 1.05gal



**Quinacridone Red**  
Masstone   
Tint   
844-0451 32oz



**Scarlet Red**  
Masstone   
Tint   
844-0526 32oz



**Lead Free Orange**  
Masstone   
Tint   
844-0982 32oz



**Trans Red Oxide**  
Masstone   
Tint   
844-1054 32oz



**Red Oxide**  
Masstone   
Tint   
844-1063 32oz



**Burnt Umber**  
Masstone   
Tint   
844-1352 32oz



**Trans Yellow Oxide**  
Masstone   
Tint   
844-1852 32oz



**Yellow Oxide**  
Masstone   
Tint   
844-1863 32oz



**Lead Free Med Yellow**  
Masstone   
Tint   
844-2555 32oz



**Yelllow**  
Masstone   
Tint   
844-2826 32oz



**Organic Yellow**  
Masstone   
Tint   
844-2852 32oz



**PHTHALO Green**  
Masstone   
Tint   
844-5558 32oz



**Quinacridone Violet**  
Masstone   
Tint   
844-9451 32oz



**Lamp Black**  
Masstone   
Tint   
844-9955 32oz



**PHTHALO BLUE**  
Masstone   
Tint   
844-7262 32oz



# CARTÃO DE CORES


### Residencial

SI13 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 15/25 (20/60°)  
 SI15 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 18/28 (20/60°)  
 SI21 Branca Mais Forte Brilho 49/77 (20/60°)  
 SI22 Branca Mais Forte Cetim 33/59 (20/60°)  
 SI41 Branca Texturizado Semi Brilho 41/69 (20/60°)  
 SI42 Branca Texturizado Fosco 11/21 (20/60°)

Original	RAL 9018	RAL 3015
Branca Mais Fresca	Papiro Branco	Luz rosa
RAL 9001	RAL 9022	RAL 5007
Creme branco	Cinza claro pérola	Azul pastel
RAL 9002	RAL 9023	RAL 4009
Branco cinzento	Pérola cinza escuro	Violeta pastel
RAL 9003	RAL 1000	RAL 6027
Sinal branco	Verde bege	Luz verde
RAL 9004	RAL 1001	RAL 7000
Sinal preto	Bege	Esquilo cinza
RAL 9005	RAL 1002	RAL 1096
Jato preto	Areia amarela	Ouro pérola
RAL 9006	RAL 1011	RAL 8029
Alumínio branco	Bege marrom	Cobre pérola
RAL 9007	RAL 1013	RAL 6012
Alumínio cinza	Pérola branca	Amora perolada
RAL 9010	RAL 1014	RAL 5025
Branco puro	Marfim	Pérola azul genciana
RAL 9011	RAL 1015	RAL 6036
Preto grafite	Marfim claro	Pérola verde opala
RAL 9016	RAL 9017	RAL 8016
Tráfego branco	Trânsito negro	Mogno braun

### Madeira

SI11 Revestimento Transparente 51/78 (20/60°)  
 SI12 Revestimento Fosco Transparente 11/21 (20/60°)

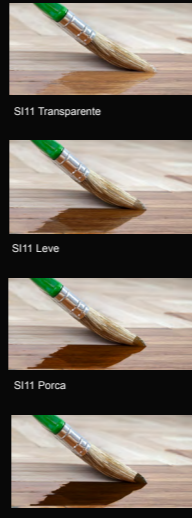

SI11 Transparente  
 SI11 Leve  
 SI11 Porca  
 SI11 Colonial

### Industrial

SI11 Revestimento Transparente 51/78 (20/60°)  
 SI21 Branca Mais Forte Brilho 49/77 (20/60°)  
 SI22 Branca Mais Forte Cetim 33/59 (20/60°)

### Marinho

SI12 Revestimento Fosco Transparente 11/21 (20/60°)  
 SI41 Branca Texturizado Semi Brilho 41/69 (20/60°)  
 SI42 Branca Texturizado Fosco 11/21 (20/60°)

### Militares

SI31 Revestimento Fosco Transparente Texturizado 41/69 (20/60°)  
 SI33 Branca Texturizado Preto Semi Gloss 41/69 (20/60°)

Transparente	Original	RAL 3000	Fosco transparente	Pedra de Luz
RAL 1026	RAL 9010	RAL 3004	RAL 7031	RAL 6031
Amarelo luminoso	Branco puro	Borgonha	Azul acinzentado	Bronze Verde
RAL 9020	RAL 9001	RAL 7036	RAL 9005	RAL 6451
Tráfego Vermelho	Creme branco	Platina	Jato preto	Verde Brunsvique
RAL 9005	RAL 5023	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7015
Jato preto	Azul distante	Jato preto	NATO Verde	Mar Cinzento Escuro
RAL 1004	RAL 1023	RAL 9018	RAL 7024	RAL 5008
Amarelo dourado [Ca]	Trânsito amarelo	Azul turquesa	Cinza grafite	[RAF] Azul acinzentado
RAL 6002	RAL 7001	RAL 6027	RAL 1015	
Folha verde [J.D Deere]	Cinza prateado	Luz verde	Areia do deserto	
RAL 7035	RAL 1015	RAL 6000	Bege camuflado	
Cinza claro	Marfim claro	Azul violeta	Camuflado cinza escuro	
RAL 7011	RAL 9016	RAL 5012	Camuflado marrom escuro	
Cinza escuro	Branco puro	Azul claro	Oliva monótono	
RAL 7001	RAL 9001	RAL 5002	Drapeado muito escuro	
Cinza prateado	Creme	Azul Ultramarino		
RAL 8002	RAL 1001	RAL 5013		
Sinal marrom	Bege	Azul safira		
RAL 8025	RAL 1020	RAL 5005		
Marrom Pálido	Amarelo Oliva	Sinal Azul		

### Anti-incrustante

SI14 Cor 31/41 (20/60°)

RAL 9005
Jato preto
RAL 3001
Sinal Vermelho
RAL 5002
Ultra azul marinho
RAL 7004
Sinal Cinza



# PRIMÁRIOS, REVENDADORES E MASSAS

Resolva qualquer problema com substratos!

A nossa série de primers pequenos, económicos e de alta qualidade, é exatamente o que precisa para fazer o trabalho corretamente.



SIX11300 1.3L / 1.2kg

## Primário Epóxi Poliamida 2K Micro Zinco

Revestimento de base epoxídica de 2 (dois) componentes de elevada qualidade para aplicações de repintura automática, marítima e industrial.

Destaques:

- Primário epóxi de alta espessura
- Boa resistência à ferrugem
- Muito bom poder de cobertura
- Muito ideal para pintura de corpo inteiro



SIX21300 1.3L / 1.2kg

## Surfacer acrílico alquídico 2K

Revestimento de base 2K Surfacer de 2 (dois) componentes de alta qualidade para aplicações de repintura automática, marítima e industrial.

Destaques:

- Tempo de lixagem curto, apenas 30 minutos
- Boa adesão ao substrato
- A aderência entre camadas é boa
- Fecho rápido



SIX31500 1.5L / 1.5kg

## Enchimento de madeira de primeira demão PU 2K

Revestimento de base não lixante de poliuretano 2 (dois) componentes para reduzir as taxas de absorção irregulares em aplicações em madeira.

Destaques:

- Apenas 1 camada
- Secagem rápida
- Não há necessidade de lixar
- A adesão ao substrato é muito boa

# PREPARAR E MODIFICAR SUPERFÍCIES

Obtenha o acabamento perfeito com os nossos primários cinza claro!

Quando se trata de aplicações automóveis, marítimas e industriais, ter a base certa é essencial para um acabamento impecável. Os nossos primários cinza claro são a solução ideal, proporcionando a base perfeita para qualquer projeto.

Porquê cinza claro?

- **Versatilidade:** O cinzento claro é a cor base perfeita, complementando na perfeição as cores de automóveis mais populares, incluindo branco, preto, cinzento, prateado, azul e vermelho.
- **Visibilidade:** Ao aplicar um acabamento branco, o cinzento claro permite ver claramente o seu trabalho, garantindo um acabamento uniforme e profissional.
- **Eficiência:** Os primários cinzentos claros simplificam o processo de pintura, facilitando a obtenção de um resultado suave e de elevada qualidade.



SIX41000 1L / 1.2kg

## Primário acrílico 1K à base de água

Acrílico de alta qualidade 1 (um) componente primário para todas as superfícies Adere a madeira, gesso, betão, esmaltes brilhantes, contraplacado, vidro e azulejos sem

lixar:

- Fácil de aplicar, não necessita de misturar endurecedor
- Resistente à ferrugem, Stain Killer adequado para primário leve
- Utilize qualquer Topcoat à base de solvente ou à base de água

## Massa Poliéster 2K Flexibel

Revestimento de base epoxídica de 2 (dois) componentes de elevada qualidade para aplicações de repintura automática, marítima e industrial.

Destaques:

- Adesão perfeita em: Metal, Madeira, Betão de Fibra de Vidro, Pedra e Plástico.
- Secar rapidamente e lixar 20-30min.
- Acabamento fino e super suave



SIX51000 1kg






## FILME FINO DE CERÂMICA

Embora o nome Revestimento Cerâmico ou Polidimetilsiloxanos (PDMS) já seja amplamente conhecido entre detalhadores e consumidores, o revestimento em plataformas químicas superiores, como Revestimento Cerâmico (Filme Fino) baseado em polímeros reticulados de silício-nitrogênio e cerâmicas derivadas de reações de diclorossilano com amônia ainda não é bem compreendido. Existem muitos revestimentos cerâmicos diferentes no mercado hoje, mas nem todos são iguais. Os ingredientes para fazer uma camada de alta tecnologia são caros e devido à concorrência, algumas camadas mais competitivas são feitas com menos ingredientes para obter custos mais baixos. Fabricamos nossos revestimentos usando as mais altas plataformas químicas disponíveis atualmente.


## FILME FINO DE CERÂMICA

Às vezes, os instaladores indicam fornecer múltiplas camadas de proteção. Tenha em mente que este fator por si só não garante durabilidade. Nossos revestimentos são especialmente desenvolvidos para máxima dureza sem perder as propriedades de autolimpeza. NANO-CERAMIC é, portanto, bem conhecido no mercado como Líder em Durabilidade e é vendido apenas através de profissionais. Além disso, nossos revestimentos são continuamente testados quanto à abrasão e desgaste de acordo com ASTM D4060 e ASTM D4587 e são produzidos de acordo com os regulamentos EU/ECHA/EUA/OHSA-CANADÁ WHIMS.

### Nº 1 em Dureza

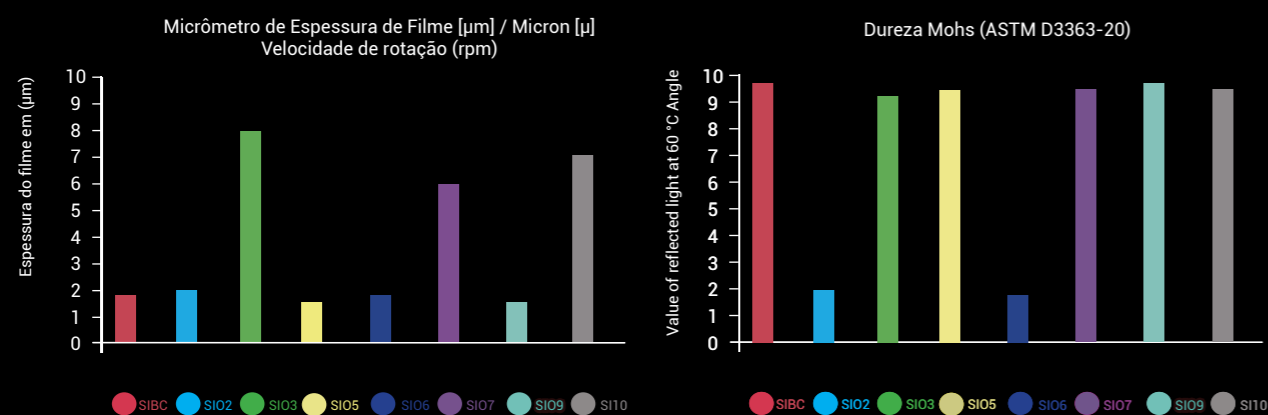

### Nº 1 em resistência ao desgaste abrasivo

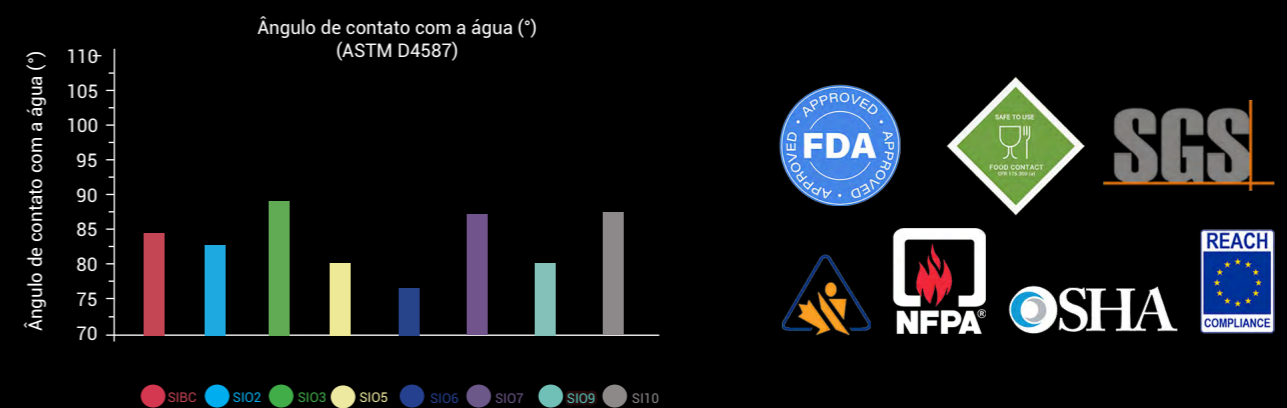





## FILME FINO DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SIO6 é um revestimento cerâmico de película fina que sela os poros de vidros e espelhos e também pode ser usado em superfícies acrílicas. Possui dureza de 2H (2 microns). O revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C, hidrofóbico, repelente de água, sujeira, poeira e contaminantes e reduz os intervalos diários de limpeza. Suas superfícies ficarão mais limpas e conterão menos bactérias e vírus.

A superfície deve estar limpa e estéril antes da aplicação. O revestimento é resistente a todos os tipos de produtos químicos e é seguro para alimentos.

## FILME FINO DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SIO7 é um revestimento cerâmico Thin Film adequado para ladrilhos brilhantes e cromados com dureza de 9H (6 microns). O revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C, hidrofóbico, repelente de água, sujeira, poeira e contaminantes e reduz os intervalos diários de limpeza. Suas superfícies ficarão mais limpas e conterão menos bactérias e vírus,

A superfície deve estar limpa e estéril antes da aplicação. O revestimento é resistente a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV com propriedades anticorrosivas superiores e é seguro para alimentos.



SIO6 CLEAR  
VIDRO E ESPELHO



SIO7 CLEAR  
TELHA BRILHANTE E CROMADO







## FILME FINO DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® S110 é um revestimento cerâmico de película fina e sela os poros do aço inoxidável. Este revestimento também pode ser usado em outras peças, como painéis de cozinha pintados com brilho. Impressões digitais e óleo serão fáceis de remover. As superfícies conterão menos bactérias e vírus e, por último, mas não menos importante, têm uma dureza de 9H (6 microns), pelo que será difícil riscar a superfície e o seu equipamento continuará a parecer novo com o tempo. A superfície deve estar limpa e estéril antes da aplicação. O revestimento é resistente a temperaturas de até 850°C, hidrofóbico, repelente de água, sujeira, poeira e contaminantes e encurta seus intervalos diários de limpeza. Os revestimentos são resistentes a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV, com propriedades anticorrosivas superiores e são seguros para alimentos.



## FILME FINO DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SIO4 é um revestimento cerâmico de película fina. Mármore, Sem Corrosão é uma verdadeira inovação; ele também possui outras características excepcionais, tornando as superfícies repelentes à água, sujeira, poeira e óleo, minimizando assim a necessidade de limpeza diária. Ele demonstra uma resistência notável contra ataques químicos, suportando exposição a ácidos potentes como ácido hidrófluorídrico (HF), ácido clorídrico (HCl), ácido hidroxicítrico (HCA), ácido cítrico (C6H8O7), e vários outros produtos químicos mais fracos. Além disso, com uma classificação de dureza de 9H (6 microns), as superfícies revestidas tornam-se altamente resistentes a riscos, mantendo uma aparência impecável ao longo do tempo. Antes da aplicação, é essencial garantir que a superfície esteja limpa e esterilizada. Pode ser usado para proteger todos os tipos de tampos de mesa, incluindo mármore, granito, laminado, vinil, envernizado e superfícies pintadas.



S110 CLARA  
INOX E PAINEL



SIO4 CLARA  
BANCADA/SUPERFÍCIE DE MESA







## FILME FINO DE CERÂMICA

Esses dois revestimentos são polares; O Acabamento Brilhante tem 6 microns e o Acabamento Mate ou Acabamento Acetinado tem 2,5 microns de espessura, ambos são dois revestimentos finos de alto desempenho cuidadosamente projetados para painéis ACP e superfícies pintadas. Normalmente, os painéis ACP têm uma vida útil de até 10 anos, que pode ser estendida para 15 anos com revestimento PVDF premium. No entanto, em todos os casos, a exposição prolongada resulta no desbotamento da cor e na perda do brilho original ao longo do tempo, conforme mostrado por um estudo da American Paint Association de 2015 conduzido por Kurt Wood da Arkema, durante 20 anos de testes climáticos na Flórida ([clique aqui](#)) para obter mais informações. É importante notar que o nosso revestimento fino só pode ser aplicado se o revestimento superficial existente estiver em boas condições (não quebradiço). Esperar por este momento pode resultar em uma repintura dispendiosa. O revestimento facial ainda está em boas condições (não quebradiço). Esperar até este ponto pode resultar em repinturas caras.



SI17 CLARA  
PAINEL (BRILHANTE) E TINTA



## FILME FINO DE CERÂMICA

Nossos Revestimentos de Película Fina podem ser aplicados facilmente com um método simples de 'limpar e passar', não apenas restaurando o brilho original da superfície, mas também oferecendo uma proteção UV aprimorada, com uma impressionante dureza 9H para resistir a micro-riscos. Os Revestimentos de Película Fina NANO-CERAMIC® prolongam significativamente a vida útil de painéis ou superfícies pintadas por mais 15-25 anos ou mais, devido à sua aplicação fácil e reaplicação para uma proteção contínua.

Além disso, esses revestimentos demonstram resistência à temperatura de até 850°C, repelindo efetivamente água, sujeira, poeira e contaminantes, reduzindo assim as despesas com limpeza e manutenção. Esse nível de proteção não apenas preserva o apelo estético, mas também aumenta a atração para os clientes, garantindo um investimento seguro.



SI19 CLARA  
PAINEL (MATTE) E PINTURA







## SELADORA DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SIO8 Selador de pedra natural e madeira é um impregnante de pedra e alvenaria à base de água de qualidade premium que penetra na superfície para proteger fortemente contra manchas de óleo e água. Esta fórmula poderosa é adequada para aplicações internas e externas. O Selante de Pedra Natural é altamente eficaz, invisível, fácil de aplicar e seguro de usar. Nossos selantes para pedra natural porosa e madeira não envernizada são adequados para arenito, calcário, ardósia, granito e travertino. Os selantes de impregnação são absorvidos pela pedra, deixando-a respirável, para evitar que qualquer umidade dentro da pedra fique presa. Não recomendado para superfícies não porosas.

## SELADORA DE CERÂMICA

NANO-CERAMIC® SIFX Têxtil, Tecido e Couro Flexível Selante é um impregnante à base de água de qualidade premium que penetra profundamente nas fibras têxteis e pode ser usado em muitas áreas externas, como móveis, guarda-sóis, capotas flexíveis de carros, toldos e tendas e roupas para atividades ao ar livre. Os materiais à base de polímeros criam uma barreira de sujeira repelente à água, invisível e de longa duração para todos os tecidos externos que precisam de proteção adicional e maior vida útil.



SIO8 CLARA INVISÍVEL  
PEDRA E MADEIRA



SIFX CLARA INVISÍVEL  
TECIDOS E COURO





# PALETIZAR E ETIQUETAR

# OUTROS SEGMENTOS

135cm

15cm

80cm

120cm

Caixa em condições de navegar  
Dimensões L 52 x P 44 x A 39 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
12 peças/paleta se o máximo for 150 cm

Caixa em condições de navegar  
Dimensões L 52 x P 44 x A 35 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
12 peças/paleta se o máximo for 150 cm

Caixa em condições de navegar  
Dimensões L 52 x P 44 x A 25 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
20 peças/paleta se o máximo for 150 cm

Caixa em condições de navegar  
Dimensões L 52 x P 44 x A 15 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
36 peças/paleta se o máximo for 150 cm

NANO-CERAMIC®  
WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS  
REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS

NANO-CERAMIC®  
WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

REVESTIMENTOS MARÍTIMOS  
QUANDO A DURABILIDADE VEM PRIMEIRO

**AUTOMOTIVO**

**MARINHO**







PT Nano Ceramic Internasional  
Ruko Inkopal Blok B5-6., Jl. Raya Boulevard Barat.  
Kelapa Gading. Jakarta Utara 14240  
Indonesia,  
Email: [info@nano-ceramic.com](mailto:info@nano-ceramic.com)