

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



التنظيف والحماية

ما هو طلاء الأغشية الرقيقة النانو سيراميك؟

طلاء NANO-CERAMIC ذو الأغشية الرقيقة هو طلاء خزفي رفيع متين للغاية يوفر مقاومة فائقة للخدش وحماية شبه دائمة لجميع أسطح اليخوت الخارجية والداخلية.

ما الذي يجعل طلاء الأغشية الرقيقة بالنانو سيراميك مختلفًا تمامًا؟

طلاء الأغشية الرقيقة النانو سيراميك أقوى بأربع مرات من تشطيبات طلاء المصنع ويمكن أن يمتص التلف الذي قد يؤثر على مظهر الطلاء وسلامته , يقلل هذا الطلاء الخزفي المتين للغاية علامات الدوامات والخدوش الخفيفة بينما يحمي ويحافظ على طلاء الجيلتين أو الدهانات في المصنع.



QR تطبيق كود
للتحقق من
صلاية الفيديو

Jetpack
VideoPress




الدهانات التقليدية مثل أكريليك يوريتان ليست قوية بما فيه الكفاية.

طلاء النانو سيراميك ذو الأغشية الرقيقة مقاوم تمامًا للمواد البيئية الحمضية مثل فضلات الطيور ، وبقايا الحشرات ، والأمطار الحمضية ، وعصارة الأشجار ، على عكس طلاء اليخوت الخاص بك ، والذي يمكن أن يلتصق بشكل دائم ويتلف بسبب هذه المواد و يوفر NANO-CERAMIC حواجز حماية متقدمة لجسم اليخت الخاص بك وأسطح بدن السفينة ، مما يحافظ على اللمسات النهائية شديدة اللمعان.


ما هي فوائد طبقة النانو سيراميك

يوفر طلاء النانو سيراميك لليخوت طلاءً فائقًا وشبه دائم وشفاف مقاوم للحفر الكيميائي ، وأقوى من طبقات طلاء المصنع ، وقادرًا على تقليل علامات الدوامات والخدوش الدقيقة مع ترك سطح قوي طارد للماء و سهل في التنظيف ويبقى نظيف لفترة أطول.


يمكن معالجة مواد الطلاء الشفاف والبدن الزجاجي والجسم الخارجي بأحد منتجات الطلاء النانو سيراميك الرقيق مع استعادة اللون واللمعان و حماية متطورة ضد الماء والأشعة فوق البنفسجية حتى الكروم والألمنيوم والمعادن الأخرى يمكن أن يكون لها حماية إضافية ، حيث يمكن أن تتحمل طبقات الطلاء لدينا درجات حرارة تزيد عن 850 درجة مئوية



الخطوة 1: الطبقة السطحية من جلوكوت المصنع أو الطلاء تالفة وملوثة.




الخطوة 2: تطهير وتلميع السطح لإنتاج سطح أملس ومستوي.



الخطوة 3: استعادة سماكة الطلاء بطبقة فائقة التحمل من طلاء النانو سيراميك الرقيق.



A large, white, multi-tiered display stand for NANO-CERAMIC products is positioned in front of a marina filled with numerous yachts. The stand features a top section with a black circular sign that reads "Clean & Protect". Below this, there are shelves displaying various NANO-CERAMIC products, including spray bottles and boxes. The products are labeled with "NANO-CERAMIC", "SIO3 MAX-GLOSS", "SIO5 MAX-MATTE", and "MPCL multi purpose interior cleaner". The stand also has a large graphic of a spray bottle on the right side. The background shows a busy marina with many yachts docked, and a cityscape with buildings and a hill in the distance.

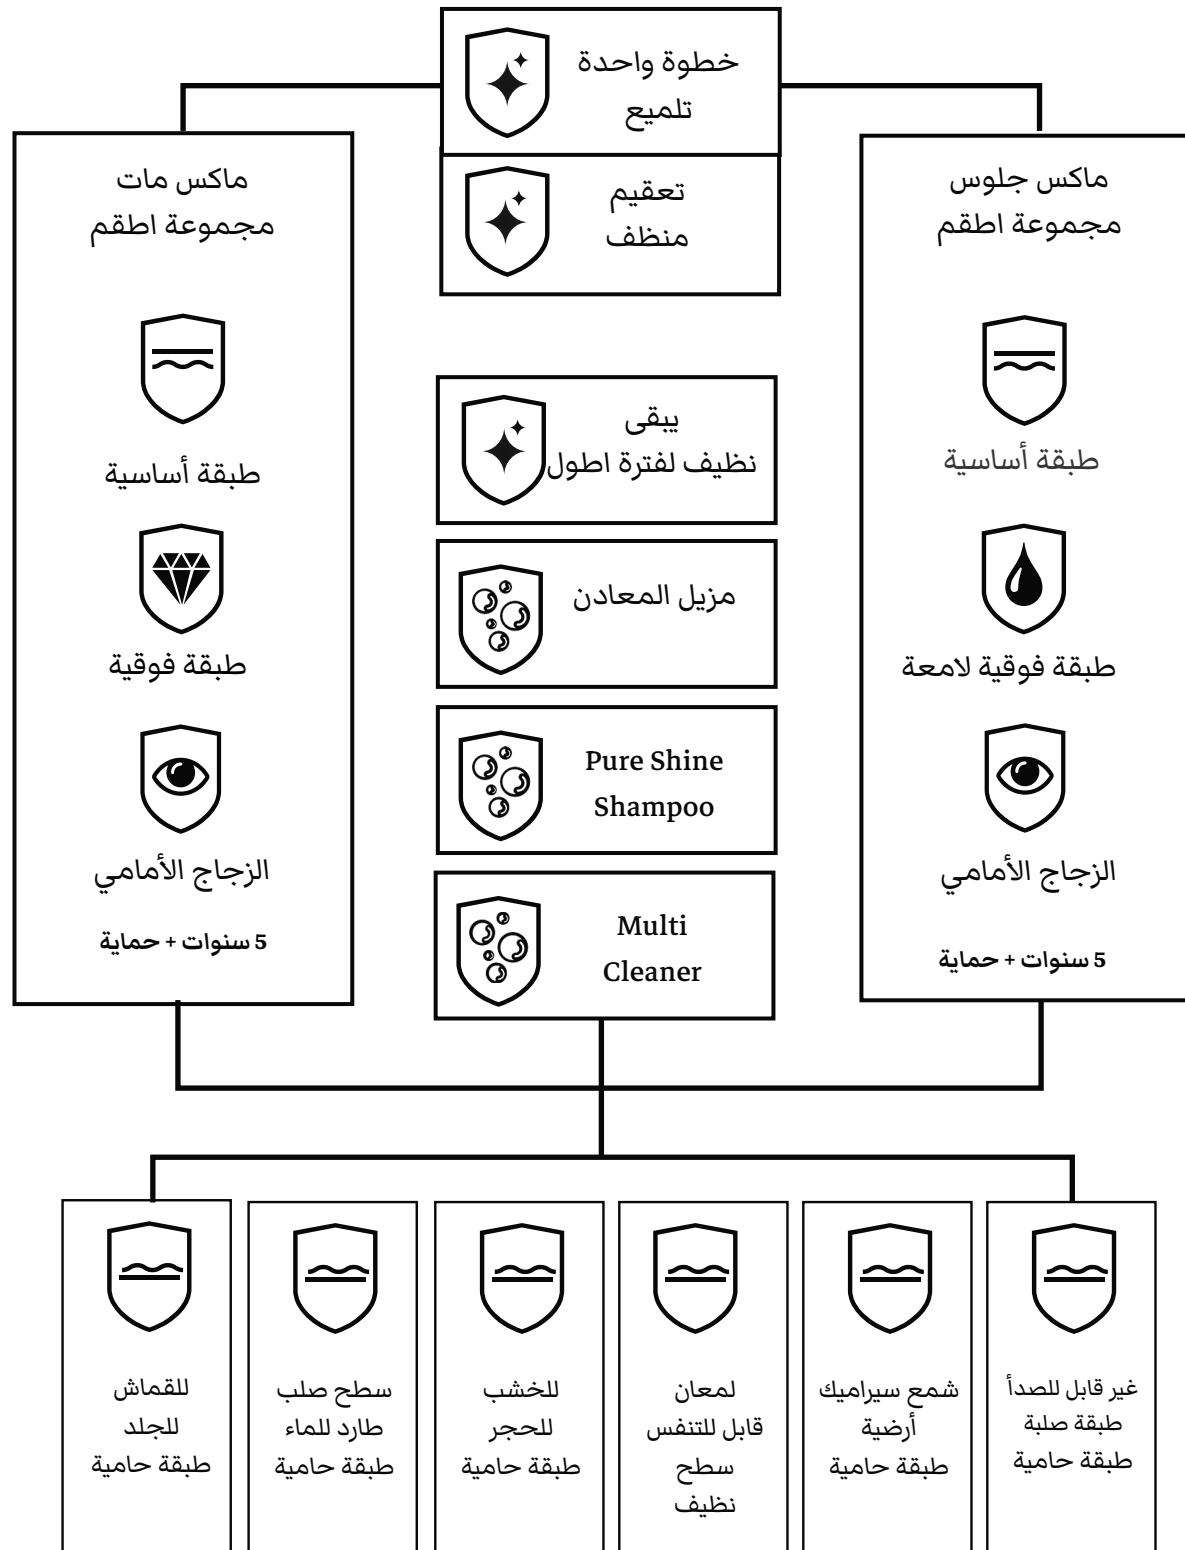



SIO3 MAX GLOSS

حماية الهيكل والزجاج الأمامي
جلكوت / زجاج / كروم



طريقة الاستخدام: انظر الصفحة 20

معرف المنتج: SIO3150-MAX-GLOSS 3x1.7oz

10 ميكرون

الاستهلاك: +/- 2 مل / م 2

منطقة يمكن الوصول إليها: +/- 25 م 2 جسم + 25 م 2 حاجب للرياح

يستخدم ل: جلكوت ، أكريليك ، زجاج ، كروم ، غير قابل للصدأ

مجال التطبيق: المصنوعات البحرية

يختك سوف يبرز! تحتوي مجموعات الأطقم هذه على كل شيء لجعل يختك محميًا بطبقة سيراميك عالية التقنية.

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم والتطبيق

السطح الأصلي محمي ضد التآكل.

يجعل السطح مضادًا للخدش ، أسهل وأسرع في التنظيف ، ويقلل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

يعزز الأسطح الأكثر نظافة.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، والسطح يبقى أنظف لفترة أطول. سيتم تقليل فترات التنظيف

وكذلك تكون بقع الماء بشكل كبير.

تدوم لمدة 5 سنوات + (سنتان على الزجاج)



سهولة التطبيق



خفض تكاليف التنظيف



مقاوم لبقع الماء
مقاوم للتآكل



ممتاز
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مضاد للخدش




رؤية
آمنة



يحمي لك ممتلكاتك

: أدوات الاستخدام



SIO5 MAX MATTE

حماية الهيكل والزجاج الأمامي
جلكوت / زجاج / كروم



طريقة الاستخدام: انظر الصفحة 20

معرف المنتج: SIO5150-MAX-MATTE 3x1.7oz

5 ميكرون

الاستهلاك: +/- 2 مل / م 2

منطقة يمكن الوصول إليها: +/- 25 م 2 جسم + 25 م 2 حاجب رياح

يستخدم ل: السطح ، الاكريليك ، الزجاج ، الكروم ، الفولاذ المقاوم للصدأ

مجال التطبيق: المصنوعات البحرية

يختك سوف يبرز! تحتوي مجموعات الأطقم هذه على كل شيء لجعل يختك محميًا بطبقة سيراميك عالية التقنية

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم والتطبيق

السطح الأصلي محمي ضد التآكل.

يجعل السطح مضادًا للخدش ، أسهل وأسرع في التنظيف ، ويقلل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

يعزز الأسطح الأكثر نظافة.

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفًا لفترة أطول. سيتم تقليل فترات التنظيف

وكذلك تكون بقع الماء بشكل كبير.

تدوم لمدة 5 سنوات + (سنتان على الزجاج)



سهولة التطبيق



خفض تكاليف التنظيف



مقاوم لبقع الماء
مقاوم للتآكل



ممتاز
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مضاد للخدش



رؤية
آمنة



يحمي لك ممتلكاتك

: أدوات الاستخدام





STEP

تلميع بخطوة واحدة
لمعان عالي / بدون دوامة



SKU-40201008-5.5INCH
SKU-40201408-3.0INCH



SKU-40201206-5.5INCH
SKU-40201608-3.0INCH



SKU-40201101-5.5INCH
SKU-40201501-3.0INCH



SKU-40201302-5.5INCH
SKU-40201702-3.0INCH



معرف المنتج: STEP0250 250ml

استهلاك: 5ml/m²

يستعمل ل: الطلاء ، الاسطح الناعمة ، زجاج و أكرليك

مجال التطبيق: الصناعات البحرية

يضمن هذا المنتج عالي الجودة فقط مع الاسفنجات الموصى بها أن كل يخت يمكن تلميعه من الخدوش العميقة حتى اللمعان العالي / بدون دوامة في خطوة واحدة.

يوفر هذا قدرًا هائلًا من ساعات العمل حيث يستغرق التلميع عادةً 65 من إجمالي العملية لجعل اليخت عبارة عن طبقة نانوية رقيقة.

الاسفنجة المصنوعة من الصوف الأرجواني مثل جلد الغنم الطبيعي لكنها تنتهي مثل وسادة التلميع ، يزيل بشدة خدوش الحبيبات P1500 ، ويترك لمسة نهائية لامعة بدون أي عوائق عن طريق تقليل الدوامات المركبة.

اسفنجة القَطع مصنوعة من رغوة زرقاء وألياف دقيقة بيضاء. وسادة القطع الدقيقة مع رغوة برتقالية وألياف دقيقة بيضاء ، وسادة التلميع مصنوعة من رغوة سوداء وألياف دقيقة سوداء.

سلسلة الوسادة متوفرة 5.5 بوصة و 3 بوصات.

أدوات الاستخدام



CLEAN

منظف معقم
الأسطح الصلبة



كود المنتج : CLEAN0500 500ml / CLEAN5000 5L

CLEAN020L 20L

الاستهلاك : +/- 3.3 ml/m²

يستخدم علي : كليركوت ، جلکوت ، زجاج ، كروم ، مرايا

مجال الاستخدام : المصنوعات البحرية

معقم 100% بتقنية التعشيق النانوية (يزيل الشحوم من السطح)

تنظيف الأسطح وإزالة المخلفات.

تنظيف القفازات والدفاتر والهواتف أو أي عنصر آخر يدخل غرفة الأبحاث.

امسح من أجل المرور إلى البيئات الخاضعة للرقابة.

المعالجة المسبقة لتطبيق طلاء الأغشية الرقيقة

100% معقم



سهولة التطبيق
رش وامسح



داخلي
خارجي



إزالة الشحوم



معقم 100%



عاكس للضوء

أدوات الاستخدام





qr تطبيق كود
لفحص الفيلم



qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

SIRP

حامي و طارد

زجاج / سيراميك / مرايا



معرف المنتج: SIRP0500 500ml SIRP5000 5L

SIRP020L 20L

استهلاك : +/- 2 ml/m²

اماكن الاستخدام: زجاج ، أكريليك ، كروم ، فينيل

مجال التطبيق: أماكن الاستحمام.

SIRP عبارة عن طلاء سطحي غير مرئي طويل الأمد للغاية يشكل روابط جزيئية شبه دائمة مع السطح. تتمثل الوظيفة الرئيسية لمعالجة الأسطح الصلبة باستخدام SIRP في سد المسام الصغيرة ، مما يجعله سطحًا أكثر نعومة و يصد الماء والملوثات هذا المنتج لا غنى عنه للحمامات

خطوتين بسيطتين: التنظيف باستخدام منظف التعقيم و التطبيق

يجعل تنظيف السطح أسهل بكثير وأسرع ، ويقلل التصاق الأوساخ بشكل كبير.

يعزز الأسطح الأكثر نظافة

هذا الطلاء له تأثير طارد للماء ، ويظل السطح نظيفًا لفترة أطول وكذلك سيتم تقليل تكوين بقع الماء بشكل كبير.

طريقة الاستخدام انظر الصفحة : 20



سهل الاستخدام



داخلي
خارجي



خفض تكاليف التنظيف



مضاد لبقع الماء



قوي
طاردة من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



رؤية
آمنة

سيستمر الي 12 غسلة

ادوات التطبيق



SHRE

شامبو بيور شاين

جميع الأسطح الخارجية / الداخلية



معرف المنتج: SHRE1000 1L / SHRE5000 5L

SHRE020L 20L

استهلاك : 20 ml : 10 Liter Water

مجال التطبيق: تنظيف جميع الأسطح الخارجية / الداخلية

أماكن الاستخدام : المصنوعات البحرية

شامبو إعادة تنشيط Pure Shine هو تقنية متقدمة ، منظف رغوي متعدد الأغراض يحتوي على مساعد شطف سيترك الأسطح الصلبة جافة تقريبًا بعد الشطف بالماء النظيف.

لضمان التأثير ”السهل التنظيف“ الذي توفره طبقات النانو لدينا ، يجب أن تكون الأسطح خالية من الأصباغ والشمع أو مواد منع التسرب البولييمر.

لا يحتوي هذا المنظف متعدد الأغراض على بوليمرات أو ألوان ولن يترك طبقة من المواد الكيميائية على السطح.

100 آمن للاستخدام لتنظيف جميع الأسطح غير المسامية ويؤدي تصنيف غرفة الطعام للمطابخ.

لا يحتوي على كيماويات تلوين يمكن أن تغير لون الأسطح.

نسبة التخفيف 1: 500 (اقتصادية للغاية)

::ادوات التطبيق





WSRE

مزيل المعادن من الأسطح الصلبة



معرف المنتج : WSRE5000 5L / WSRE0500 500 ml

WSRE020L 20L

الاستهلاك : +/- 2 ml/m²

يستخدم لـ: الأسطح الصلبة

مجال التطبيق : المصنوعات البحرية

تم صنع مزيل البقع هذا القابل للتحلل البيولوجي بالكامل من مزيج تآزري فائق من الأحماض الصديقة للبيئة لتعزيز أداء التنظيف وتوفير التكاليف المحتملة , WSRE مثالي لإزالة الرواسب المعدنية من الزجاج والفولاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى.

WRSE مضاد للتآكل وآمن للاستخدام على جميع الأسطح الصلبة.

يمنع WRSE ترسب بقايا الصابون ويمكن استخدامه لإذابة الترسبات الكلسية المتكونة من الماء المترسب.

ملصق GHS: لا توجد بطاقة مخاطر صحية أو مواد حادة

قابلة للتحلل البيولوجي بسهولة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

آمنة للاستخدام



سهل الاستخدام
امسح و طبق



آمن للبشرة



غير قابل للتآكل



يذوب الكالسيوم
والمغنيسيوم



تقليل الإكتشاف
والظهور

التطبيق: بلل السطح ، وانتظر دقيقة واحدة

حتى يتم تنظيف السطح

يمكن أن يذوب الكالسيوم والمغنيسيوم ,

امسح أي بقايا ، وإذا لزم الأمر ، استخدم

منظف المقشر لتنظيفه بعمق أكبر.



SCRUB

منظف مقشر الأسطح الصلبة



معرف المنتج : SCRUB5000 5L / SCRUB0250 500 ml

SCRUB020L 20L

الاستهلاك : +/- 2.5 ml/m²

يستخدم لـ: الأسطح الصلبة

اماكن الاستخدام : المصنوعات البحرية

منظف المعالجة المسبقة للفرك عبارة عن مركب فرك ناعم ومناسب لتنظيف الزجاج والفولاذ والبورسلين والعديد من المواد الأخرى دون خدش السطح.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من قوة الكشط ، فيرجى استخدام وسادة التقشير المصممة خصيصًا لدينا.

لا يترك أي خدوش خلفه بعد العلاج.



غير قابل للخدش

ادوات التطبيق:





قبل المعالجة

بعد المعالجة

قبل المعالجة

بعد المعالجة

MPCL

منظف متعدد الأغراض
جميع الأسطح الداخلية



معرف المنتج : MPCL0500 500 ml / MPCL5000 5L

MPCL020L 20L

الاستهلاك : +/- 2.5 ml/m²

يستخدم لـ : تنظيف جميع الأسطح الداخلية

مجال التطبيق : المصنوعات البحرية

منظف متعدد الأغراض هو منظف داخلي سريع لجميع الأسطح ، ورغوة منخفضة ، وخالي من الروائح ، ومناسب بشكل خاص لإزالة البقع الصعبة من السجاد والأقمشة والفينيل والبلاستيك والجلد بأمان.

من السهل جدًا تنظيف الأوساخ.

خليط جاهز للاستخدام مع القوة الكيميائية المناسبة وآمن للاستخدام

بالطبع فهو آمن على أسطح الأقمشة والسجاد والبلاستيك والجلد والمطاط ولا يبهت الطلاء.

قم بإزالة الأوساخ والغبار وبقايا الطعام بسرعة



سهل الاستخدام
نظف ثم امسح



لا يتغير



داخلي
خارجي



سريع الاستخدام



يتم ازالته
بسهولة



يبقى نظيف لمدة طويلة

أدوات التطبيق



SIGS

لمعان مانع التسرب
للأسطح الصلبة



معرف المنتج : SIGS0500 500 ml / SIGS5000 5L

SIGS020L 20L

الاستهلاك : +/- 2.5 ml/m²

يستخدم لـ : رخام / جرانيت / خشب / بلاستيك / معدن

مجال التطبيق : المصنوعات البحرية

تشكل مادة Si-Gloss Sealer روابط جزيئية شبه دائمة لحماية الأسطح الصلبة.

يعيد الحياة إلى الأسطح الباهتة والمتضررة من عوامل الطقس ، ويترك لمسة نهائية نظيفة ولامعة من الساتان

هذا العازل له تأثير طارد للماء ، مما يجعله منتجًا مثاليًا لمنع حلقات التجفيف على الطاولات

المطهرة من البكتيريا الموجودة في طبقة النانو الطاردة للماء يقضي على الفيروسات والبكتيريا ويقلل من فرص التلوث ، وتستمر عملية التطهير طالما أن طبقة النانو موجودة على السطح.

جدد كل الاسطح



سهل الاستخدام
نظف ثم طبق



داخلي
خارجي



طاردة للماء:
طارد للماء والزيت



يقاوم اماكن التجفيف



مانع من بقع الماء



لمعان من الساتان

أدوات التطبيق





قبل المعالجة

بعد المعالجة



SIFP

حامي الأرضية نانو بوليش



معرف المنتج : SIFP1000 1L / SIFP5000 5L / SIFP020L 20L

الاستهلاك : +/- 50ml/m² or ready to use 5ml/m²

يستخدم لـ: رخام / جرانيت / بلاط / أرضيات خشبية (خشب الساج)

اماكن التطبيق : البحرية ، الخارجية ، الداخلية

يتكون Floor Nano-Polish من أحدث تركيبة من المواد المتقدمة ، مما يجعل حماية الأرضيات مرنة ولكنها أقوى وأكثر متانة من منافسينا.

يسمح التخفيف البسيط 1:9 بالماء العادي بتطبيق عملية التلميع الموفرة للوقت بسهولة والتي لا تتطلب إضافة مياه إضافية.

قم بتلميع الأرضية حتى تجف تقريبًا ، ثم قم بإزالة البقايا.

انتظر لمدة 10 دقائق ، ثم قم بإنهاء التلميع حتى يصبح شديد اللمعان باستخدام وسادة تلميع دقيقة.

يحمي مرتين أطول من الحلول الأخرى.



داخلي
خارجي



سهل التطبيق



طاردة من الماء
طارد للماء والزيت



خفض تكاليف التنظيف



يبقى نظيف لوقت
طويل



متنفس
ومرن



أفضل
صلابة

أدوات التطبيق



قبل المعالجة

بعد المعالجة



ق تطبيق كود
لفحص الفيلم

SIO7

حامية

غير قابل للصدأ / الألومنيوم / الكروم



معرف المنتج : SIO70KIT 1oz

الاستهلاك : +/- 15m² 2 -/+ ml/m² reachable area

الاستهلاك : الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والكروم والطلاء والورنيش

اماكن التطبيق : المصنوعات البحرية

SIO7 عبارة عن طلاء سطحي غير مرئي طويل الأمد للغاية بشكل روابط جزيئية شبه دائمة مع السطح.

خطوتين بسيطتين: التنظيف والتطبيق

يمكن إزالة بصمات الأصابع بسهولة باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة.

تعزز الخصائص المضادة للبكتيريا و مستوى النظافة

السطح له تأثير طارد للماء ، ويظل نظيفًا لفترة أطول.

يتميز الطلاء بصلابة H9 (مضاد للخدش)

يحمي من التآكل.

تدوم لمدة 5 سنوات +

كيفية الاستخدام : انظر الصفحة 20



داخلي
خارجي



توفير وقت التنظيف



H9 صلابة



قوي
طارد للماء



مضاد للتآكل



مضاد لبصمات
الاصابع



يبقى نظيف لفترات طويلة

أدوات التطبيق





qr تطبيق كود
لفحص الفيلم



qr تطبيق كود
لفحص الفيلم

SIO8

حماية الخشب الطبيعي / الحجر الطبيعي



طريقة الاستخدام : انظر الصفحة 20

SIO80500 500ml / SIO85000 5L :

SIO8020L 20L

ml/m² 40 -/+ :

: الاحجار الطبيعية والخشب الطبيعي

: المصنوعات البحرية

معرف المنتج

الاستهلاك

يستخدم لـ

أماكن الاستخدام

يشكل مانع التسرب غير المرئي SIO8 رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة.

يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال.

تذهب النظافة إلى مستوى أعلى.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، مما يجعل الأسطح تبقى نظيفة وجافة لفترة أطول.

فترات التنظيف على الجدران أطول ، وستقل بشكل كبير الحاجة إلى الترميم.

الحجر الطبيعي والأخشاب محمية من اختراق التلوث.

تدوم لمدة 5 سنوات



سهل الاستخدام
نظف وجفف وطبق



قابل للرش



مرئي



داخلي
خارجي



قابل للتنفس
ومرن



قوي
غير قابل للتآكل



سهل في إزالة البقع



يبقى نظيف لمدة
طويلة

SIFX

حماية قماش / جلد / شراع القوارب



طريقة الاستخدام : انظر الصفحة 20

SIFX0500 500ml / SIFX5000 5L :

SIFX020L 20L

(20ml/m² (leather) 40ml/m² (textile) -/+ :

الاستهلاك

: قماش / جلد / الاقمشة السمكية

: المصنوعات البحرية

يستعمل لـ

اماكن الاستخدام

- تشكل مواد منع التسرب غير المرئية SIFX رابطة متينة قابلة للتنفس ومرنة مع ألياف النسيج والأسطح الجلدية.

يتم طرد الماء والأوساخ بشكل فعال ، كما يسهل إزالة الانسكابات.

تذهب النظافة إلى مستوى أعلى.

هذا الطلاء له تأثير كاره للماء ، مما يجعل الأقمشة والجلود والسجاد تبقى أكثر نظافة وجفافاً لفترة أطول.

فترات التنظيف على السجاد أطول ، وسوف تقل الحاجة إلى الترميم بشكل كبير.

تدوم من 1-3 سنوات (حسب الحركة)



سهل الاستخدام
نظف وجفف وطبق



قابل للرش



مادة شفافة
يحافظ علي اللون الاصلي



داخلي و
خارجي في الهواء الطلق



مرن وقابل للتنفس



قوي غير قابل للتآكل



سهل التنظيف



يبقى نظيف لوقت طويل



APPLY VIDEO
BASE COAT
SCAN
QR CODE



APPLY VIDEO
TOP COAT
SCAN
QR CODE



APPLY VIDEO
SAFETY VISION
SCAN
QR CODE

تطبيق SIO3-SIO5-MAX

تحقق الطلاءات الخاصة بنا أفضل النتائج على الأسطح الجديدة تمامًا ، نوصي بتلميع السطح إذا لزم الأمر. ارتد قفازات طبية لتنظيف السطح باستخدام منظف التعقيم ، (بدون ارتداء القفازات ، قد يظهر الزيت من يديك عبر المنشفة على السطح) !!

استخدم أكثر من قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ من على السطح. (يرجى التأكد من عدم تنظيف الأوساخ حول السطح باستخدام الملابس المتسخة.) يعد تنظيف السطح الزجاجي للطلاء والكروم والطلاء الشفاف هو أهم مشكلة ، إذا لم يكن السطح معقمًا للغاية ، فستواجه تفاعلات كيميائية بين طبقات الطلاء لدينا والتلوث الذي لا يزال متاحًا ، وهو ما يمكن رؤيته بعد ذلك في طبقة السيراميك عند معالجته. في هذه الحالة سوف تحتاج إلى تلميع السطح مرة أخرى. لذا من فضلك لا تتسرع في تنفيذ هذا العمل التحضيري ، ولكن بدلاً من ذلك ركز على هذا بنسبة 100%

تعرف على تقنية التطبيق الصحيحة ، شاهد وادرس الفيديو التطبيقي على العبوة (تجزئة SIBC BASE COATING) استخدم قفازات النتريل! قم بإزالة الإغلاق الداخلي البلاستيكي من الزجاجاة ووضع المنقط مكانه ، رج الزجاجاة قبل الاستخدام! نوصي بوضع السطح في أجزاء يسهل التعامل معها تبلغ حوالي 40 × 40 سم ، باتباع شكل الألواح وخطوط الزاوية واستخدام هذه الخطوط للتداخل. ضع 8-10 قطرات BASE COAT على المنشفة الصغيرة المصنوعة من الجلد المدبوغ باستخدام قالب التطبيق الموجود أسفلها ، وقم بتقسيم الطلاء بشكل صحيح عن طريق الذهاب 3 مرات على نفس السطح ، وانتظر حتى تضيء (+/- 25 ثانية) وقم بإزالة البقايا بعناية ، ثم قم بتلميعها واستخدم برفق منشفة صغيرة منفصلة لهذا الغرض. انتظر ساعتين قبل متابعة تطبيق أحد الطلاءات العلوية المقاومة للماء، بعد ساعتين ، يتم معالجة طبقة الأساس بنسبة 80%وبعد ذلك تكون جاهزة لتلقي أحد أفضل الطلاءات لدينا، بعد حوالي 7 أيام ، يتم معالجة طلاء القاعدة بالكامل حتى يصبح غير قابل للإزالة تقريبًا.

(الجزء العلوي للطلاء SIO3-SIO5-MAX)

استخدم قفازات النتريل، و قم بإزالة الإغلاق الداخلي البلاستيكي من الزجاجاة ووضع مكانه المنقط المرفق مع كل علبه ، رج الزجاجاة قبل الاستخدام! نوصي بتطبيق السطح في أجزاء سهلة التعامل مع اتباع شكل اللوحة وخطوط الزاوية واستخدام هذه الخطوط للتداخل. ضع 6-8 قطرات 40 × 40 سم ، (في حالة البدء ، استخدم المزيد من القطرات لأن المنشفة جافة جدًا) طلاء علوي على منشفة صغيرة من الجلد المدبوغ باستخدام قالب وضع أسفلها. ابدأ بتقسيمه من منتصف السطح واستمر في النشر حوله عن طريق الضغط الخفيف بحركات متقاطعة ، حتى يتم توزيع المنتج بالتساوي ، و الأكثر أهمية استمر في القيام بذلك حتى لا تظهر أي بقايا للمنتج بعد الآن. إذا كنت تستخدم الكثير من المنتج و تنشره من مكان موضع بداية واحد في زاوية من اللوحة ، فلن تكون قادرًا على تقسيمه بشكل صحيح نحو الجانب الآخر وسوف يتدحرج على بعضه البعض ويشكل طبقة غير متساوية ، فإن استخدام الكثير من المنتج وعدم تقسيمه بالتساوي هو ثاني أهم نقطة !! عندما تقوم بتطبيق TOP COATING بهذه الطريقة الصحيحة ، فلا داعي لاستخدام منشفة دقيقة للتلميع بعد الآن.

(منتج سلامة الرؤية SIO2)

ضع طبقة النانو SIO2 باستخدام ضمادة تطبيق قطنية بيضاء ، ثم انثر 10-15 قطرة 50 × 60 سم من المنتج على وسادة القطن وقم بفركها بحركات دائرية على الزجاج الأمامي بضغط ثابت حتى يتم توزيع المنتج بالكامل بالتساوي ولا يظهر سوى القليل جدًا من البقايا. قم بإزالة بقايا المنتج بقطعة قماش ناعمة ونظيفة من الألياف الدقيقة بعد حوالي دقيقة وقم بتلميع الزجاج أو الألواح برفق لإزالة الضباب . لا يجب ان يكون هناك الضغط اللازم لإزالته تمامًا.

ملاحظة: جفف أداة التنقيط وأغلق الزجاجات بإحكام إذا كنت تريد حفظ المحتوى للاستخدام في المستقبل. في درجة الحرارة المحيطة العادية ، يتم معالجة طبقات النانو بشكل كافٍ بعد حوالي 6 ساعات (أو ساعتين بالأشعة تحت الحمراء) (تجنب ملامسته للماء).

كيفية الاستخدام

NANO-CERAMIC SIRP, SIO7, SIO8, SIFX, SIO3-SIO5 MAX

تنظيف

نظف السطح جيدًا باستخدام منظف التعقيم الخاص بنا حتى يصبح نظيفًا تمامًا و إذا لزم الأمر ، استخدم منظف التقشير أو شامبو إعادة تنشيط PURE SHINE مسبقًا و تأكد من إزالة جميع الملوثات بحيث يمكن للطلاء الزجاجي الالتصاق بشكل صحيح على سطح نظيف لهذا تأكد من أن السطح جاف تمامًا قبل التطبيق!

تطبيق SIRP

رش طبقة من NANO SIRP على السطح وافركها بمنشفة دقيقة جافة ، واستمر في فركها على السطح بضغط قوي وامسح حتى يصبح المنتج مستويًا ولا يظهر سوى القليل من المخلفات / البقايا ، امسح هذا بلطف بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة بعد حوالي دقيقة لا يوجد سوى القليل من الضغط لإزالة أثر المنتج تمامًا ، وقت المعالجة 1 ساعة.

تطبيق SIO7

رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام! خذ وسادة قطنية ناعمة واسكب عليها بضع قطرات من المنتج (ابدأ بكميات صغيرة ، لا يلزم سوى القليل من المنتج). بلل كل الأسطح الزجاجية أو الفولاذية أو الخشبية بالتساوي ثم انتظر دقيقتان ، عند تطبيقه بشكل صحيح ، يمكنك الآن رؤية ضباب رمادي فاتح على السطح ، قم بتلميع البقع الظاهرة برفق بعد ان يجف المنتج باستخدام قطعة قماش نظيفة (ميكروفايبر). وقت المعالجة 1 ساعة.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لـ SIRP و SIO7 في سد مسام الأسطح الصلبة ومنع ظهور بقع الماء وبصمات الأصابع

تطبيق SIO8 و SIFX

نظف السطح جيدًا حتى يصبح نظيفًا تمامًا ، تأكد من إزالة كل التلوث بحيث يمكن أن يلتصق مانع التسرب بشكل صحيح على سطح نظيف ، و تأكد من أن السطح جاف تمامًا قبل التطبيق! رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة ، رج العبوات جيدًا قبل الاستخدام! ضعه في بخاخ ورش حتى يتشبع السطح ، واترك السطح يجف لمدة 24 ساعة. مباشرة بعد التلميع ، يصبح الطلاء جافًا ومقاومًا للمس. في درجة الحرارة المحيطة العادية ، تتم معالجة الطلاءات تمامًا بعد حوالي 12 ساعة.


يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى 24 شهرًا (في بيئة جافة ومستقرة وبدرجات حرارة معتدلة)

درجة الحرارة المحيطة:

30-5 درجة مئوية - تجنب أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالية .

تنبيه :


قبل استخدام منتج NANO-CERAMIC ، يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة و نوصي دائمًا باستخدام قفازات اللاتكس أو النتريل للتأكد من حماية يديك من أي ضرر محتمل لبشرتك و استخدم قناعًا لمزيد من الأمان.



كمامة



قفازات طبية



أدوات التطبيق

ما هو طلاء النانو سيراميك الدائم؟

طلاء NANO-CERAMIC الدائم هو أحدث جيل من الطلاء الواقى الذي يحول الطلاء إلى سيراميك صلب ، مما يوفر مقاومة فائقة للخدش وحماية دائمة لجميع الأسطح الخارجية أو الداخلية.

طلاء NANO-CERAMIC الدائم مقاوم 300 درجة مئوية وأقوى وأكثر من 6 مرات من تشطيطات الطلاء التقليدية القائمة على الأكريليك ، ويمنع بشكل فعال الضرر الذي قد يؤثر بخلاف ذلك على مظهر وسلامة السطح الأصلي.

صيانة منخفضة لمدة 3 عقود قادمة!

تم اختبار طلاء NANO-CERAMIC الدائم الخاص بنا بشكل قوي من قبل معمل اختبار مستقل وفقًا للمعايير الأوروبية للدهانات الخارجية (EN 1504-2) ، يرجى العثور على ملف الاختبار على موقعنا على الإنترنت.

هل يمكن وضع طلاء NANO-CERAMIC الدائم على أي سطح؟

يمكن تطبيق طلاء NANO-CERAMIC الدائم بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع أنواع الأسطح الداخلية أو الخارجية (ماسة وغير ماسة) ، مثل الخرسانة والخشب والأكريليك والجبس وغيرها الكثير دون الحاجة إلى برايمر.



هل الطلاء الدائم بالنانو سيراميك ذاتي التنظيف؟

يوفر طلاء NANO-CERAMIC الدائم سطحًا مقاومًا للماء دائم التنظيف الذاتي ، ويسهل تنظيفه ويظل نظيفًا لفترة أطول حيث لا يمكن للماء والأوساخ اختراق طبقة السيراميك ، و طلاء NANO-CERAMIC الدائم مقاوم لبخار الماء وامتصاص الماء.

هل يمكن للطلاءات المقاومة للماء أن تزيد من وقت التسارع والسرعة مع تقليل استهلاك الوقود في نفس الوقت؟

تتميز طلاءات ودهانات مقاومة عالية التأثير مصفحة من السيراميك النانوي بأنها قوية للغاية وتحتوي على جزيئات نعم، السطح فائق المقاومة للماء له تأثير جيد في تقليل السحب، والحد الأقصى لمعدل تقليل السحب يصل إلى 23.4%.

في تحليل جديد من IPTEK ITS 2023 فيما يتعلق بتقليل السحب، تم الحصول على الاستنتاجات التالية. وقد وجد أن هناك زيادة في التسارع بسبب تقليل السحب في نموذج السفينة المعالج بطبقة كارهة للماء للغاية، مما يدل على تحسن بنسبة 31% مقارنة بالسطح غير المطلي وتحسن بنسبة 27% مقارنة بالسطح المطلي التقليدي المضاد للقاذورات. .


كما نشر في المجلة الدولية للابتكار والأبحاث في الهندسة البحرية.

[انقر هنا](#) للحصول على تحليلات IPTEK.

الدهانات الأخرى ببساطة غير مناسبة للبيئات الخارجية القاسية على المدى الطويل.

من أجل تجنب الخصائص التي لا يتم صيانتها بشكل جيد (تعفن الخرسانة ، والطلاء المكسور والمتأثر بالعوامل الجوية ، وما إلى ذلك) للعقود القادمة ، فإن نظام الطلاء الدائم لدينا هو ببساطة أفضل حل للحفاظ على قيمة استثمارك في مكانه الصحيح.

متفوقة في الاحتفاظ بالألوان واللمعان

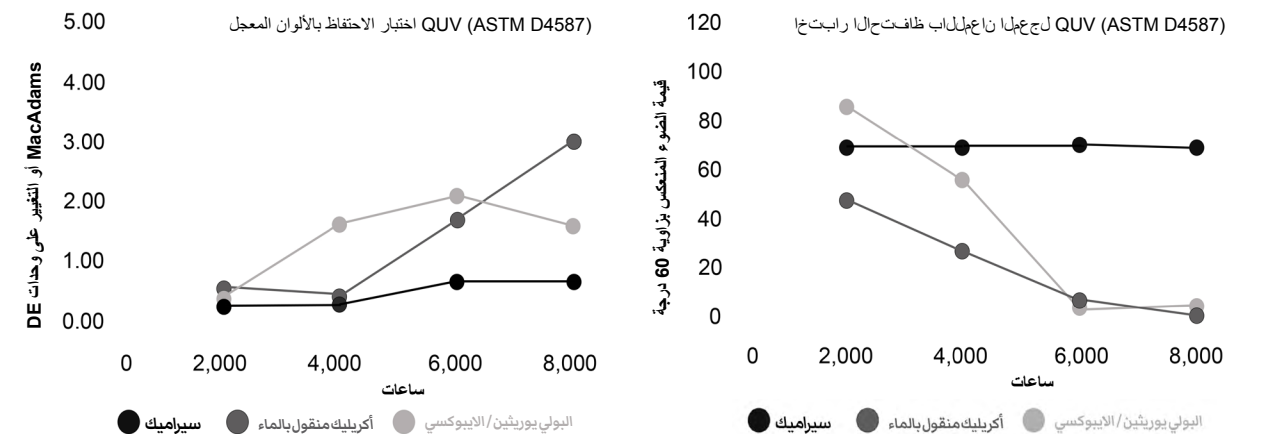

مجموعة مختارة خاصة من كيماويات التلوين عالية الجودة
مشتتة بالحاسوب في راتينج سيراميك فائق.


الجلكوات التقليدية عبارة عن خليط مع راتنجات الإيبوكسي أو البولي يوريثين ، وتعتبر جودة الراتنجات والأصباغ من أهم العوامل في القوة المطلقة. يتمتع معظمها بعمر افتراضي يصل إلى 15 عامًا ، مع الاحتفاظ بالصلابة واللون واللمعان (بهت أشعة الشمس) والخلط اليدوي نحو الجودة ، وهي المشاكل الأكثر شيوعًا في الحفاظ على الكائن المطلوب في مستوى جمالي مبهج.

مقارنة الجودة مع الطلاء / الدهانات التقليدية.

في حالة الكتابة بخط عريض ، فهذا يعني أوجه القصور الموجودة في الجودة.

سيراميك	البولي يوريثين	اييوكسي	اكريليك	مميزات
لا يملك	نعم	نعم	نعم	أساس
ممتاز	ضعيف	ضعيف	ضعيف	قوة ملازمة
ممتاز	ضعيف	جيد	ضعيف	اختبار القطع العرضي
ممتاز	ضعيف	جيد	ضعيف	مقاومة التآكل
ممتاز	جيد	ضعيف	عادي	مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
ممتاز	جيد	جيد	ضعيف	عوامل الغلاف الجوي الاصطناعية
ممتاز	ضعيف	عادي	عادي	الاحتفاظ بالألوان
ممتاز	ضعيف	ضعيف	ضعيف	احتباس اللمعان
ممتاز	ضعيف	جيد	جيد	مقاومة كيميائية
ممتاز	ضعيف	عادي	ضعيف	هجوم كيميائي شديد
300°C	263°C	177°C	91°C	مقاومة درجات الحرارة
ممتاز	جيد	ضعيف	جيد	مقاومة الصدمة الحرارية
ممتاز	ضعيف	جيد	ضعيف	نفاذية ثاني أكسيد الكربون
ممتاز	عادي	جيد	عادي	نفاذية بخار الماء
0%	3%	2%	1%	مقاومة امتصاص الماء
ممتاز	عادي	جيد	ضعيف	التحمل عند 70 درجة مئوية
ممتاز	ضعيف	جيد	عادي	قوة التصاق بالسطح
ممتاز	ضعيف	جيد	عادي	مقاومة التأثير
نعم	لا يملك	لا يملك	لا يملك	مكافحة الكتابة على الجدران
نعم	لا يملك	لا يملك	لا يملك	مكافحة النمل الأبيض للخشب
نعم	لا يملك	لا يملك	لا يملك	التنظيف الذاتي طارد للماء
نعم	لا يملك	لا يملك	لا يملك	سهل التنظيف
(أبيض) 88	(أبيض) 60	(أبيض) 60	(أبيض) 60	(TSR) إجمالي الانعكاس الشمسي
30+	<15	<15	<7	العمر المتوقع بالسنوات

نظام طلاء ودهان السيراميك

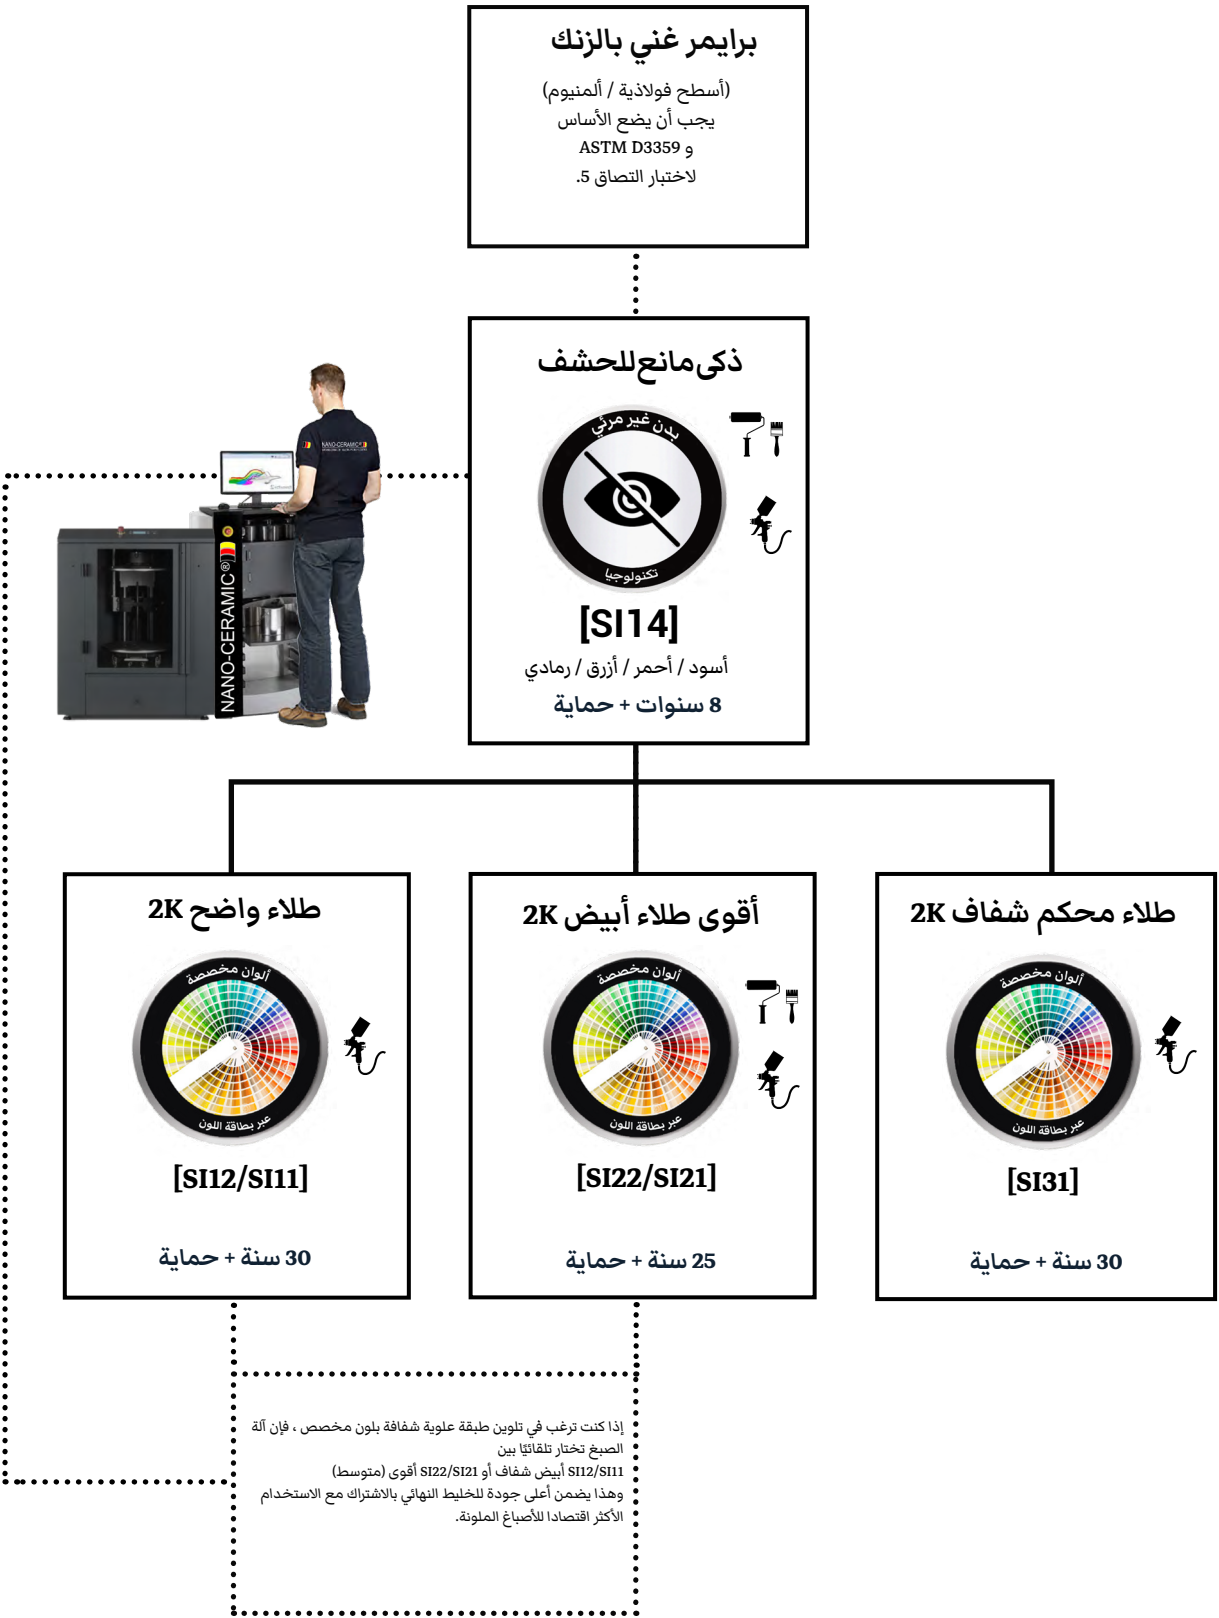



SI11 2-Component (2K)

حماية شفافة لمعان علوي / قابل للتلوين



طريقة الاستخدام : انظر الصفحة 31

المادة رقم: SI112000 2L / 1.900gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 270 غرام / م 2 - 285 مل / م 2 75 ميكرون = 7 م 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان: +/- 180 غرام / م 2 - 190 مل / م 2 50 ميكرون = 14 م 2

طبقة واحدة: +/- 90 غرام / م 2 - 95 مل / م 2 25 ميكرون = 21 م 2

صلابة : H9

تستخدم ل: الألياف الزجاجية والصلب والألمنيوم والبلاستيك والخشب
مجال التطبيق: البحرية ، الخارجية ، الداخلية

SI11 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين التي تشكل طبقة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح..

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

• يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.

• هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم

• يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.

• مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.

• خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.

• يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.

مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا+



سهولة التطبيق
قابل لإعادة الطلاء



خفض تكاليف الصيانة



مضاد لبقع الماء
مضاد للتآكل



طبقة دائمة
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى نظيف لفترة أطول



مضاد للخدش



مقاومة للوزن
1 كجم / 1 م



يحمي لك استثمارك



SI12 2-Component (2K)

طلاء واضح للأسطح غير اللامعة



طريقة الاستخدام : انظر الصفحة 31

المادة رقم: SI112000 2L / 1.900gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 270 غرام / م 2 - 285 مل / م 2 75 ميكرون = 7 م 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان: +/- 180 غرام / م 2 - 190 مل / م 2 50 ميكرون = 14 م 2

طبقة واحدة: +/- 90 غرام / م 2 - 95 مل / م 2 25 ميكرون = 21 م 2

صلابة : H9

تستخدم ل: الألياف الزجاجية والصلب والألمنيوم والبلاستيك والخشب
مجال التطبيق: البحرية ، الخارجية ، الداخلية

SI11 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين التي تشكل طبقة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح..

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

• يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.

• هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم

• يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.

• مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.

• خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.

• يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.

مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا+



سهولة التطبيق
قابل لإعادة الطلاء



خفض تكاليف الصيانة



مضاد لبقع الماء
مضاد للتآكل



طبقة دائمة
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى نظيف لفترة أطول



مضاد للخدش



مقاومة للوزن
1 كجم / 1 م



يحمي لك استثمارك



SI21 2-Component (2K)

أقوى طلاء أبيض للأسطح اللامعة

المادة رقم: SI212000 2L / 2.400gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 200 غرام / م² - 165 مل / م² 90 ميكرون = 12 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 130 غرام / م² - 110 مل / م² 60 ميكرون = 16 م²

طبقة واحدة: +/- 65 جم / م² - 55 مل / م² 30 ميكرون = 24 م²

صلاّب: H9
تستخدم ل: الألياف الزجاجية والصلب والألمنيوم والبلاستيك والخشب
مجال التطبيق: البحرية ، الخارجية ، الداخلية

SI21 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.

مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 25 عامًا



طريقة الاستخدام : انظر الصفحة 31



سهولة التطبيق
قابل لإعادة الطلاء



خفض تكاليف الصيانة



مضاد لبقع الماء
مضاد للتآكل



طبقة دائمة
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى نظيف لفترة أطول



مضاد للخدش



مقاومة للوزن
1 كجم / م²



يحمي لك استثماراتك



SI14 3-Component (3K)

أذكي مانع للحشف أسود / أحمر / أزرق / رمادي / شفاف

المادة رقم: SI144000-BK SI144000-RD 4L / 4.300gr

SI144000-TR SI144000-BL SI144000-GR 4L / 4.300gr

الاستهلاك: طبقتان 308 غرام / م² - 286 مل / م² 200 ميكرون / 14 م² المساحة القابلة للوصول: 1 طبقة 154 غرام / م² - 143 مل / م² 100 ميكرون / 28 م²

صلاّب: H7

تستخدم ل: الألياف الزجاجية والصلب والألمنيوم والبلاستيك والخشب
مجال التطبيق: البحرية ، الخارجية ، الداخلية

SI14 هو نظام مضاد للحشف فائق القوة وأنيق مكون من 3 مكونات يشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية فائقة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يطلق بسهولة الطحالب
- سطح تلميع ذاتي فائق النعومة
- نحاس عضوي وقصدير غير مبيد حيوي
- هذا الطلاء له تأثير كاره للماء.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية

يدوم بشكل شبه دائم لمدة تصل إلى 8 سنوات +

كيف تتكون الأغشية الحيوية



سهولة التطبيق
قابل لإعادة الطلاء



برمائي
تقنية الهيكل الخفي



خفض تكاليف الصيانة



النحاس العضوي والقصدير
غير مبيد للجراثيم



الطحالب السطحية فائقة النعومة
تطلق 6 عقد



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



توفير الوقود



مقاومة الأوزان
1 كجم / م²




مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل

خطة الصيانة لطلاء الأغشية الرقيقة



الخطوة 1
الغسيل



الخطوة 2
التلميع



الخطوة 3
تنظيف عن
طريق التعقيم




الخطوة 4
باسكوت / 12 / SI11
وقت المعالجة: 2 ساعة
بعد التطبيق



الخطوة 5
طبقة نانو
طارد من الماء
مع طبقة فوقية



الخطوة 6
النقاهاة:
6 ساعات في
محيط بدرجة الحرارة
بعد التطبيق



SI31 2-Component (2K)

طلاء أبيض محكم للأسطح شبه اللامعة

المادة رقم: SI31000 2L / 2.000gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 222 غرام / م 2 - 222 مل / م 2 90 ميكرون = 9 م 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 111 غرام / م 2 - 111 مل / م 2 60 ميكرون = 18 م 2

طبقة واحدة: +/- 74 جم / م 2 - 74 مل / م 30 ميكرون = 27 م 2


صلابة: H9

تستخدم ل: الألياف الزجاجية والصلب والألمنيوم والبلاستيك والخشب
مجال التطبيق: البحرية ، الخارجية ، الداخلية



طريقة الاستخدام: انظر الصفحة 31

أين نستخدم طلاءاتنا:

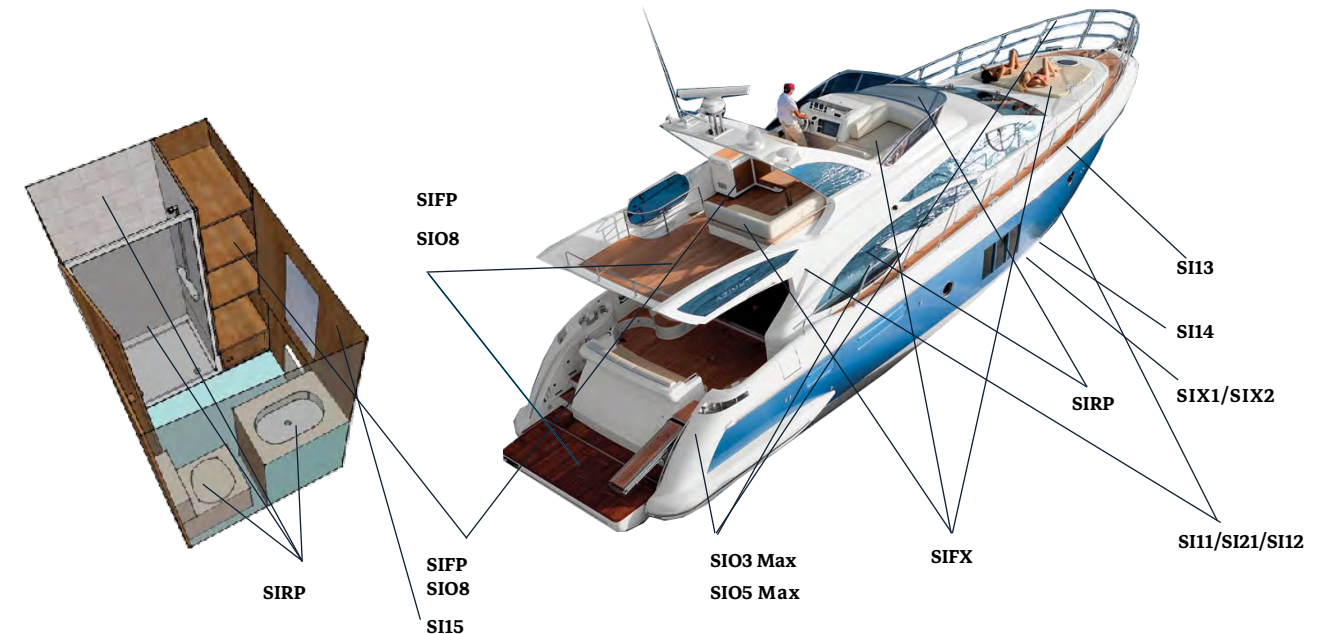

SI31 عبارة عن طلاء سيراميك شفاف قائم على المذيبات، مرتبط بمنشط سيراميك، متوفر بشبه لامع ويتضمن جزيئات نانوية قابلة للرش. يشتهر هذا الطلاء بمتانتة الاستثنائية، ويمكن تطبيقه بسهولة على أي سطح عضوي دون الحاجة إلى مادة تمهيدية. تصميمه المحكم يجعله مثاليًا لاحتياجات مقاومة الانزلاق.

يطرد الماء والأوساخ والغبار والملوثات بسهولة.

هذا الطلاء له تأثير مسعور المعلقة.

مقاومة لجميع أنواع المواد الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية.

يمكن لهذا الطلاء أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.

صفر امتصاص، مقاوم للماء، عزل ورفض الحرارة

مدة الحياة المتوقعة تصل إلى 30 عامًا+.

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل



سهولة التطبيق
قابل لإعادة الطلاء



خفض تكاليف الصيانة



مضاد لبقع الماء
مضاد للتآكل



طبقة دائمة
طارد من الماء



التنظيف الذاتي
يبقى نظيف لفترة أطول



مضاد للخدش



مقاومة الأوزان
1 كجم / 1 م




يحمي لك استثمارك

!!! لم يكن خلط الألوان بهذه السهولة من قبل

-هي النسخة المعيارية من سلسلة الموزعات المشهورة ، وهي مكلفة للغاية X- SMART فعالة وسهلة التشغيل ، مع صيانة منخفضة

يتميز خلط الألوان هذا بتصميم قوي وبدون أنبوبي ، وقد تم تصنيعه باستخدام تقنية مضخة حاصلة على براءة اختراع لتقليل النفايات) وميزات متطابقة ، مما يجعلها موزعًا متقدمًا للغاية ، بشكل مثالي) مناسبة لخفض القدرة.

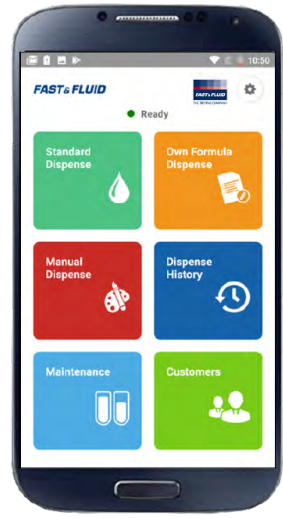

X-SMART هو تطبيق ألوان محمول مبتكر قائم على السحابة ومتوافق مع موزع Prisma-RT. إنه يجلب أفضل التقنيات اللاسلكية دون تكاليف الاستثمار المرتبطة بها في الأجهزة لا يتعين على العملاء توفير أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الملحقات أو إعداد الخوادم ، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التثبيت والتكوين المعقدة والمستهلكة للوقت الذي هذا في إصلاح الأسعار والضرائب ويمكنه طباعة الملصقات Prisma-RT يساعد جهاز Wi-Fi عبر شبكة



X-SMART

مادة كيميائية تلوين عالية الجودة 16



Titanium White
Masstone
Tint
844-0061 4L



Quinacridone Red
Masstone
Tint
844-0451 1L



Scarlet Red
Masstone
Tint
844-0526 1L



Lead Free Orange
Masstone
Tint
844-0982 1L



Trans Red Oxide
Masstone
Tint
844-1054 1L



Red Oxide
Masstone
Tint
844-1063 1L



Burnt Umber
Masstone
Tint
844-1352 1L



Trans Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1852 1L



Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1863 1L



Lead Free Med Yellow
Masstone
Tint
844-2555 1L



Yellow
Masstone
Tint
844-2826 1L



Organic Yellow
Masstone
Tint
844-2852 1L



PHTHALO Green
Masstone
Tint
844-5558 1L



Quinacridone Violet
Masstone
Tint
844-9451 1L



Lamp Black
Masstone
Tint
844-9955 1L



PHTHALO BLUE
Masstone
Tint
844-7262 1L

بطاقة اللون

تحتاج الألوان الأخرى إلى 100 كجم على الأقل

سكني		
(لشر الأبيض الأبيض لشطب مسطح) 16/25 درجة 813 (لشر الأبيض الأبيض لشطب مسطح) 18/28 درجة 815		
S21 (أبيض لامع 49/77 درجة 20/60) S22 (أبيض محكم غير لامع 33/59 درجة 20/60) S23 (أبيض لامع 41/69 درجة 20/60) S24 (أبيض لامع 41/69 درجة 20/60) S25 (أبيض محكم غير لامع 11/21 درجة 20/60)		
الأصلي	RAL 9018	RAL 3015
أزرق أبيض	برديا بيضاء	وردي فاتح
RAL 9001	RAL 9022	RAL 5007
كريم الأبيض	لؤلؤي رمادي فاتح	باستيل بلو
RAL 9002	RAL 9023	RAL 4009
أبيض رمادي	لؤلؤي رمادي غامق	البنفسجي الباستيل
RAL 9003	RAL 1000	RAL 6027
إشارة بيضاء	ربيع أخضر	أخضر فاتح
RAL 9004	RAL 1001	RAL 7035
إشارة سوداء	اللون البيج	الستجاب الرمادي
RAL 9005	RAL 1002	RAL 7036
أسود كالنخيم	أصفر رملي	ذهب لؤلؤي
RAL 9006	RAL 1011	RAL 8029
الغوصيوم الأبيض	بني بيج	نحاس لؤلؤي
RAL 9007	RAL 1013	RAL 4012
ألمنيوم رمادي	لؤلؤة بيضاء	بيل بلاتيني
RAL 9010	RAL 1014	RAL 5025
أبيض ناصع	عاج	لؤلؤة الجشطيانا الزرقاء
RAL 9011	RAL 1015	RAL 6036
أسود جرافيت	العاج الفاتح	المصيق اللؤلؤي الأخضر
RAL 9016	RAL 9017	RAL 8016
حركة المرور البيضاء	حركة المرور السوداء	الماهوچني البني

خشب	
S21 (لصعة شطافة 51/78 درجة 20/60) S22 (لأجود 11/21 درجة 20/60) مع آل رضى فالفش	
شكاف	
خفيفة	
بندي	
المستعمرة	

صناعي	
S21 (لصعة شطافة 51/78 درجة 20/60) S22 (لأجود 11/21 درجة 20/60) مع آل رضى فالفش	
شكاف	
أصفر مشرق	
RAL 3020	
المرور الأحمر	
RAL 9005	
أسود كالنخيم	
RAL 1004	
[Cat] أصفر ذهبي	
RAL 6002	
[J.D Deere] ورقة خضراء	
RAL 7035	
رمادي فاتح	
RAL 7011	
رمادي غامق	
RAL 7001	
الرمادي الفضي	
RAL 8002	
إشارة بني	
RAL 8025	
بني فاتح	

البحرية	
S22 (لأجود 11/21 درجة 20/60) مع آل رضى فالفش	
S24 (أبيض لامع 41/69 درجة 20/60) S25 (أبيض محكم غير لامع 11/21 درجة 20/60)	
الأصلي	
أزرق أبيض	
RAL 9010	RAL 3004
أبيض ناصع	بورجوندي
RAL 9001	RAL 7036
كريم الأبيض	البايتين
RAL 9023	RAL 9005
أزرق بعيد	أسود كالنخيم
RAL 1028	RAL 9018
حافطة مدرسية صفراء	أزرق فيروز
RAL 7001	RAL 6027
فضي رمادي	أخضر فاتح
RAL 1015	RAL 8000
العاج الفاتح	البنفسجي الأزرق
RAL 9016	RAL 5012
أبيض ناصع	أزرق فاتح
RAL 9001	RAL 5002
كريم	أوتزمارين بلو
RAL 1001	RAL 5013
اللون البيج	البالوت الأزرق
RAL 1020	RAL 5005
زيتون أسفر	إشارة زرقاء

أدنى مانع للحش	
S24 407/203 S21 41 (البون)	
شكاف	
RAL 9005	
أسود كالنخيم	
RAL 3001	
إشارة حمراء	
RAL 7015	
البحر الرمادي الداكن	
RAL 5008	
رمادي مزرق [RAL]	
RAL 7004	
إشارة رمادي	

SIX1

2-Component (2K)

برايمر إيبوكسي بولي أميد شديد التحمل - مضاد للتآكل

المادة رقم: SIX11250 1.25L / 1.200gr SIX15000 5L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 240 غرام / م 2 - 250 مل / م 2 210 ميكرون = 5 م 2

طبقة واحدة: +/- 120 جم / م 2 - 125 مل / م 125 ميكرون = 10 م 2

صلابة: H5

الألوان: أبيض، رمادي، أو RAL (الحد الأدنى للطلب RAL: 250 قطعة، سعة 5 لترات)

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: الخرسانة وال فولاذ والألمنيوم والألياف الزجاجية والأسطح العضوية الأخرى مجال التطبيق: المباني، البحرية، المطارات، الهياكل البحرية، الجسور

SIX1 هو أساس إيبوكسي بولي أميد قائم على المذيبات. يُستخدم هذا الأساس لحماية الخرسانة، والفولاذ المقاوم للصدأ، والمجلفن، والفولاذ الكربوني، والفولاذ السبائكي، والألمنيوم من التآكل في الظروف المسببة للتآكل، ويتميز بتماسك ممتاز مع جميع الأسطح العضوية وجميع طبقات السيراميك العلوية. يمكن تطبيق هذا الأساس في رطوبة نسبية تتراوح بين 40% و80%، ويمكن طلاؤه خلال 8 ساعات عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وساعة واحدة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز



برايمر شديد التحمل - برايمر ناعم

SIX2

2-Component (2K)

برايمر سطحي من الألكيد الأكريليكي معدّل السطح الأملس

المادة رقم: SIX21250 1.25L / 1.200gr SIX25000 5L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 200 مل / م 2 210 ميكرون = 6 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 100 مل / م 105 ميكرون = 12 م 2

صلابة: H3

الألوان: شفاف

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: مباني الفولاذ والألمنيوم والخشب والألياف الزجاجية وأنظمة الطلاء القديمة

مجال التطبيق: المباني والفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.

طبقة أساسية من مكونين) مناسب لتطبيقات إعادة التشطيب التلقائي، والطلاء) K عالي الجودة SIX2 2 طلاء أساس SIX2 البحري، والصناعي التي تتطلب سطحًا أملسًا. يتميز هذا البرايمر بتماسك ممتاز مع جميع الأسطح العضوية وجميع طبقاتنا الخزفية العلوية. يمكن تطبيق البرايمر في رطوبة نسبية تتراوح بين 30% و80%، ويمكن طلاؤه خلال 4 ساعات عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وساعة واحدة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز



SIX3

2-Component (2K)

حشو الخشب والحجر من مادة البولي يوريثين معدّل السطح - مُخفّض الامتصاص



المادة رقم: SIX31500 1.5L / 1.400gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 185 مل / م 2 175 ميكرون = 8 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 95 مل / م 115 ميكرون = 12 م 2

صلابة: H4

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غ ير مباشر على: الخشب والحجر الطبيعي والأسطح العضوية الأخرى
مجال التطبيق: المباني والبحرية والفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز

SIX3 هو معجون تعبئة خشب شفاف قائم على المذيبات، يُستخدم هذا البرايمر لتعديل سطح الخشب أو الحجر الطبيعي لتقليل الامتصاص الشعري، ويتمتع بتصاق ممتاز مع جميع الركائز العضوية ومع أحد الطلاءات العلوية الخزفية لدينا. يمكن تطبيق البرايمر في نسبة رطوبة نسبية تتراوح بين 40-80%.



برايمر للخشب أو الحجر الطبيعي - برايمر أكريليك

SIX4

1-Component (2K)



المادة رقم: SIX41000 1L / 1.200gr - SIX44000 4L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 200 مل / م 2 240 ميكرون = 5 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 100 مل / م 120 ميكرون = 10 م 2

صلابة: H3

الألوان: أبيض، رمادي، أو RAL (الحد الأدنى للطلب RAL: 250 قطعة، سعة 5 لترات)

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: الخرسانة والخشب والجدران الجافة والدهانات القديمة القائمة على الماء

مجال التطبيق: المباني والجدران والأسقف الداخلية والخارجية



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز



مجاني VOC



برايمر أكريليك مائي عالي الجودة متعدد الاستخدامات يعمل كبرايمر وختم للأسطح، مع التصاق ممتاز، وقدرة على SIX4 حجب البقع، وتغطية فعالة. مثالي للأسطح الداخلية والخارجية، حيث يلتصق بالأسطح اللامعة دون الحاجة إلى صنفرة، ويمنع البقع بفاعلية، ويوفر أساسًا ناعمًا لأي طلاء علوي قائم على المذيبات أو الماء.

SIX5 2-Component (2K)

معجون البوليستر

فائقة النعومة - قابلة للصفرة

المادة رقم: SIX51000 1kg لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م² - 185 مل / م² 175 ميكرون = 8 م 2

طبقة واحدة: +/- 30- جم / م² - 95 مل / م² 115 ميكرون = 12 م 2

صلابة: H4

الألوان: رمادي

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غ ير مباشر على: المعادن والخشب والألياف الزجاجية والخرسانة والبلاستيك مجال التطبيق: المباني والموانئ البحرية والمطارات والمنشآت البحرية والجسور والمسكن الخاصة وما إلى ذلك.

SIX5 عبارة عن معجون إيبوكسي عالي الجودة مكون من مكونين لتطبيقات إعادة التشطيب التلقائي والطلاء البحري والصناعي.



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز






مجموعة الركيزة


طلاء ودهانًا مختلفًا 16

جميع منتجاتنا مُنتجة وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي/وكالة المواد الكيميائية بالولايات المتحدة الأمريكية/إدارة السلامة والصحة (ECHA) الأوروبية نظام إدارة معلومات (EPA) وكالة حماية البيئة الكندية (OSHA) المهنية (WHIMS). المواد الخطرة

SDS و TDS QR امسح رمز

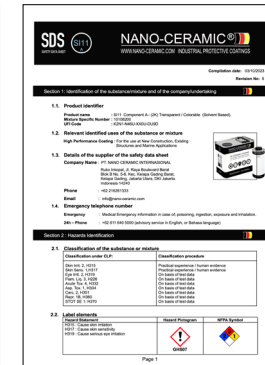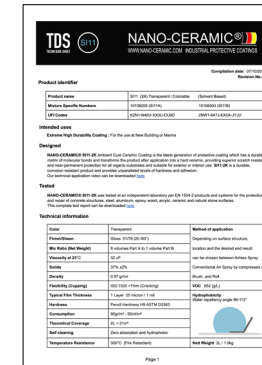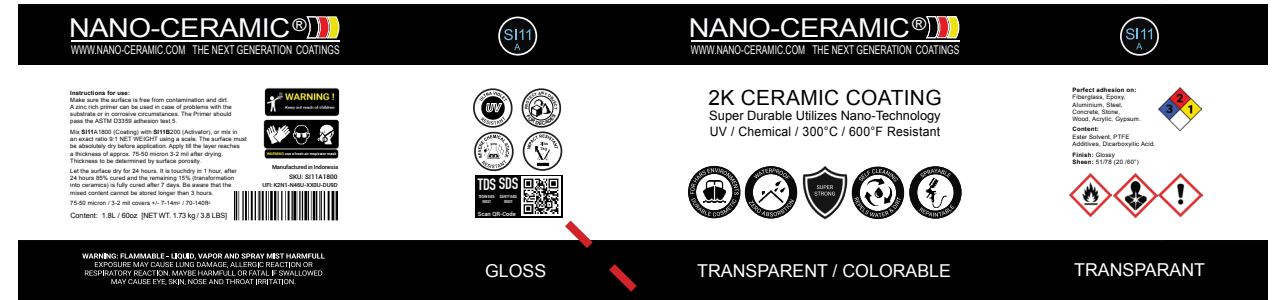

تطبيق الفيديو ونتائج الاختبار



كيفية استخدام نظام الطلاء الدائم لدينا:

معلومات التطبيق

يمكن تطبيق الطلاءات SI11 / SI12 / SI13 / SI14 / SI15 / SI21 / SI22 / SI31 بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة أو الفولاذ أو الخشب أو الأكريليك أو الجبس أو الأسطح المطلية أو غير المطلية أو الداخلية أو الخارجية. سيكون السطح السفلي محميًا بشكل رائع ضد التآكل والتآكل وسيظل نظيفًا لفترة أطول. يصبح التنظيف أسرع وأسهل وأقل تكلفة لأن عوامل التنظيف الخاصة غير ضرورية. تحضير تأكد من أن السطح خالٍ من أي ملوثات وأوساخ. يمكن استخدام برايمر غني بالزنك في حالة حدوث مشاكل مع الركييزة. تحذير يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا قبل التطبيق ويجب أن يظل جافًا لمدة 6 ساعات بعد التطبيق!

امزج العلبه SI11B-SI12B-SI21B-SI31B مع العلبه SI11A-SI12A-SI21A-SI31A عن طريق صب العلبه B في العلبه A ، أو قم بالقياس بالضبط بواسطة NET WEIGHT بنسبة 9: 1 باستخدام مقياس واخلط جيدًا .

امزج SI14A2800 مع SI14C0800 عن طريق صب العلبه C في العلبه A ، أو قم بالقياس بالضبط بواسطة الوزن الصافي بنسبة 7: 2 باستخدام مقياس واخلط جيدًا ، ثم أضف محتوى SI14B0400 بالكامل أو قم بالقياس بالضبط بواسطة NET WEIGHT في نسبة 7: 1 (مقارنة بـ SI14A2800) باستخدام مقياس واخلط جيدًا. صب المحتويات المخلوطة بحذر في بخاخ طلاء متخصص ، ورشها في طبقات رقيقة حتى يصل السطح إلى السماكة التي تريدها. اعتمادًا على السطح والمادة والهيكل ، يمكن استخدام تقنيات تطبيق مختلفة (مثل بكرات الطلاء أو الفرشاة). دع السطح يجف لمدة 24 ساعة. تم تجفيف اللمس في غضون ساعة واحدة ، بعد 4 ساعات ، شفي 85% ، والباقي 15% (خزف) شفي تمامًا بعد 7 أيام. اعلم أنه لا يمكن تخزين المحتويات المختلطة لمدة تزيد عن 3 ساعات. يمكن ببساطة الحفاظ على السطح بغسالة ضغط عالي عند 80 بار باستخدام شامبو SHRE القابل للتحلل الحيوي.

تنظيف الأدوات

يمكن تخفيف المكونات الفردية ، وكذلك نظام الخلط في بخاخ الدهان ، وتنظيفها باستخدام THIN أرق مذيب

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى 24 شهرًا (في بيئة مظلمة جافة ومستقرة لدرجة الحرارة)

درجة حرارة المعالجة:
درجة الحرارة المحيطة: 30-5 درجة مئوية
تجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر و / أو الرطوبة العالية.

الأهمية:
قبل استخدام منتج NANO-CERAMIC ، يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة. نوصي دائمًا باستخدام بدلة طلاء وقناع جهاز التنفس وقفازات من اللاتكس أو النتريل.

الزي / أدوات التطبيق:



SOLV Thinner solvent

لجميع أنواع دهان وطلاء السيراميك

رقم المنتج: SOLV0400 400 مل / 345 غرام. 2 SOLV2000 لتر / 1760 غرام. 5 SOLV5000 لتر / 4400 غرام.

جميع الدهانات والطلاءات لدينا جاهزة للاستخدام ، في تطبيقات رش معينة ، خاصة الألوان الداكنة التي تتطلب أكثر من متوسط

صبغات الألوان ، قد يكون من الضروري استخدام مذيب قليل السُمك لتحقيق التدفق الأمثل.

RETA/ACCL Retarder / Accelerator

علاج أبطأ أو علاج أسرع

رقم المادة: SOLV0400 400ml / 345g ACCL0200 200ml / 180gr



إذا احتاج التطبيق الخاص بك إلى وقت وميض أطول (وقت أطول لبناء الطبقة بطبقة ثانية أو ثالثة ، يمكنك إضافة RETA Retarder. في

حالة رغبتك في زيادة سرعة عملية المعالجة ، يمكنك إضافة مسرع ACCL.

الضمان الإلكتروني

ضمان جودة وموثوقية NANO-CERAMIC مضمون لمدة 10 سنوات إذا تم تطبيقه على أقصى سمك كما هو موضح في صفحة المنتج في منطقة الاستهلاك / منطقة التوفر. يغطي ضمان المنتج المحدود المشتري للتثبيت في تطبيق بناء جديد عند التثبيت بشكل احترافي أو تحت إشراف جهة تركيب معتمدة. ينطبق الضمان فقط على تطبيقات الجدران الخرسانية المشيدة حديثًا ، وفقط ضد تغير اللون أو التقشير أو التشقق أو التفكك. لا يوجد ضمان ناتج عن تشققات سطحية / خرسانية. سيتم رفض جميع المطالبات الناتجة عن مواد التنظيف الكيميائية ، بخلاف شامبو SHRE Pure Shine. الضمان ساري المفعول فقط إذا تم تسجيله بواسطة أحد المثبتين المعتمدين لدينا من خلال نموذج تسجيل الضمان الإلكتروني للوكالة.

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

جديد! مضاد للحشف بتقنية بدن
القارب غير المرئي



الرائد في الصلابة

هل كنت تعلم؟

أن طلاءاتنا مصنوعة من رمال السيليكا
النقية ، ما هو العنصر الأكثر شيوعًا على
الأرض؟

تاجر

