


# NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

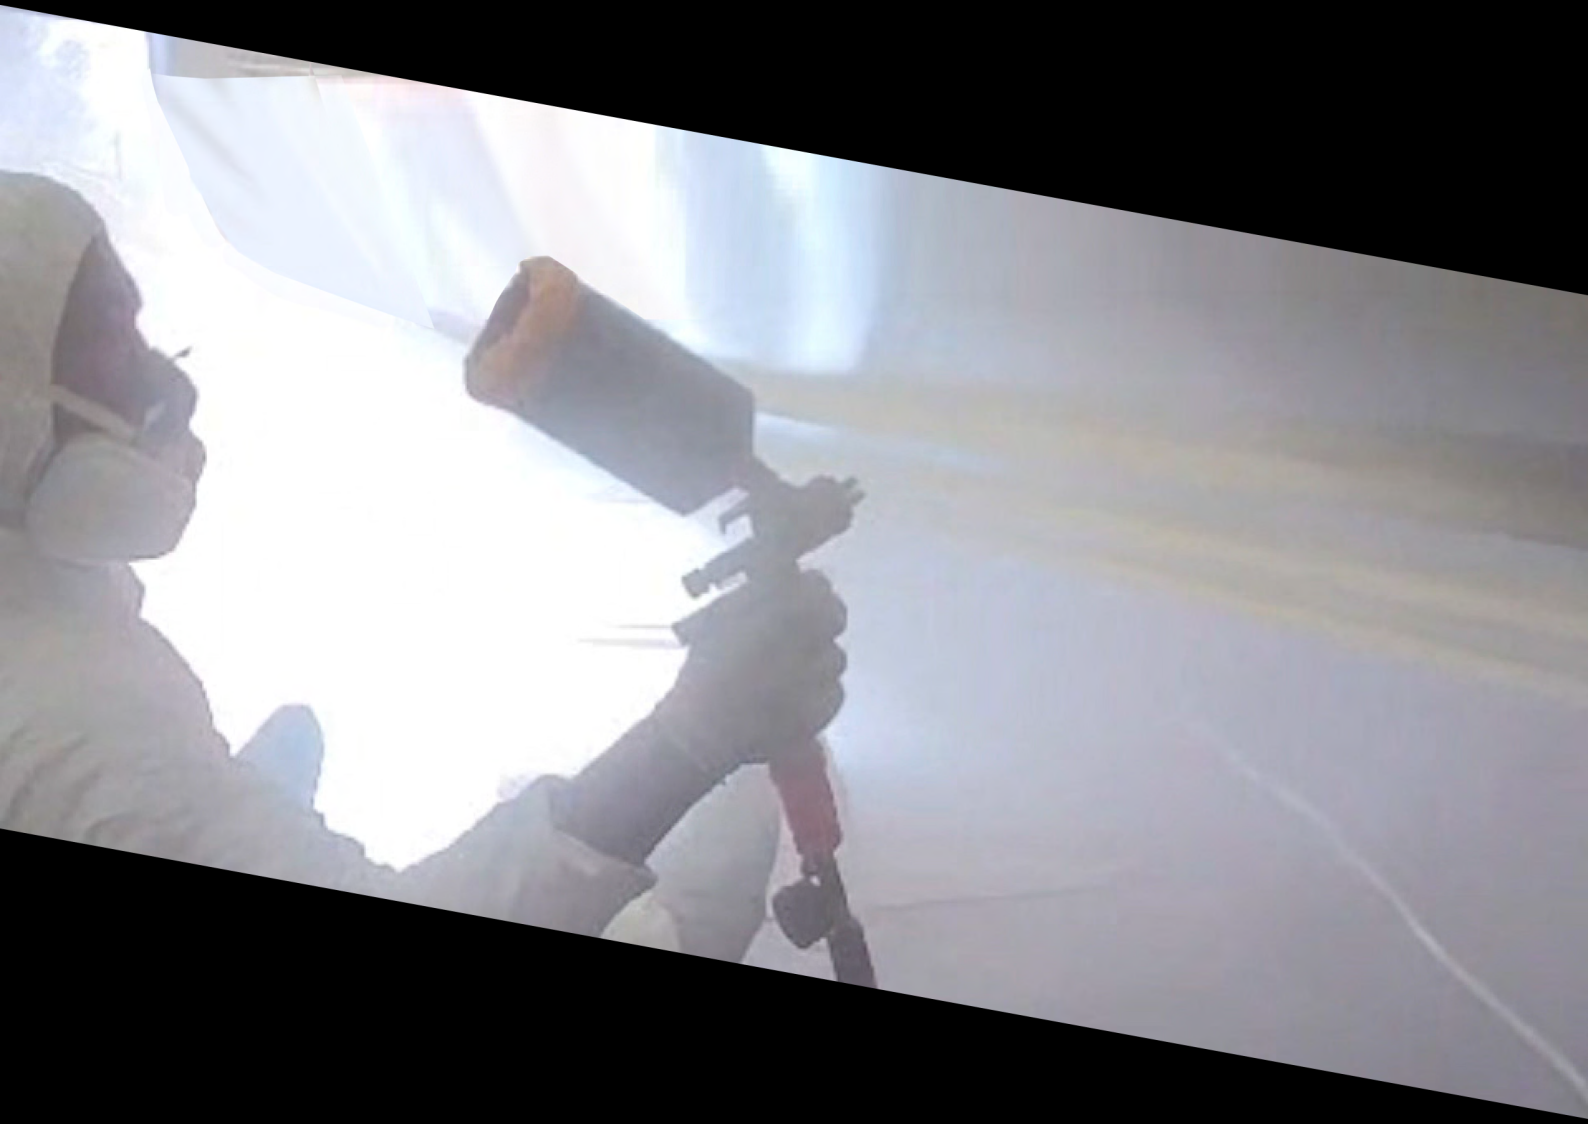

REVESTIMIENTOS MARINOS

**CUANDO LA DURABILIDAD ES LO PRIMERO**

## Sobre NANO-CERAMIC®

NANO-CERAMIC® suministra a grupos profesionales, mientras que nuestras barreras duraderas mantendrán vehículos, embarcaciones, aviones, equipos pesados, casas privadas y edificios en perfectas condiciones durante las próximas décadas.

Casi todos los nuevos desarrollos surgieron de la industria automovilística, donde aparecieron por primera vez las pequeñas lámparas LED. Hoy en día apenas existe espacio público o vivienda que esté iluminada con iluminación convencional. Vemos la misma tendencia con los productos de limpieza. Si aún no conoce los revestimientos cerámicos para automóviles (de película fina), continúe leyendo.

NANO-CERAMIC® ha realizado una investigación en profundidad en la industria hotelera, donde la eficiencia de la limpieza es un tema cotidiano. Nuestra solución total Clean & Protect despertó su interés sobre lo fácil que es ahorrar tiempo de limpieza y, lo que es más importante, cómo mantener sus superficies interiores y exteriores como nuevas.

Por último, pero no menos importante, ahora estamos ocupados lanzando Ceramic Coating and Paint, este es el último desarrollo de NANO-CERAMIC® que se volverá muy popular entre los arquitectos y promotores inmobiliarios entre los usuarios industriales. Este sistema de recubrimiento permanente es ideal para quienes buscan un recubrimiento para temperaturas excepcionales, incluida la resistencia a los productos químicos y al desgaste, así como propiedades fáciles de limpiar.

### Si estás interesado en colaborar ¡llámanos!

Podemos enviarle con un clic toda la información necesaria sobre cómo convertirse en Importador de País, Distribuidor o Instalador.

### Si quieres convertirte en un País Importador.

En NANO-CERAMIC® nuestro equipo comercial especializado puede decirle exactamente cómo puede conseguir que su propio país tenga protección de área. Le brindamos capacitación sobre productos y le asesoramos sobre cómo acercarse a sus clientes locales de la mejor manera.

### Si desea convertirse en Distribuidor o Instalador

En NANO-CERAMIC® tenemos toda la información a mano para decirte cómo podrías iniciar tu nuevo negocio con nosotros o cómo podemos integrar nuestro negocio al tuyo con ejemplos claros de cómo ganar dinero con nuestros productos y cómo y dónde pueden hacerlo. se aplica.

### Perfilete como nosotros nos perfilamos

NANO-CERAMIC® es la única empresa en el mundo que cuenta con una gama completa de productos que pueden limpiar y proteger cada superficie de la forma más duradera.



Suministramos sólo a profesionales,  
llevando a cabo nuestra marca-uniformidad!



Toca, siente y convéncete de nuestra calidad.  
¡Y reducir las emisiones de CO2!

## ¿Busca llevar su negocio a nuevas alturas?

Nuestro equipo de ventas está listo para colaborar con usted.

Creamos protección y espacio para ganar buen dinero.  
con un toque personal.

CEO ANI REZKI ARIDA

# SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PERMANENTE

El sistema de recubrimiento permanente NANO-CERAMIC® es la última generación de recubrimiento protector que transforma la pintura en una cerámica dura, proporcionando una resistencia superior a los rayones y una protección casi permanente para todas las superficies exteriores o interiores.

El sistema de recubrimiento permanente NANO-CERAMIC es resistente a 300 °C y más de 4 veces más fuerte que los acabados de pintura a base de acrílico tradicional, y previene eficazmente daños que de otro modo afectarían la apariencia y la integridad de la superficie original.

## ¡Mantenimiento cero durante las próximas décadas!

Nuestro sistema de revestimiento permanente NANO-CERAMIC® es rigurosamente probado por un laboratorio de pruebas independiente de acuerdo con la norma europea para pinturas para exteriores (EN 1504-2), como se menciona en nuestro informe de prueba separado.

## ¿Se puede aplicar el Sistema de Recubrimiento Permanente NANO-CERAMIC® sobre cualquier superficie?

El Sistema de Recubrimiento Permanente NANO-CERAMIC® se puede aplicar directa o indirectamente sobre todo tipo de superficies interiores y/o exteriores (absorbentes y no absorbentes), como concreto, acero, madera, acrílico, yeso y muchas más.

## ¿El sistema de revestimiento permanente NANO-CERAMIC® es autolimpiante?

El sistema de revestimiento permanente NANO-CERAMIC® proporciona una superficie hidrófoba permanente que es autolimpiante, más fácil de limpiar y permanece limpia por más tiempo ya que el agua y la suciedad no pueden penetrar la capa cerámica. El sistema de revestimiento permanente NANO-CERAMIC® es resistente al vapor de agua y a la absorción de agua.

## ¿Pueden nuestros recubrimientos hidrofóbicos aumentar el tiempo de aceleración y la velocidad al mismo tiempo que reducen el consumo de combustible?

Sí, la superficie súper hidrofóbica tiene un buen efecto de reducción de la resistencia aerodinámica, y la tasa máxima de reducción de la resistencia es de hasta el 23.4%. En un nuevo análisis de IPTEK ITS 2023 sobre la Reducción de la Resistencia, se han obtenido las siguientes conclusiones. Se encontró que hubo un aumento en la aceleración, supuesto que se debe a la reducción de la resistencia en el modelo de barco, con un valor que muestra una mejora del 31% en comparación con el no recubrimiento y una mejora del 27% en comparación con un recubrimiento convencional antiincrustante. Haga [clic aquí](#) para ver los análisis de IPTEK.

## Otras pinturas convencionales simplemente no son adecuadas para ambientes exteriores hostiles a largo plazo.

Con el fin de evitar propiedades mal mantenidas (rotura del concreto, pintura astillada y desgastada, etc.) durante las próximas décadas, nuestro Sistema de Recubrimiento Permanente es simplemente la mejor solución para mantener el valor de su inversión en su lugar.

# Comparación de calidad con pinturas tradicionales.

En caso de estar escrito en **negrita** significa que existen deficiencias en la calidad.

Características	Acrílico muro	Epoxy piso	Poliuretano impermeabilización	CERAMIC® todas las superficies
Cebador	<b>Sí</b>	<b>Sí</b>	<b>Sí</b>	No
Fuerza de adhesión	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Prueba de corte transversal	<b>Pobre</b>	Bueno	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistencia a la abrasión	<b>Pobre</b>	<b>Promedio</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistencia a la radiación ultravioleta	<b>Promedio</b>	<b>Pobre</b>	Bueno	Excelente
Agentes atmosféricos artificiales	<b>Pobre</b>	Bueno	Bueno	Excelente
Retención de color	<b>Promedio</b>	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Retención de brillo	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistencia química	Bueno	Bueno	<b>Pobre</b>	Excelente
Ataque químico severo	<b>Pobre</b>	<b>Promedio</b>	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistencia a la temperatura	<b>91°C</b>	177°C	263°C	300°C
Resistencia al choque térmico	Bueno	<b>Pobre</b>	Bueno	Excelente
Permeabilidad al dióxido de carbono	<b>Pobre</b>	Bueno	<b>Pobre</b>	Excelente
Permeabilidad al vapor de agua.	<b>Promedio</b>	Bueno	<b>Promedio</b>	Excelente
Resistencia a la absorción de agua	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	0%
Envejecimiento a 70°C	<b>Pobre</b>	Bueno	<b>Promedio</b>	Excelente
Fuerza de adherencia	<b>Promedio</b>	Bueno	<b>Pobre</b>	Excelente
Resistencia al impacto	<b>Promedio</b>	Bueno	<b>Pobre</b>	Excelente
Antigraffiti	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Sí
Anti-Termitas (Madera)	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Sí
Autolimpieza hidrofóbica	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Sí
Fácil de limpiar	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	Sí
Reflectancia solar total (TSR)	<b>60</b> (blanco)	60 (blanco)	<b>60</b> (blanco)	88 (blanco)
Vida útil esperada en años	<b>&lt;7</b>	<15	<15	30+

**CONOCE TODO SOBRE NUESTROS RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS CERÁMICAS**

¡Haga clic aquí!



MIRA NUESTRO VIDEO Y CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO

0:00 / 5:12



## REVESTIMIENTO CERAMICO

Los revestimientos y pinturas cerámicos son las últimas generaciones de revestimientos protectores. Una matriz duradera de enlaces moleculares transforma la pintura después de la aplicación en una cerámica dura, proporcionando una resistencia superior a los rayones y una protección casi permanente para todas las superficies exteriores o interiores.


La transformación asegura una total resistencia al vapor de agua y a la absorción de agua. Esto significa que no puede entrar suciedad en la capa.

Además, hay muchas más características nuevas, como una adhesión superior hasta el nivel nano más profundo, para garantizar que nuestros recubrimientos y pinturas puedan adherirse a todos los materiales orgánicos. La adherencia de las pinturas es crucial en el clima extremo actual.


## REVESTIMIENTO CERAMICO

Para darle un ejemplo; Si se aplica pintura o revestimiento cerámico sobre una pared de concreto e intenta quitar la pintura después de la transformación completa, entonces el concreto se romperá primero (no la pintura). Además, la superficie aplicada repele la suciedad de forma permanente y, por último, pero no menos importante, la pintura tiene una retención de color y brillo excepcional e incomparable. La clave para la salud global es que nuestras resinas están hechas de polímero. Nuestras resinas tienen un peso molecular relativamente alto. En general, nuestras resinas no se filtran al agua subterránea. (cuando reaccionó y se secó). Por el contrario, nuestro revestimiento y pintura cerámicos pueden reducir muchas emisiones de CO2. La corrosión es el principal impulsor de la expansión del CO2. Puede encontrar nuestro extenso informe de prueba independiente EN 1504-2 en nuestro sitio web.

### Número 1 en costo de ciclo de vida más bajo

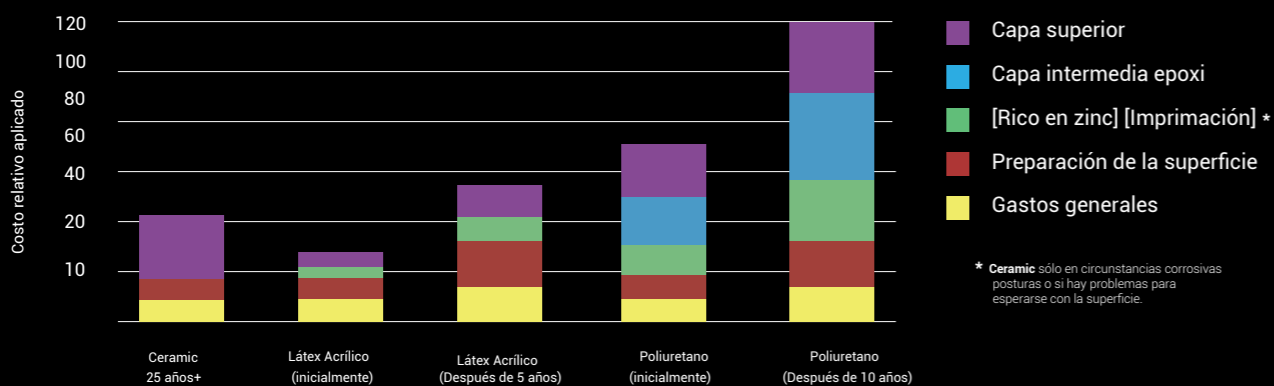

### Nº 1 en retención de color y brillo

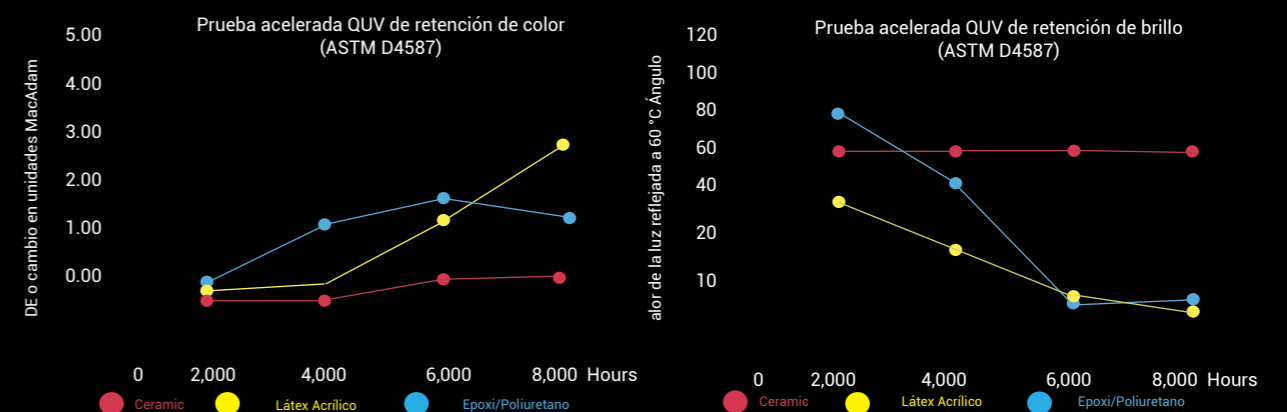



## REVESTIMIENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI11/SI12 coloreable o SI91/SI92 Claro+ son revestimientos cerámicos transparentes a base de solvente, resistentes a los arañazos y a la intemperie, que están reticulados con un activador cerámico. Los revestimientos están disponibles en alto brillo o mate. Los revestimientos tienen una excelente durabilidad y pueden aplicarse a cualquier sustrato orgánico sin imprimación.

Se debe usar una imprimación epoxi de zinc para yates de acero y aluminio destinados al mar o cuando se esperan problemas con el sustrato. Las imprimaciones deben cumplir con la prueba de adhesión ASTM D3359. El SI11 también puede utilizarse por debajo de la línea de flotación para embarcaciones pequeñas y de alto rendimiento que no permanecen mucho tiempo en el agua. Este revestimiento ofrece menos resistencia, lo que se traduce en mayores velocidades, mayor alcance y una mejor estética, mientras que la limpieza y el mantenimiento nunca han sido tan fáciles gracias a su hidrofobicidad permanente.




SI11 TRANSPARENTE  
BRILLO

## REVESTIMIENTO CERAMICO

Los revestimientos son resistentes a temperaturas de hasta 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes al agua, suciedad, polvo y contaminantes, además de reducir los intervalos de limpieza. Los revestimientos son resistentes a todo tipo de productos químicos y radiación UV, con propiedades superiores de resistencia a la corrosión, y además tienen una resistencia al impacto de 1kg/80cm. Una superficie pintada puede incluso volverse como vidrio. Puedes lijar la superficie y devolverle el brillo con óxido de cerio. Ambos revestimientos (SI11/SI12) pueden ser coloreados por un dispensador automático, que crea una coloración uniforme. Mientras que SI91 y SI92 Claro+ están destinados únicamente a proporcionar a la superficie una capa superior transparente de calidad superior.



SI12 TRANSPARENTE  
MATE

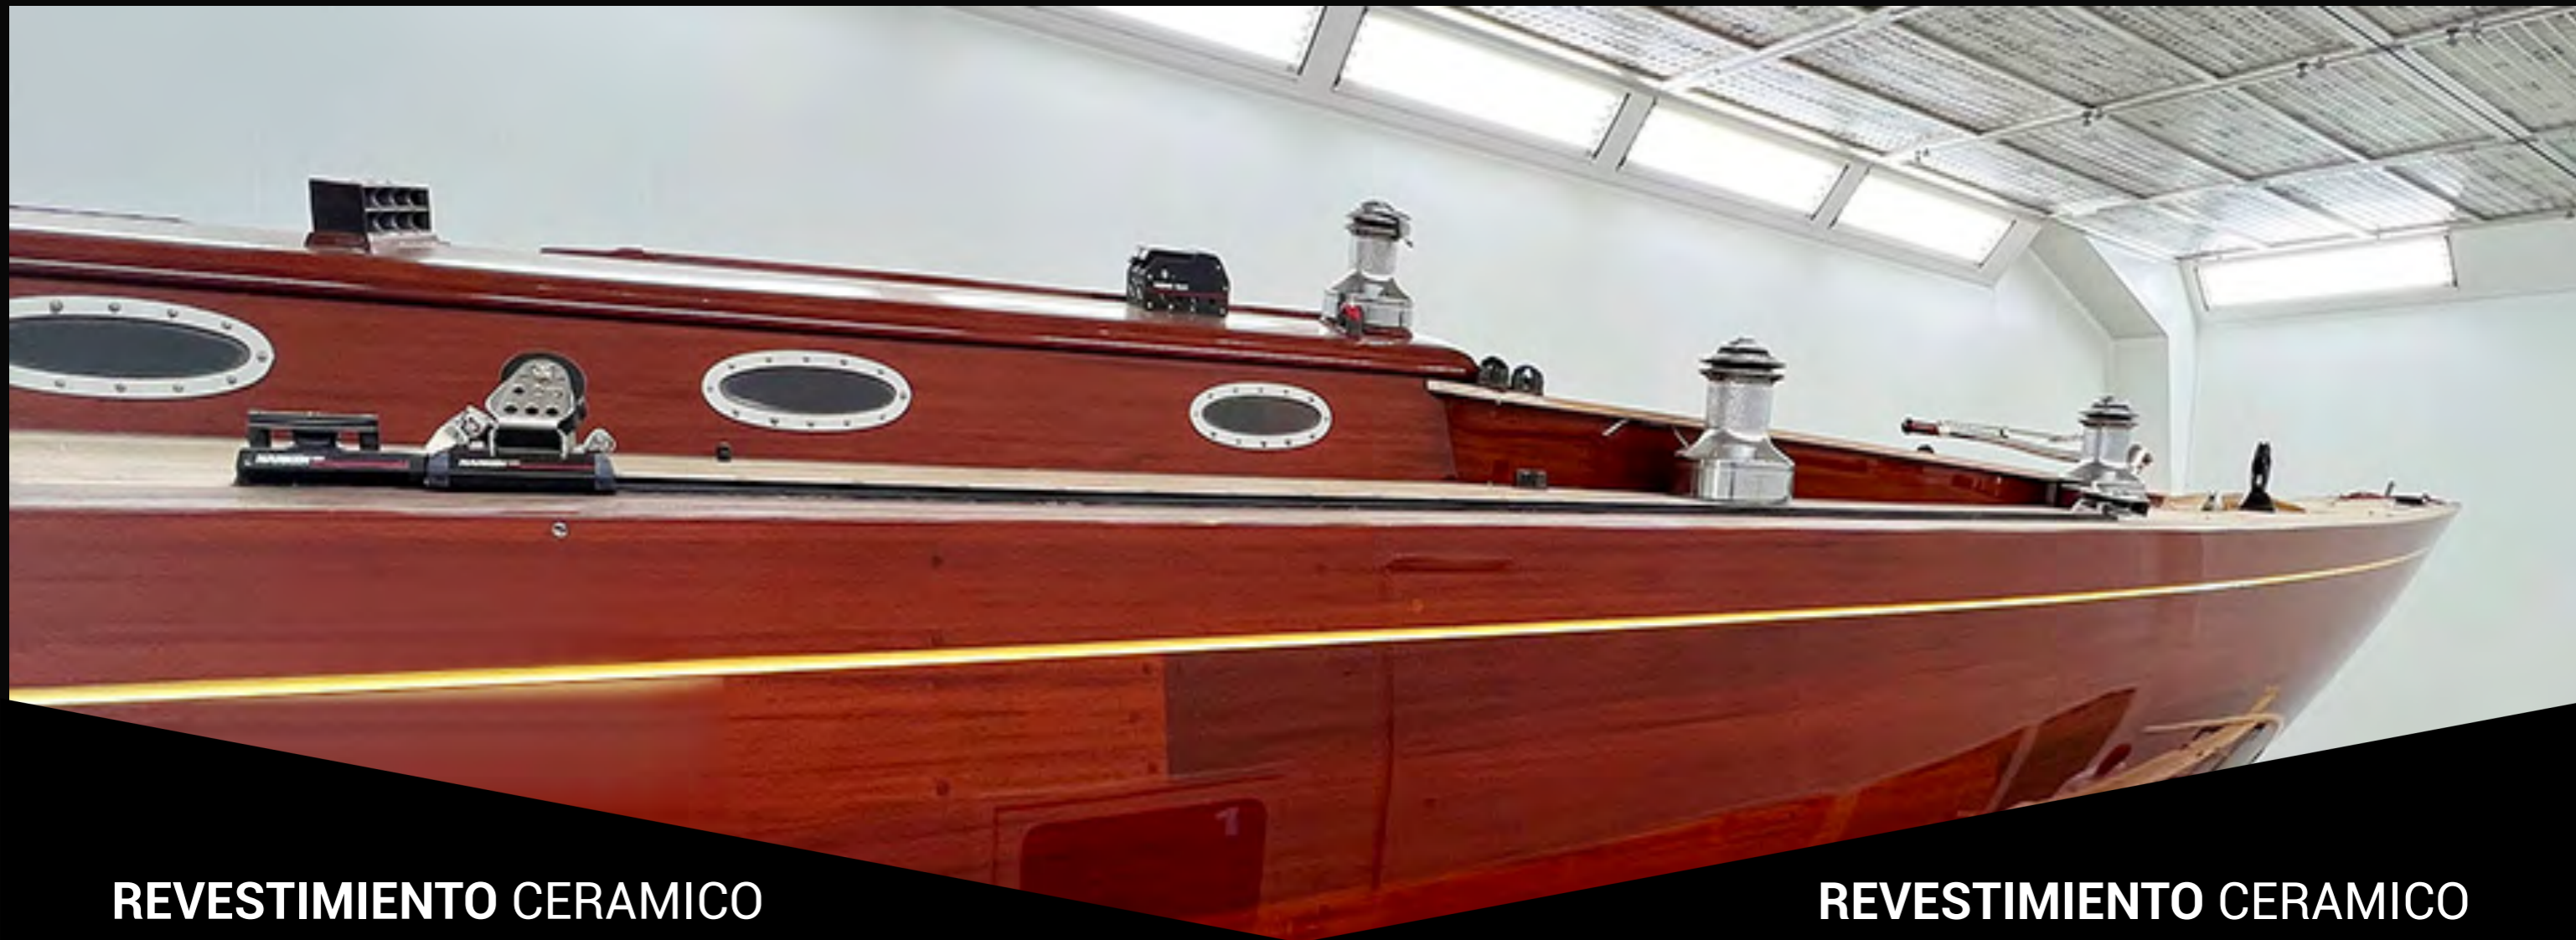

## REVESTIMIENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI91/SI92 representan recubrimientos cerámicos claro+ a base de solvente, resistentes a los arañazos y a las inclemencias del tiempo, entrecruzados con un activador cerámico, disponibles en acabados brillantes o mates. Estos recubrimientos ofrecen una excelente durabilidad y se pueden aplicar de manera impecable en cualquier sustrato orgánico, lo que los hace particularmente adecuados para aplicaciones de acabado en madera.

Las capas transparentes tradicionales fallan bajo la exposición a los rayos UV, especialmente en climas tropicales donde se hace necesario repintar cada año, lo que lleva a una madera más seca, debilitada y absorbente después de cada nueva aplicación. Además, las capas transparentes convencionales sucumben a la humedad, lo que resulta en decoloración blanca y una fácil descamación.



SI91 CLARO+  
BRILLO

## REVESTIMIENTO CERAMICO

En contraste, nuestros recubrimientos son no absorbentes y significativamente más resistentes. Resisten diversos productos químicos, radiación UV y cuentan con propiedades superiores contra la corrosión. Complementados con una resistencia al impacto de 1 kg/80 cm y una resistencia a la temperatura de hasta 300°C, mantienen una hidrofobicidad permanente, repeliendo eficazmente agua, suciedad, polvo y contaminantes, reduciendo así la necesidad de renovación.

Para aplicaciones en madera, estos recubrimientos ofrecen técnicas de aplicación versátiles como pincel, rodillo o pistola de pulverización. Además, tanto los recubrimientos SI11 como SI12 se pueden colorear manualmente o mediante un dosificador automático, utilizando nuestros colorantes seleccionados especialmente, lo que permite la creación de diversos acabados de color para la madera con facilidad.



SI92 CLARO+  
MATE



## TEXTURIZADA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® SI31 es un recubrimiento cerámico transparente a base de solvente, entrecruzado con un activador cerámico, disponible en semi-brillante e incluye partículas nano pulverizables. Conocido por su durabilidad excepcional, este recubrimiento se aplica fácilmente a cualquier superficie orgánica sin necesidad de imprimación. Su diseño texturizado lo hace perfecto para necesidades antideslizantes. Este recubrimiento de alta resistencia al impacto no solo soporta temperaturas de hasta 300°C, sino que también mantiene una hidrofobicidad permanente, alejando el agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes, reduciendo las necesidades de limpieza. Además, muestra resistencia contra diversos productos químicos y radiación UV, exhibiendo habilidades superiores anticorrosivas y una impresionante resistencia al impacto de 1 kg/80 cm. ¿Su característica destacada? Colorización sin esfuerzo a través de un dispensador automático, asegurando un color uniforme en cada aplicación. Más allá de la protección, su diseño texturizado ofrece una solución versátil, sirviendo para múltiples propósitos de tratamiento de superficies.



SI31 TRANSPARENTE  
TEXTURIZADO SEMIBRILLO


## TEXTURIZADA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® SI35, el hermano menor, es un recubrimiento cerámico transparente a base de solvente, una versión monocomponente de autoreticulado. Este recubrimiento presume un acabado casi invisible y plano, y contiene partículas nano pulverizables. Con una durabilidad excelente, se puede aplicar fácilmente a cualquier superficie orgánica sin necesidad de imprimación. Su perfil plano lo convierte en una elección ideal para estructuras de concreto crudo, preservando su apariencia natural al tiempo que proporciona una protección superior contra la lluvia y la humedad. Además, este recubrimiento sirve como solución antideslizante. Resistente a temperaturas de hasta 300°C, mantiene una hidrofobicidad permanente, repeliendo eficazmente agua, suciedad, polvo y contaminantes, reduciendo así las necesidades de limpieza. Exhibe resistencia contra productos químicos y radiación UV, destacando propiedades anticorrosivas superiores, junto con una impresionante resistencia al impacto de 1 kg/80 cm.



SI35 TRANSPARENTE  
PLANO TEXTURADO MATE



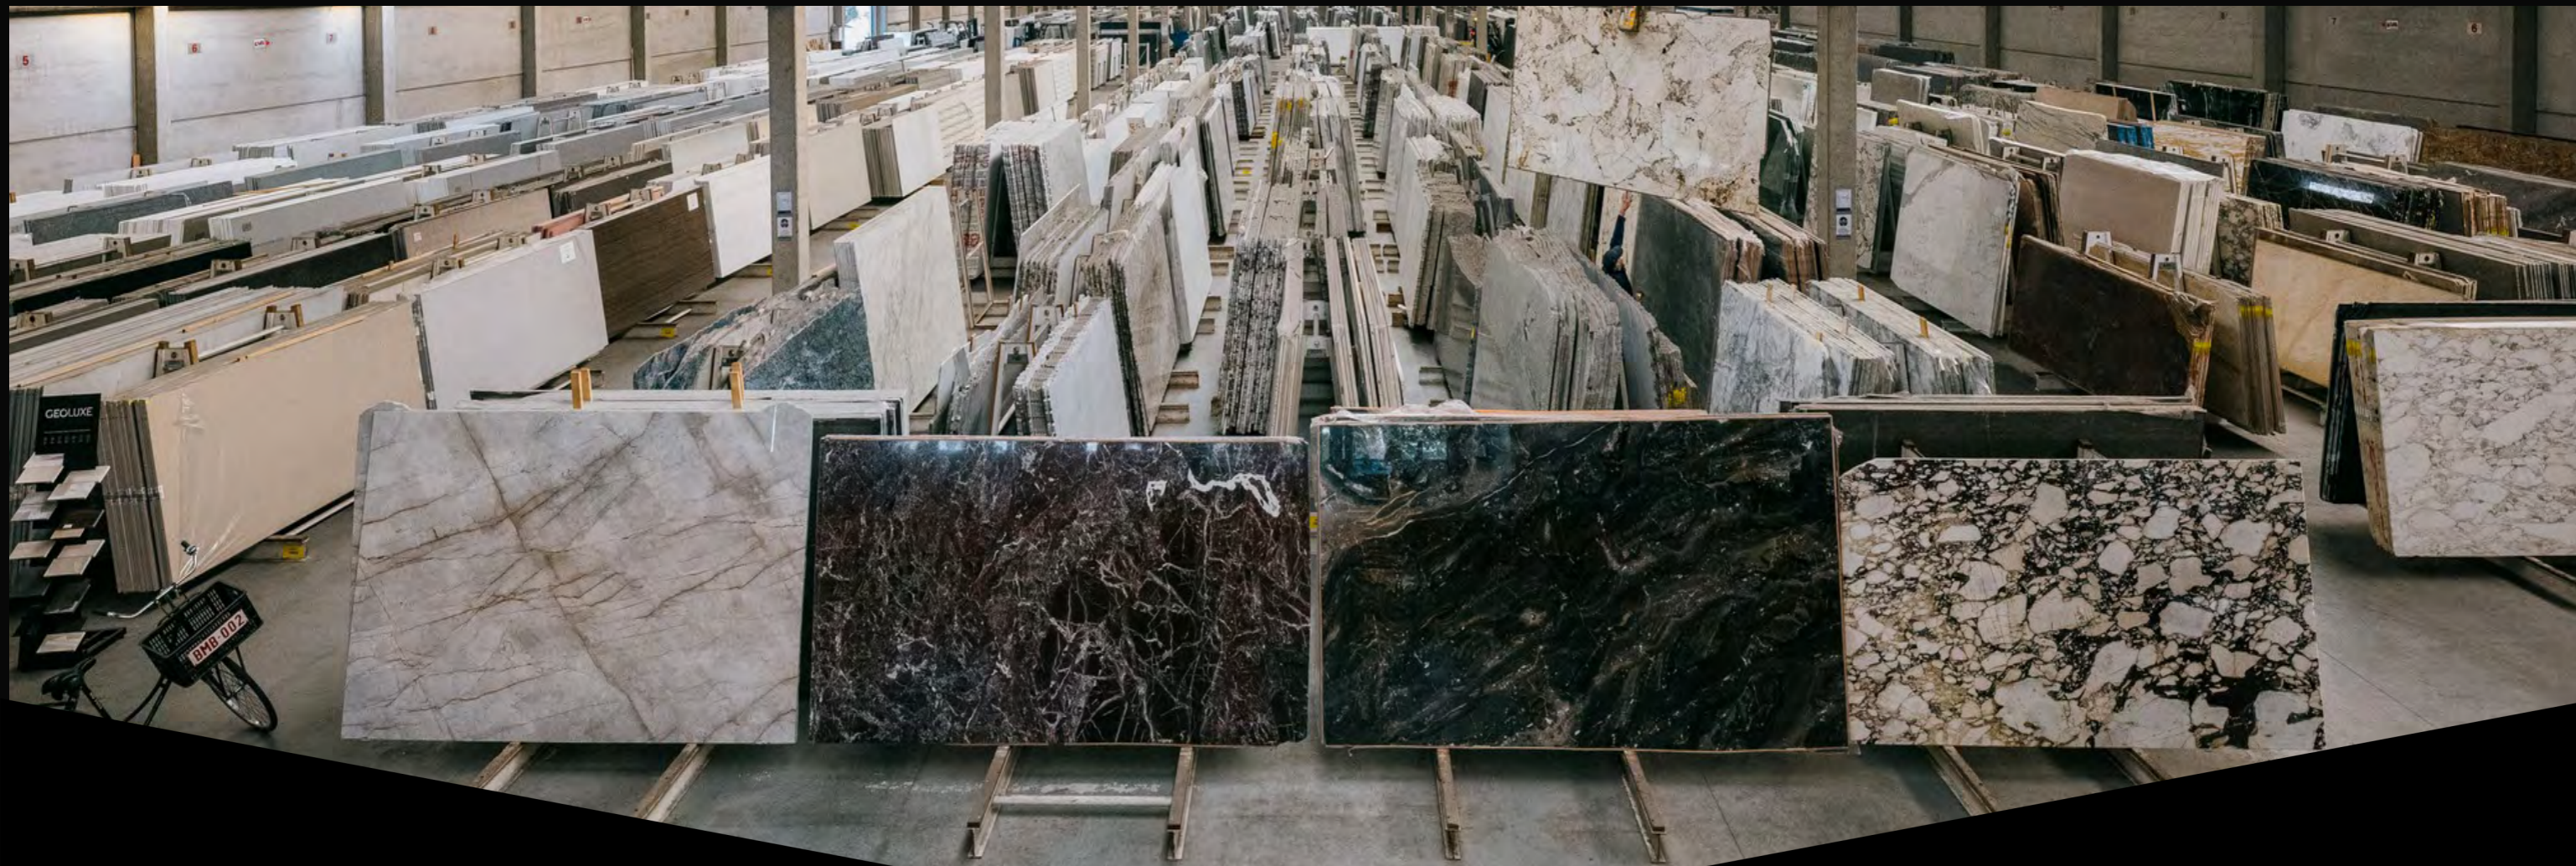

## REVESTIMIENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI91/SI92 son revestimientos cerámicos transparentes y claros a base de solvente, resistentes a los arañazos y a la intemperie, que están reticulados con un activador cerámico. Los revestimientos están disponibles en alto brillo o mate. Los revestimientos tienen una excelente durabilidad y pueden aplicarse a cualquier sustrato orgánico sin necesidad de imprimación. Los revestimientos son resistentes a temperaturas de hasta 300°C, permanentemente hidrofóbicos, repelentes al agua, suciedad, polvo y contaminantes, y reducen los intervalos de limpieza. Los revestimientos son resistentes a todo tipo de productos químicos y radiación UV, con propiedades superiores de resistencia a la corrosión, y además tienen una resistencia al impacto de 1kg/80cm. Hemos identificado una demanda significativa en el mercado por revestimientos para piedra natural para prevenir manchas causadas por jugo de limón, particularmente en superficies brillantes y mate. Las superficies mate, en particular, son propensas a la penetración debido a su naturaleza porosa.




SI91 CLARO+  
BRILLO

## REVESTIMIENTO CERAMICO

Las superficies mates, en particular, son propensas a la penetración debido a su naturaleza porosa. Nuestros revestimientos sirven una triple función: prevenir el "efecto oruga", proteger contra manchas y ofrecer una superficie repelente permanente al agua y a la suciedad.



SI92 CLARO+  
MATE







## PINTURA CERÁMICA

NANO-CERAMIC® NANO-CERAMIC® SI21 blanco brillante y SI11 transparente brillante se pueden utilizar uno encima del otro para crear un efecto porcelana. Ambos son resistentes a la intemperie y a los arañazos. Los revestimientos y pinturas cerámicos están reticulados con un activador cerámico y ambos tienen una excelente durabilidad y se pueden aplicar a cualquier sustrato orgánico sin imprimación. Los revestimientos y pinturas cerámicos son resistentes a temperaturas de hasta 300°C, permanentemente hidrófobos, repelen el agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes, acortan los intervalos de limpieza y son resistentes a todo tipo de productos químicos y radiación UV con propiedades anticorrosivas superiores al mismo tiempo que tienen un impacto. Resistencia de 1kg/80cm.



SI21 BLANCO  
BRILLO



SI11 TRANSPARENTE  
BRILLO



SI22 BLANCO  
SATINADO



SI12 TRANSPARENTE  
MATE

## REVESTIMIENTO CERAMICO

NANO-CERAMIC® SI21 blanco satinado y SI11 transparente mate se pueden utilizar uno encima del otro para crear un efecto porcelana mate. Los recubrimientos son resistentes a temperaturas de hasta 300°C, permanentemente hidrófobos, repelen el agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes, acortan los intervalos de limpieza y son resistentes a todo tipo de productos químicos y radiación UV con propiedades anticorrosión superiores y una resistencia al impacto de 1 kg. /80cm. Estos recubrimientos y pinturas (SI21/SI11) (SI22/SI12) se pueden colorear mediante un dispensador automático que crea una configuración de color uniforme.



## ANTIFOULING CERÁMICO

Nuestra revolucionaria pintura antiincrustante cerámica SI14 de alta tecnología con una biopelícula anfílica autopulimentante que enmascara la superficie del casco del barco de los organismos marinos. El recubrimiento antiincrustante líder en el mundo almacena más y libera menos agentes no biocidas, lo que resulta, con diferencia, en el intervalo de mantenimiento más largo, de más de 8 años. Disponible en transparente y en colores estándar negro, rojo, azul y gris.



SI14 TRANSPARENTE/NEGRO/ROJO/AZUL/GRIS  
ANTIFOULING

## CURADO DE VISCOSIDAD

NANO-CERAMIC® Todas nuestras pinturas y revestimientos están listos para usar. Para ciertas aplicaciones de pulverización, especialmente colores oscuros que requieren más pigmentos de color que el promedio, puede ser necesario usar un poco de nuestro disolvente/diluyente SOLV para lograr una fluidez óptima.

Si desea pulverizar superficies con cerveza y desea reducir el tiempo de evaporación puede utilizar nuestro retardador RETA, en caso de que desee acelerar el proceso de curado puede agregar nuestro acelerador ACCL.



SOLV  
DILUYENTE / SOLVENTE



RETA  
RETARDADOR



ACCL  
ACELERADOR

# EQUIPO DE TINTE DE COLOR

# COLORANTES

¡¡¡Mezclar colores nunca ha sido tan fácil!!!


X- SMART es la versión modular de la aclamada serie de dispensadores, extremadamente económica.

Efectivo y fácil de operar, con un bajo mantenimiento.

Este mezclador de color tiene un diseño robusto y sin cámara, construido con una tecnología de bomba patentada.

(para reducir el desperdicio) e idénticas características, lo que lo convierte en un dispensador muy avanzado, idealmente

Adecuado para capacidad reducida.

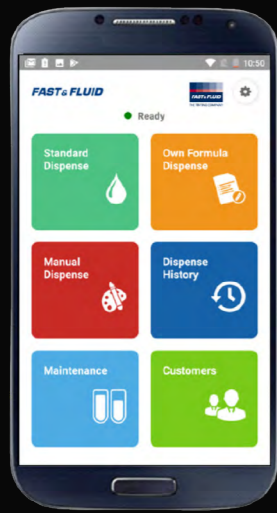

Prisma-RT es una innovadora aplicación de color móvil basada en la nube compatible con el dispensador X-SMART. Ofrece lo mejor de la tecnología inalámbrica sin los costos de inversión asociados en hardware.

Los usuarios no tienen que proporcionar computadoras ni otros accesorios ni configurar servidores, lo que elimina la necesidad de una instalación y configuración complicadas y que requieren mucho tiempo.

Este dispositivo inteligente Prisma-RT ayuda a fijar precios e impuestos y puede imprimir etiquetas a través de Wi-Fi.



X-SMART  
Placas  
estabilizadoras



**Titanium White**  
Masstone   
Tinte   
844-0061 1.05gal



**Quinacridone Red**  
Masstone   
Tinte   
844-0451 32oz



**Scarlet Red**  
Masstone   
Tinte   
844-0526 32oz



**Lead Free Orange**  
Masstone   
Tinte   
844-0982 32oz



**Trans Red Oxide**  
Masstone   
Tinte   
844-1054 32oz



**Red Oxide**  
Masstone   
Tinte   
844-1063 32oz



**Burnt Umber**  
Masstone   
Tinte   
844-1352 32oz



**Trans Yellow Oxide**  
Masstone   
Tinte   
844-1852 32oz



**Yellow Oxide**  
Masstone   
Tinte   
844-1863 32oz



**Lead Free Med Yellow**  
Masstone   
Tinte   
844-2555 32oz



**Yellow**  
Masstone   
Tinte   
844-2826 32oz



**Organic Yellow**  
Masstone   
Tinte   
844-2852 32oz



**PHTHALO Green**  
Masstone   
Tinte   
844-5558 32oz



**Quinacridone Violet**  
Masstone   
Tinte   
844-9451 32oz



**Lamp Black**  
Masstone   
Tinte   
844-9955 32oz



**PHTHALO BLUE**  
Masstone   
Tinte   
844-7262 32oz

# CARTA DE COLORES


## Residencial

SI13 Blanco más fresco (acabado plano) 15/25 (20/60°)  
 SI15 Blanco más fresco (acabado plano) 18/28 (20/60°)  
 SI21 Blanco más fuerte brillo 49/77 (20/60°)  
 SI22 Blanco más fuerte satin 33/59 (20/60°)  
 SI41 Blanco texturizado semibrillante 41/69 (20/60°)  
 SI42 Blanco texturizado satinado 11/21 (20/60°)

Original	RAL 9018	RAL 2015
Bianco más fresco	Papiro blanco	Rosa claro
RAL 9001	RAL 9022	RAL 9007
Bianco crema	Gris perla claro	Azul pastel
RAL 9002	RAL 9023	RAL 4009
Gris blanco	Gris perla oscuro	Violeta pastel
RAL 9003	RAL 1000	RAL 6027
Señal blanca	Beis verde	Verde claro
RAL 9004	RAL 1001	RAL 7000
Señal negro	Beige	Gris ardilla
RAL 9005	RAL 1002	RAL 1036
Negro azabache	Amarillo Arena	Oro perla
RAL 9006	RAL 1011	RAL 8029
Aluminio blanco	Marrónbeige	Cobre perla
RAL 9007	RAL 1013	RAL 4012
Aluminio gris	Perla blanca	Mora perlada
RAL 9010	RAL 1014	RAL 5025
Bianco puro	Marfil	Azul genciana perlado
RAL 9011	RAL 1015	RAL 6036
Negro grafito	Marfil ligero	Verde ópalo perlado
RAL 9016	RAL 9017	RAL 8016
Bianco tráfico	Tráfico negro	Marrón caoba

## Madera

SI11 Recubrimiento transparente brillo 51/78 (20/60°)  
 SI12 Recubrimiento transparente mate 11/21 (20/60°)

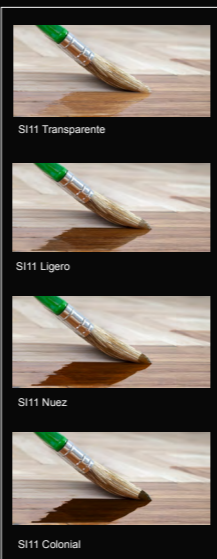

## Industrial

SI11 Recubrimiento transparente brillo 51/78 (20/60°)  
 SI21 El blanco mas fuerte brillo 49/77 (20/60°)  
 SI22 El blanco mas fuerte satinado 33/59 (20/60°)

Original	Transparente	RAL 1028
Transparente	Amarillo luminoso	Amarillo dorado[Cat]
RAL 3020	Rojo tráfico	RAL 6002
Rojo tráfico	Azabache negro	Hoja verde [J.D Deere]
RAL 9005	Azabache negro	RAL 7035
Azabache negro	Amarillo dorado[Cat]	Gris claro
RAL 1004	Amarillo dorado[Cat]	RAL 7011
Amarillo dorado[Cat]	Hoja verde [J.D Deere]	Gris oscuro
RAL 6002	Hoja verde [J.D Deere]	RAL 7003
Hoja verde [J.D Deere]	Gris claro	RAL 8002
RAL 7035	Gris claro	Señal marrón
Gris claro	Gris oscuro	RAL 8025
RAL 7011	Gris oscuro	Marrón pálido
Gris oscuro	Señal marrón	
RAL 7003	Marrón pálido	

## Marina

SI12 Recubrimiento transparente mate 11/21 (20/60°)  
 SI41 El blanco texturizado satinado 41/69 (20/60°)  
 SI42 El blanco texturizado mate 11/21 (20/60°)

Original	Bianco más fresco	RAL 3000
Bianco más fresco	Bianco puro	RAL 3004
RAL 9010	Bianco crema	Borgoña
Bianco puro	Bianco crema	RAL 7036
RAL 9001	Bianco crema	Platino
Bianco crema	Azul distante	RAL 9005
RAL 5023	Azul distante	Azabache negro
Azul distante	Rafal ligero	RAL 5038
RAL 1023	Rafal ligero	Azul turquesa
Tráfico amarilla	Marfil ligero	RAL 6027
RAL 7001	Marfil ligero	Verde claro
Gris-plata	Bianco puro	RAL 5000
RAL 1015	Bianco puro	Azul violeta
Marfil ligero	Crema	RAL 9012
RAL 9016	Crema	Azul claro
Bianco puro	Beige	RAL 9002
RAL 9001	Beige	Azul ultramarino
Crema	Beige	RAL 9013
RAL 1001	Beige	Azul zafiro
Beige	Amarillo oliva	RAL 5005
RAL 8020	Amarillo oliva	Señal azul
Marrón pálido	Amarillo oliva	

## Militar

SI31 Revestimiento texturizado transparente semibrillante 41/69 (20/60°)  
 SI33 Revestimiento texturizado negro 41/69 (20/60°)

Original	Mate transparente	RAL 7031
Mate transparente	Gris azulado	RAL 9005
RAL 7031	Gris azulado	Azabache negro
Gris azulado	Azabache negro	RAL 6006
RAL 9005	Azabache negro	NATO Verde
Azabache negro	NATO Verde	RAL 7024
RAL 6006	NATO Verde	Gris grafito
NATO Verde	Gris grafito	RAL 1015
RAL 7024	Gris grafito	Arena del desierto
Gris grafito	Arena del desierto	RAL 5000
RAL 1015	Arena del desierto	Camuflaje Beige
Arena del desierto	Camuflaje Beige	RAL 9012
RAL 5000	Camuflaje Beige	Camuflaje gris oscuro
Camuflaje Beige	Camuflaje gris oscuro	RAL 6022
RAL 9012	Camuflaje gris oscuro	Camuflaje marrón oscuro
Camuflaje gris oscuro	Camuflaje marrón oscuro	RAL 6022
RAL 6022	Camuflaje marrón oscuro	Verde oliva
Camuflaje marrón oscuro	Verde oliva	Muy oscuro monótono
Verde oliva	Muy oscuro monótono	

## Antiincrustante

SI14 Color 31/41 (20/60°)

RAL 9006	Azabache negro
RAL 3001	Señal roja
RAL 5002	Azul ultra marina
RAL 7004	Señal gris

# PRIMARIA, REVENDADORES Y MASAS

¡Resuelve cualquier problema con los sustratos!

Nuestra serie de imprimadores pequeños, rentables y de alta calidad son justo lo que necesita para hacer bien el trabajo.



SIX11300 1.3L / 1.2kg

## Imprimación epoxi de poliamida y micro zinc 2K

Capa base epoxi de dos componentes de alta calidad para aplicaciones de reacabado de automóviles, barcos e industriales.

Reflejos:

- Imprimación epoxi de alto espesor
- Buena resistencia a la oxidación
- Muy buen poder cubriente
- Muy ideal para pintar todo el cuerpo.



SIX21300 1.3L / 1.2kg

## Aparejo acrílico alquídico 2K

Capa base 2K Surfacer de 2 componentes de alta calidad para aplicaciones de reacabado de automóviles, barcos e industriales.

Reflejos:

- Corto tiempo de lijado, sólo 30 minutos
- Buena adherencia al sustrato
- La adherencia entre capas es buena.
- Cierre rápido



SIX31500 1.5L / 1.5kg

## Masilla para madera con imprimación de PU 2K

Capa base de poliuretano de dos componentes, sin lijado, para reducir las tasas de absorción desiguales en aplicaciones de madera.

Reflejos:

- Sólo 1 capa
- Secado rápido
- No es necesario lijar
- La adherencia al sustrato es muy buena

# PREPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES

¡Consigue el acabado perfecto con nuestras imprimaciones gris claro!

Cuando se trata de aplicaciones automotrices, marinas e industriales, contar con la imprimación adecuada es esencial para lograr un acabado impecable. Nuestras imprimaciones de color gris claro son la solución ideal y proporcionan la base perfecta para cualquier proyecto.

¿Por qué gris claro?

- Versatilidad: el gris claro es el color base perfecto y complementa perfectamente los colores más populares de los automóviles, incluidos el blanco, negro, gris, plateado, azul y rojo.
- Visibilidad: Al aplicar un acabado blanco, el gris claro le permite ver claramente su trabajo, asegurando un acabado uniforme y profesional.
- Eficiencia: Imprimaciones gris clarosimplificam o processo de pintura, facilitando a obtenção de um resultado suave e de elevada qualidade.



SIX41000 1L / 1.2kg

## Imprimación acrílica al agua 1K

Imprimación acrílica de 1 (un) componente de alta calidad para todas las superficies. Se adhiere a madera, yeso, hormigón, esmaltes brillantes, contrachapados, vidrio y azulejos sin necesidad de lijar:

- Fácil de aplicar, no es necesario mezclar endurecedor.
- Resistente al óxido, quitamanchas adecuado para imprimación ligera
- Utilice cualquier Topcoat a base de solvente o base solvente

## Masilla Poliéster Flexibel 2K

Capa base epoxi de dos componentes de alta calidad para aplicaciones de reacabado de automóviles, barcos e industriales.

Reflejos:

- Perfecta adhesión a: Metal, Madera, Hormigón de fibra de vidrio, Piedra y Plástico.
- Secar rápidamente y lijar durante 20-30 minutos.
- Acabado fino y súper suave



SIX51000 1kg



## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

Aunque el nombre Recubrimiento Cerámico o Polidimetilsiloxanos (PDMS) ya es ampliamente conocido entre los trabajadores y consumidores, el recubrimiento sobre plataformas químicas superiores como el Recubrimiento Cerámico (de película delgada) basado en polímeros reticulados de silicio y nitrógeno y cerámicas derivadas de reacciones de diclorosilano con amoníaco. aún no se comprende bien.

Hay muchos recubrimientos cerámicos diferentes en el mercado hoy en día, pero no todos son iguales.

Los ingredientes para fabricar una capa de alta tecnología son costosos y, debido a la competencia, algunas capas más competitivas se fabrican con menos ingredientes para lograr costos más bajos.


Fabricamos nuestros recubrimientos utilizando las plataformas químicas más altas disponibles en la actualidad.

## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA


A veces, los intermediarios indican que deben proporcionar múltiples capas de protección. Tenga en cuenta que este factor no garantiza la durabilidad. Nuestros recubrimientos están especialmente desarrollados para lograr la máxima dureza sin perder las propiedades de autolimpieza. La dureza es el factor más importante contra el desgaste. Por lo tanto, NANO-CERAMIC es bien conocida en el mercado como líder en durabilidad y se vende únicamente a través de proveedores profesionales.

Además, nuestros recubrimientos se prueban continuamente en cuanto a abrasión y desgaste de acuerdo con ASTM D4060 y ASTM D4587 y se producen de acuerdo con las regulaciones WHIMS de la UE, ECHA, EE. UU. y OHS-A-CANADA.

### N° 1 en Dureza

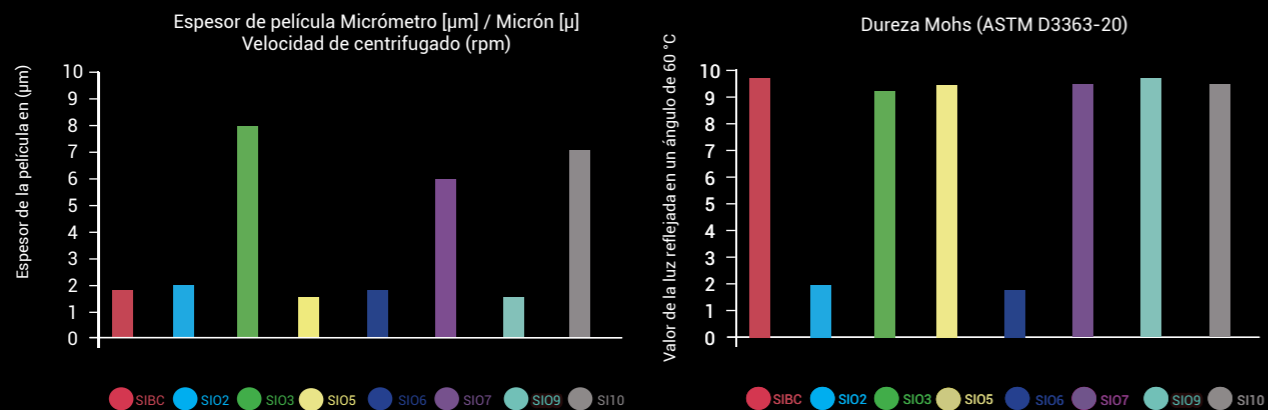

### Nr 1 Resistencia al desgaste abrasivo

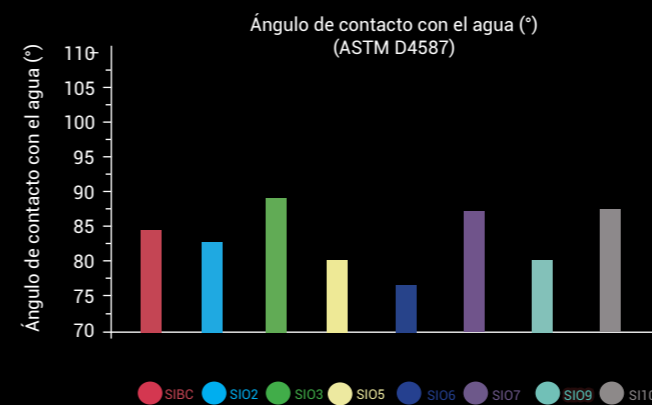



## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® SIO6 es un revestimiento cerámico de película fina que sella los poros de vidrios y espejos y también se puede utilizar en superficies acrílicas. Tiene una dureza de 2H (2 micras). El revestimiento es resistente a temperaturas de hasta 850 °C, hidrófobo, repelente al agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes y acorta los intervalos de limpieza diarios. Tus superficies estarán más limpias y contendrán menos bacterias y virus, La superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación. El revestimiento es resistente a todo tipo de productos químicos y es apto para alimentos.



SIO6 TRANSPARENTE  
ESPEJO DE VIDRIO

## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® SIO7 es un revestimiento cerámico de película fina y es adecuado para azulejos brillantes y cromo con una dureza de 9H (6 micras). El revestimiento es resistente a temperaturas de hasta 850 °C, hidrófobo, repelente al agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes y acorta los intervalos de limpieza diarios. Tus superficies estarán más limpias y contendrán menos bacterias y virus, La superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación. El recubrimiento es resistente a todo tipo de productos químicos y radiación UV con propiedades anticorrosión superiores y es seguro para los alimentos.



SIO7 TRANSPARENTE  
AZULEJOS BRILLANTES Y CROMO



SIO9 TRANSPARENTE  
PIEDRA MATE Y AZULEJOS





## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® S110 es un revestimiento cerámico de película fina y sella los poros del acero inoxidable. Este revestimiento también se puede utilizar en otras piezas, como paneles de cocina pintados con brillo. Las huellas dactilares y el aceite serán fáciles de eliminar. Las superficies contendrán menos bacterias y virus y por último pero no menos importante tiene una dureza de 9H (6 micras) por lo que la superficie será difícil de rayar y tu equipo seguirá pareciendo nuevo con el tiempo. La superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación. El revestimiento es resistente a temperaturas de hasta 850 °C, hidrófobo, repelente al agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes y acorta los intervalos de limpieza diarios.

Los recubrimientos son resistentes a todo tipo de productos químicos y radiación UV con propiedades anticorrosión superiores y son seguros para los alimentos.



SI10 TRANSPARENTE  
ACERO INOXIDABLE Y PANEL

## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

NANO-CERAMIC® S109 es uno de nuestros revestimientos cerámicos de película fina más finos y es especialmente adecuado para piedras y azulejos mate u otras superficies mate como paneles de cocina mate. El revestimiento tiene una dureza de 9H (2,5 micras). La superficie debe estar limpia y esterilizada antes de la aplicación. Los recubrimientos son resistentes a temperaturas de hasta 850 °C, hidrófobos, repelentes al agua, la suciedad, el polvo y los contaminantes y acortan los intervalos de limpieza diarios.

El recubrimiento es resistente a todo tipo de productos químicos y radiación UV con propiedades anticorrosión superiores y es seguro para los alimentos.







## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

Estos dos recubrimientos son polares; el Acabado Brillante tiene un grosor de 6-8 micrones y el Acabado Mate o Acabado Satinado tiene un grosor de 2.5 micrones, ambos son dos recubrimientos delgados de alto rendimiento cuidadosamente diseñados para superficies pintadas.

Normalmente, las pinturas tienen una vida útil de hasta 10 años, que se puede extender a 15 años con un recubrimiento premium de PVDF. Sin embargo, en todos los casos, la exposición prolongada resulta en decoloración y pérdida del brillo original con el tiempo, como se muestra en un estudio de la Asociación Americana de Pintura de 2015 realizado por Kurt Wood de Arkema, a través de 20 años de pruebas climáticas en Florida haga [clic aquí](#) para obtener más información.

Es importante destacar que nuestro recubrimiento delgado solo se puede aplicar si el recubrimiento de superficie existente está en buenas condiciones (no quebradizo). Esperar hasta este momento podría resultar en costosas repinturas.



SIO3 TRANSPARENTE  
CUERPO MAX BRILLO Y PARABRISAS

## PELÍCULA FINA DE CERÁMICA

Our Thin Film Coatings can be applied easily with a simple 'clean and wipe' method they not only restore the surface's original luster but also offer enhanced UV protection, boasting an impressive 9H hardness to resist micro-scratches. NANO-CERAMIC® Thin Film Coatings significantly extend the lifetime of painted surfaces by an additional 15-25 years or more, owing to their user-friendly application and reapplication for continuous protection.

Moreover, these coatings demonstrate temperature resistance up to 850°C effectively repelling water, dirt, dust, and contaminants, thereby reducing cleaning and maintenance expenses. This level of protection not only preserves aesthetic appeal but also enhances customer attraction, ensuring a secure investment.




SIO5 TRANSPARENTE  
CUERPO MAX MATE Y PARABRISAS



# PALETIZAR Y ETIQUETAR

# OTROS SEGMENTOS

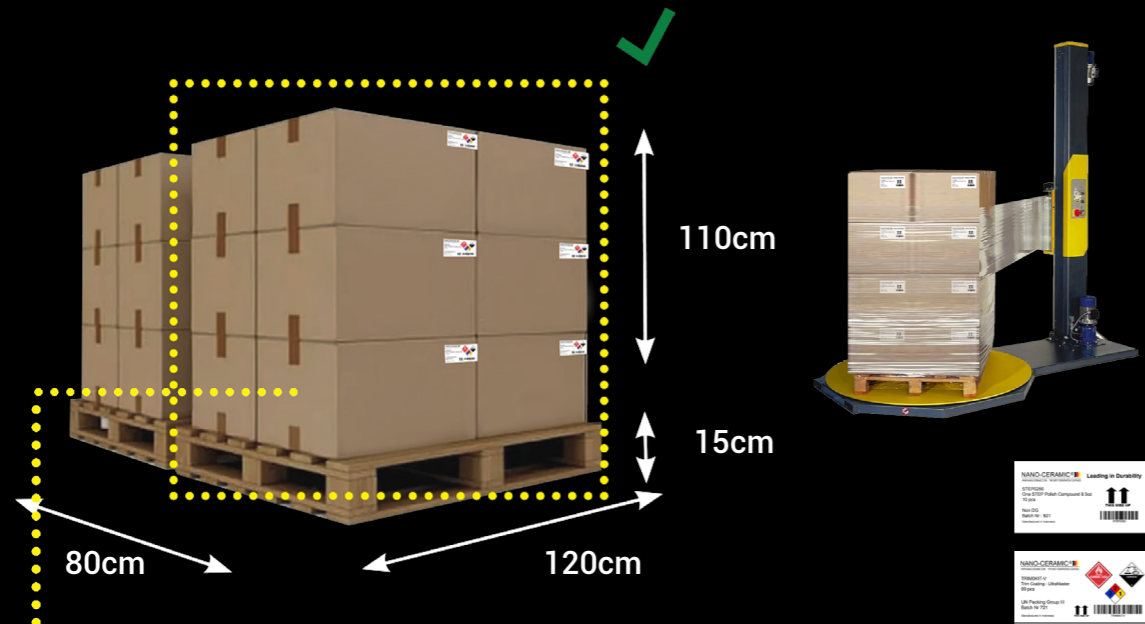



Caja apta para el mar  
Dimensiones An. 52 x Prof. 44 x Al. 39 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
12 piezas/palé si el máximo es 150 cm

Caja apta para el mar  
Dimensiones An. 52 x Prof. 44 x Al. 35 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
12 piezas/palé si el máximo es 150 cm

Caja apta para el mar  
Dimensiones An. 52 x Prof. 44 x Al. 25 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
20 piezas/palé si el máximo es 150 cm

Caja apta para el mar  
Dimensiones An. 52 x Prof. 44 x Al. 15 cm  
Peso bruto permitido: máximo 40 kg  
36 piezas/palé si el máximo es 150 cm

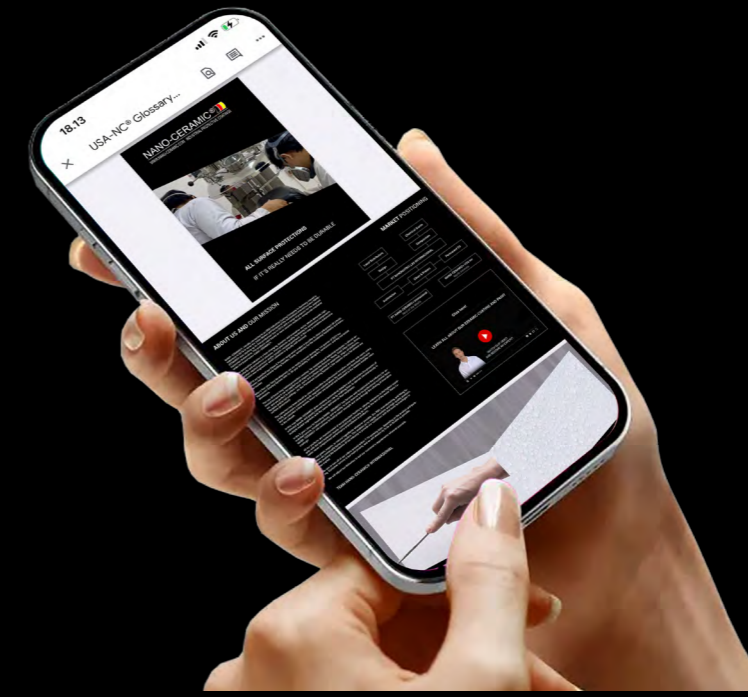

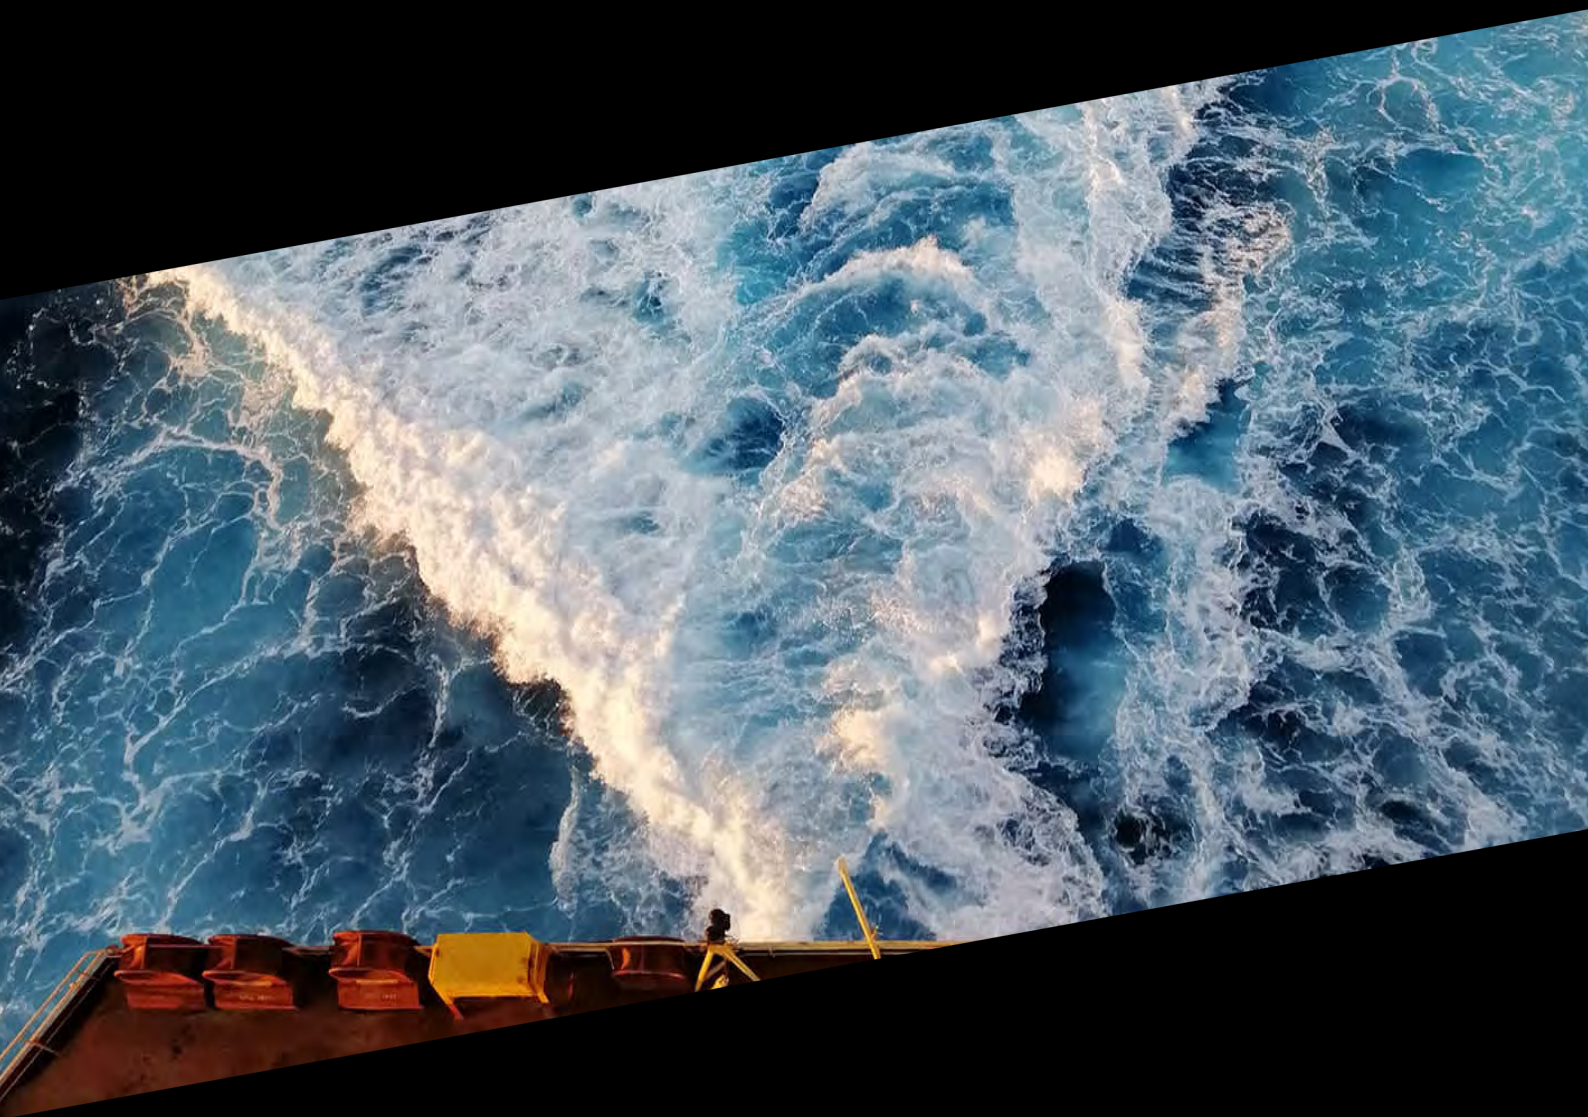

PT Nano Ceramic Internasional  
Ruko Inkopal Blok B5-6., Jl. Raya Boulevard Barat.  
Kelapa Gading. Jakarta Utara 14240  
Indonesia,  
Email: [info@nano-ceramic.com](mailto:info@nano-ceramic.com)